




TELAI PER PORTE A FILO MURO

per un'architettura moderna





AGS-SYSTEMS

funzionalità e design

AGS- systems, l'azienda italiana che opera a livello internazionale è specialista in soluzioni di sistemi a filo muro ed è sinonimo di innovazione continua, funzionalità e realizzazione di un'architettura minimalista.



OUR SYSTEM – YOUR CHOICE


soluzioni a filo muro su misura

Grazie alla varietà di diversi telai, non ci sono limiti alla realizzazione di un'architettura minimalista. Oltre alle classiche porte filo muro e a quelle fino a soffitto, si può dare spazio alla creatività con un'ampia scelta di tipologie costruttive.

PRODUZIONE DI TELAI SU RICHIESTA DEL CLIENTE

CUSTOMIZED


I telai contrassegnati dalla dicitura CUSTOMIZED vengono prefabbricati secondo le specifiche del cliente. Dopo aver definito le caratteristiche desiderate, i profili vengono tagliati a misura e già dotati di tutte le fresature per la ferramenta. Ciò significa che i telai, confezionati come set, vengono assemblati e installati in pochi semplici passi direttamente davanti al vano della parete.

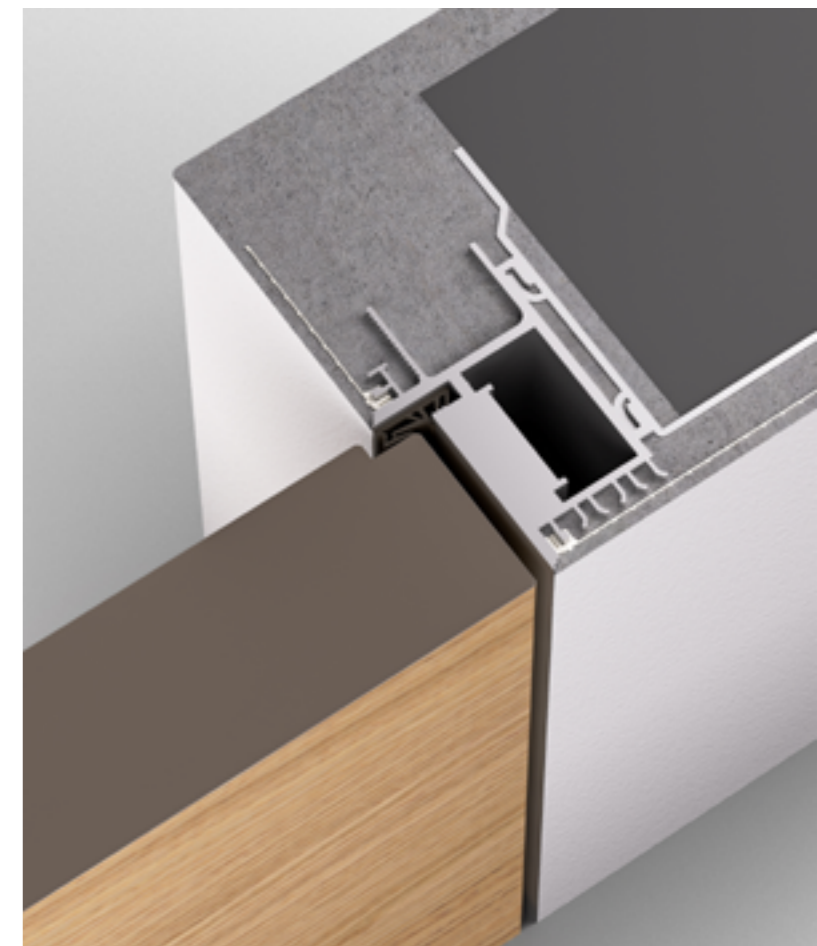

TELAJ STANDARD PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

FLEXIBLE


I telai contrassegnati dalla dicitura FLEXIBLE vengono adattati in base alle sue esigenze. Tutte le fresature vengono eseguite dal falegname in un elemento di legno. Ciò significa che i telai vengono forniti in lunghezze standard per essere adattati, lavorati individualmente e offrono così la massima flessibilità.

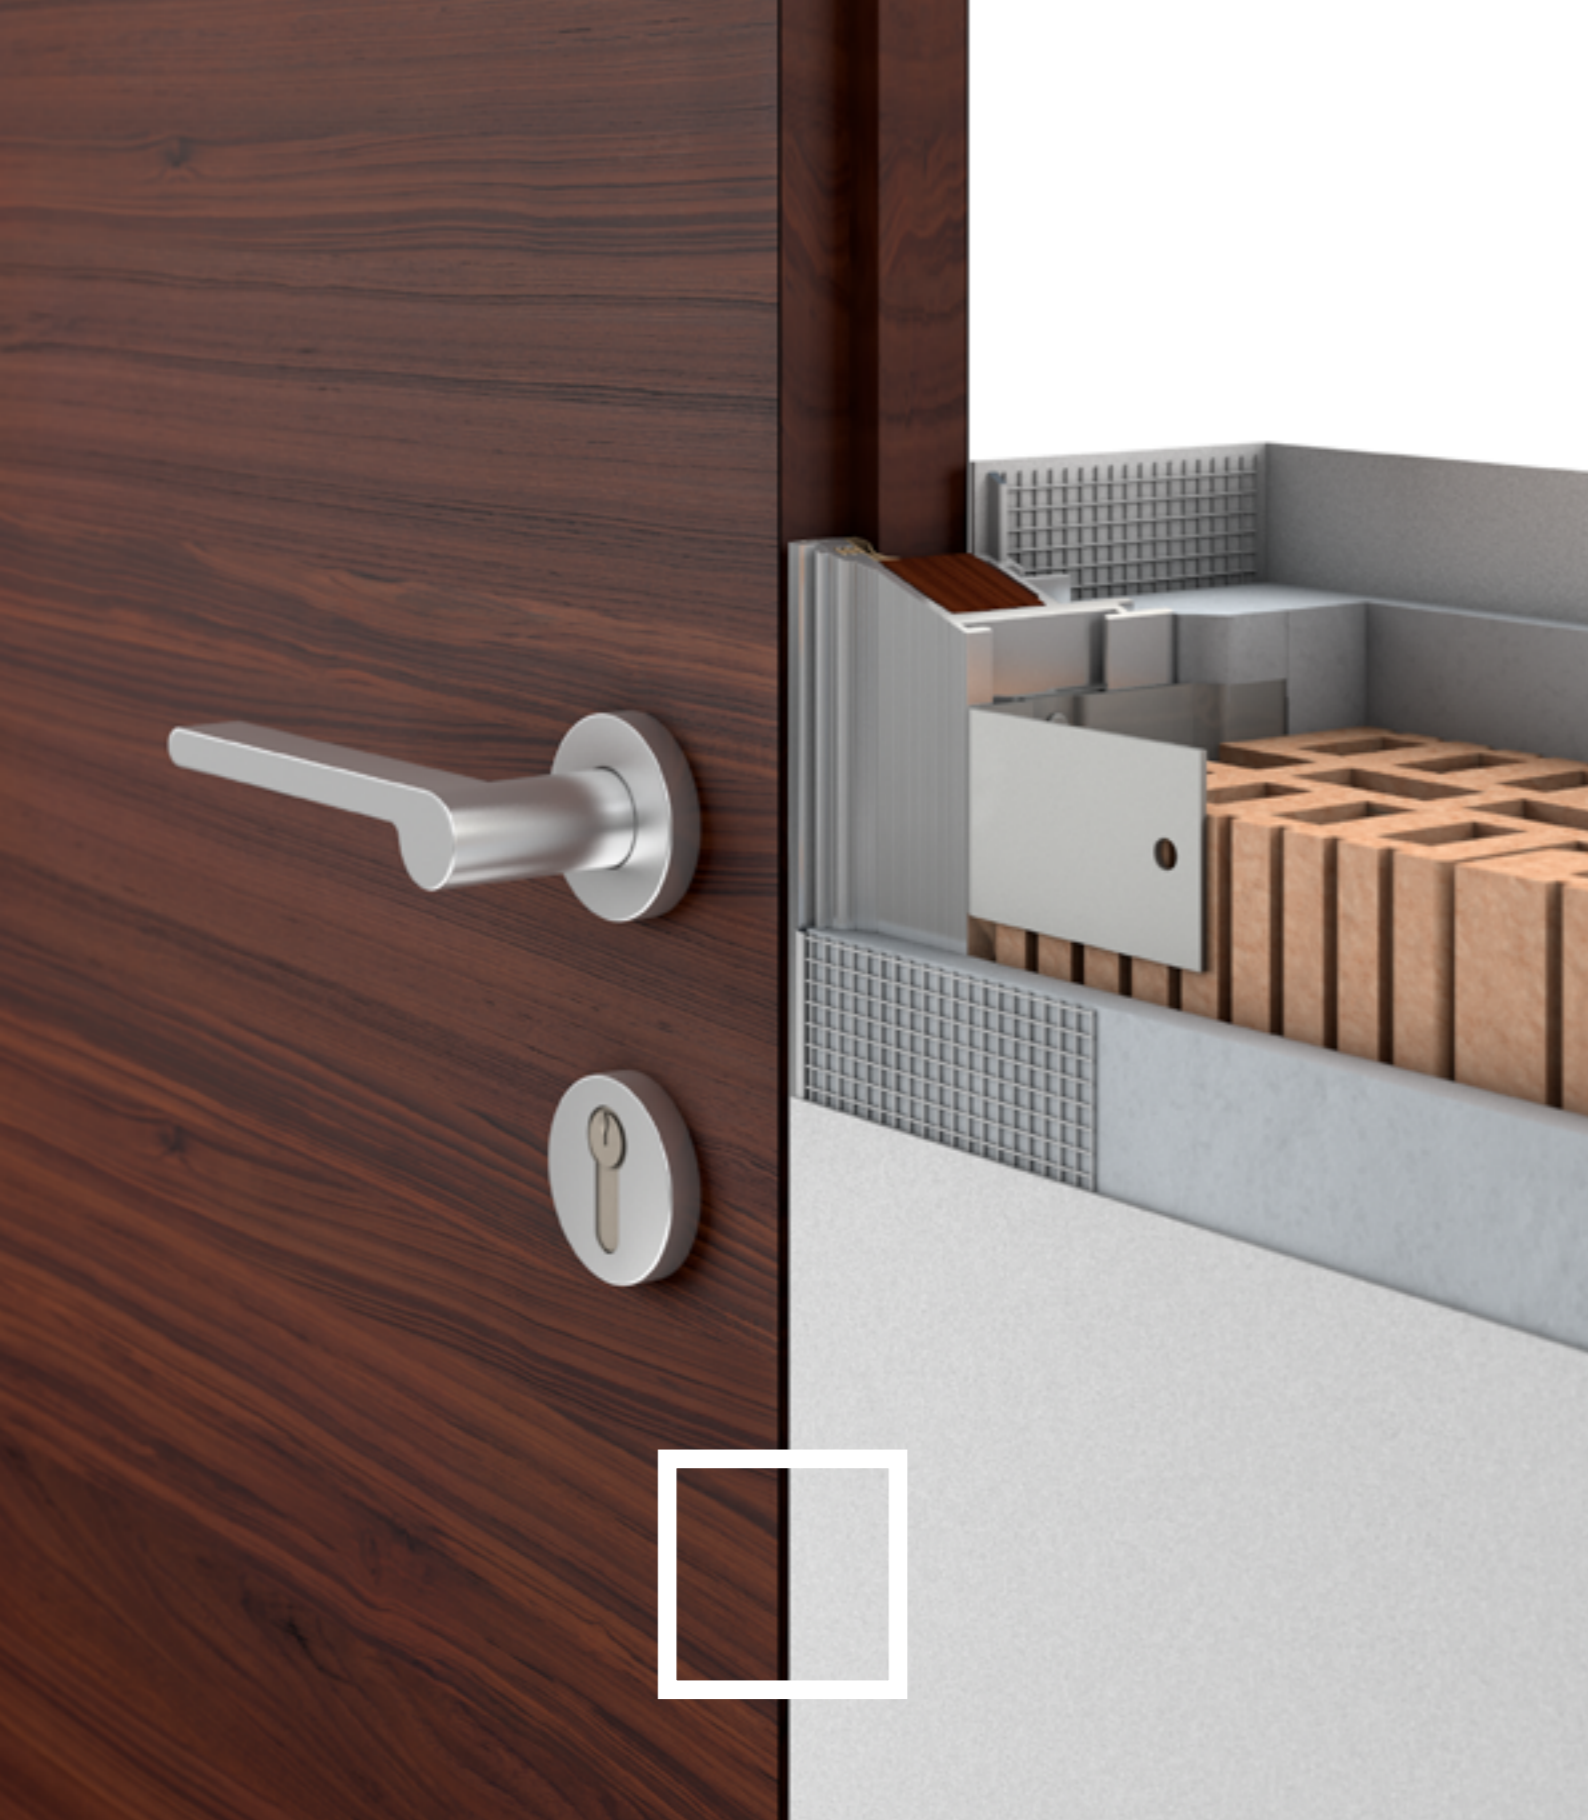

RETE D'ARMATURA AD INCASTRO

il perfetto collegamento a parete

Il passaggio critico tra il telaio della porta e la muratura viene risolto con la rete d'armatura ad incastro che garantisce un collegamento saldo e diretto. In combinazione con il metodo di costruzione dei profili in alluminio, si creano linee perfette e diritte senza elementi visibili del telaio e giunti acrilici.

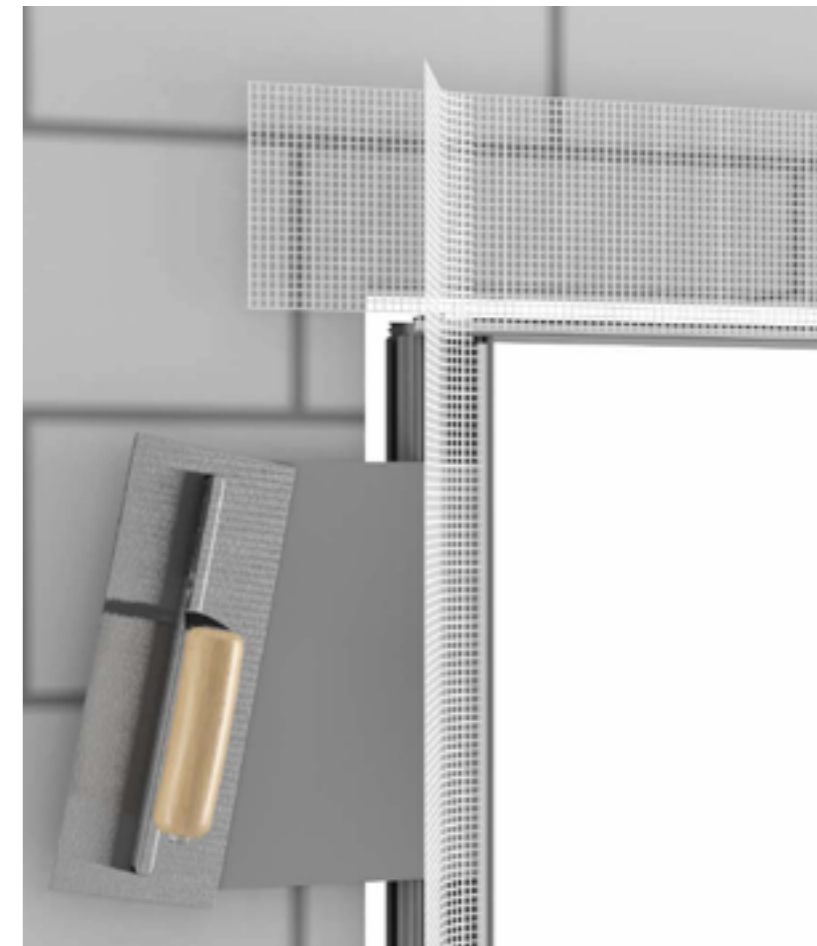

STAFFE DI FISSAGGIO AD INCASTRO

previsto per ogni tipo d'uso

La staffa di fissaggio viene incastrata al telaio con un solo semplice movimento a mano. Grazie alle varianti disponibili per un'ampia gamma di applicazioni, non sono più necessarie lunghe operazioni di regolazione. Questa ottima soluzione tecnica garantisce un posizionamento rapido e sicuro del telaio.

SISTEMA UNICO

per un assemblaggio semplice e veloce

Gli accessori d'assemblaggio consentono una precisa e rapida installazione. La rete d'armatura ad incastro, le staffe di fissaggio, i vari angolari e altri elementi aggiuntivi sono componenti del sistema avanzato e comprovato.



TELAI FRAMELESS

linee perfette & un design minimalista

I telai frameless di AGS-systems, creano tecnicamente un nuovo standard rispetto alle porte tradizionali. L'aspetto puro e chiaro della porta a filo muro può essere integrato armoniosamente nella concezione della stanza o messo in risalto come oggetto di design.

MODELLO TCT




caratteristiche del prodotto

- telaio frameless
- per porte a tirare
- spessore anta da 44 a 56 mm
- CUSTOMIZED

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari SnapIn
- distanziale

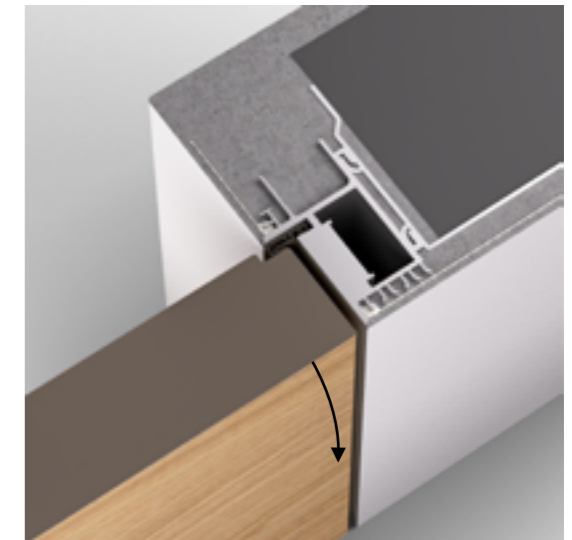

MODELLO TCS



caratteristiche del prodotto

- telaio frameless
- per porte a spingere
- spessore anta da 44/45/50 mm
- CUSTOMIZED

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari SnapIn
- distanziale



MODELLO TCS50F




caratteristiche del prodotto

- telaio frameless
- per porte a spingere a filo spalletta
- spessore anta da 50 mm
- CUSTOMIZED

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari SnapIn
- distanziale



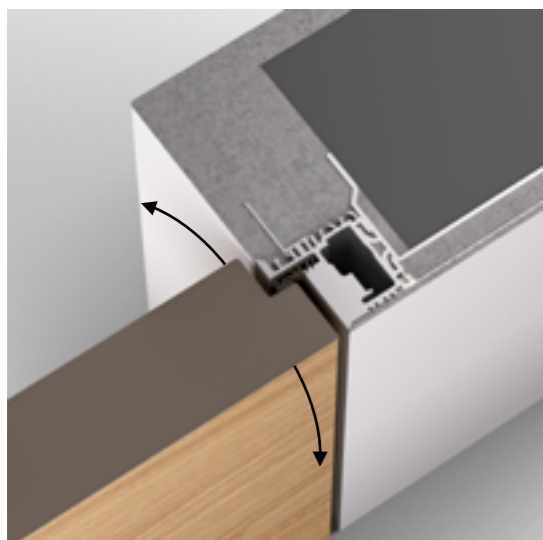

MODELLO TST




caratteristiche del prodotto

- telaio frameless
- per porte a tirare o a spingere
- spessore anta da 40/44/45/56 mm
- CUSTOMIZED

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari SnapIn
- distanziale
- profilo aggiuntivo per cartongesso

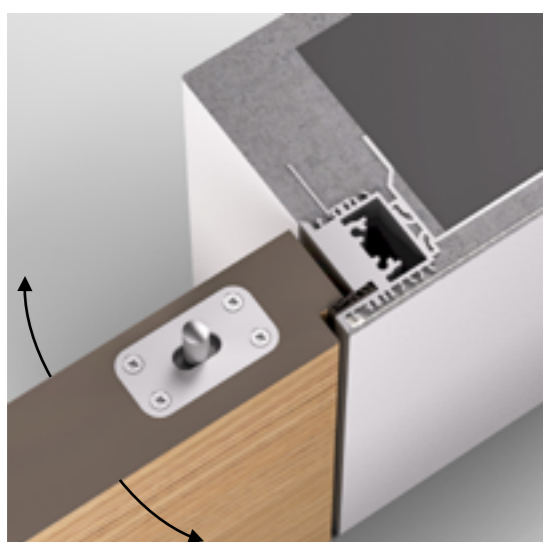

MODELLO PIVOT




caratteristiche del prodotto

- telaio frameless
- per porte pivot a tirare o a spingere
- spessore anta da 56 mm
- CUSTOMIZED

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari SnapIn
- distanziale
- profilo aggiuntivo per cartongesso
- traverso per cerniera pivot

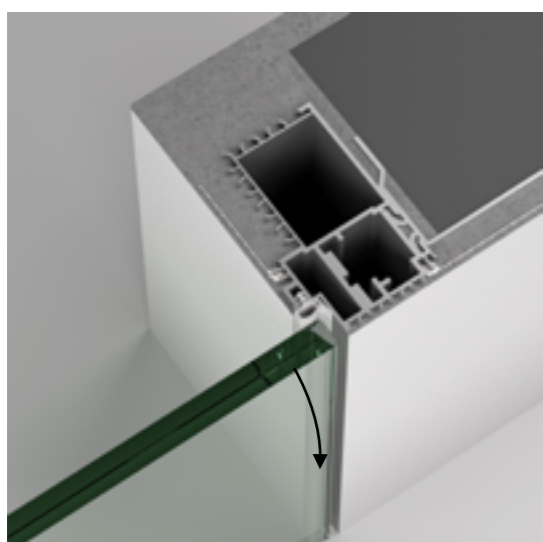

MODELLO TCG



caratteristiche del prodotto

- telaio frameless
- per porte in vetro a tirare
- spessore vetro da 8/10 mm
- CUSTOMIZED

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari SnapIn
- distanziale

MODELLO TUT




caratteristiche del prodotto

- telaio frameless
- per porte a tirare
- spessore anta da 44 a 65 mm
- misure standard da 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari
- distanziale

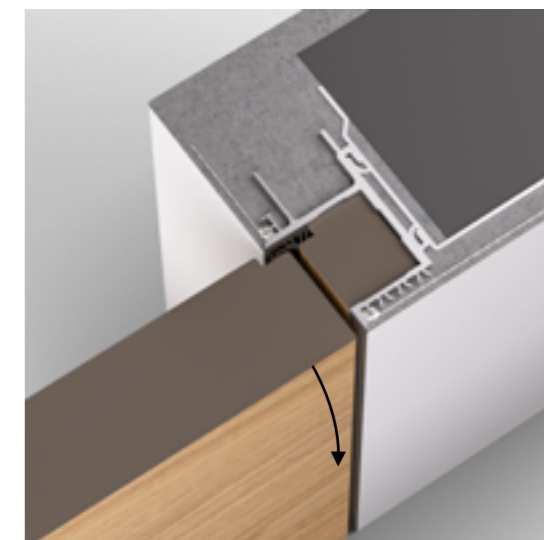

MODELLO TUS




caratteristiche del prodotto

- telaio frameless
- per porte a spingere
- spessore anta da 44/45/50/56/59 mm
- misure standard da 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari
- distanziale

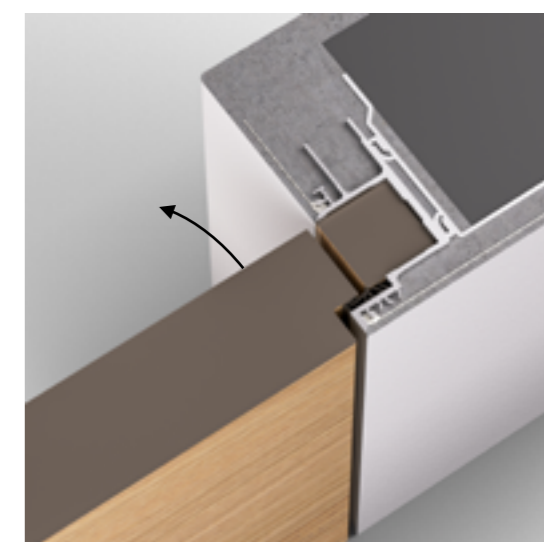



MODELLO TL




caratteristiche del prodotto

- telaio coprifilo
- per porte a tirare o a spingere
- spessore anta da 40 a 60 mm
- il profilo viene incastrato nel falso telaio
- misure standard da 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro

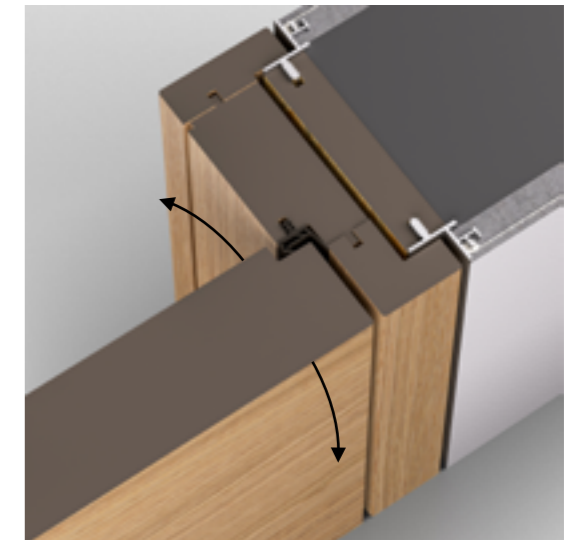

MODELLO TFN




caratteristiche del prodotto

- telaio coprifilo
- per porte a tirare o a spingere
- spessore anta da 40 a 60 mm
- il profilo viene incollato sul falso telaio
- misure standard da 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- biadesivo

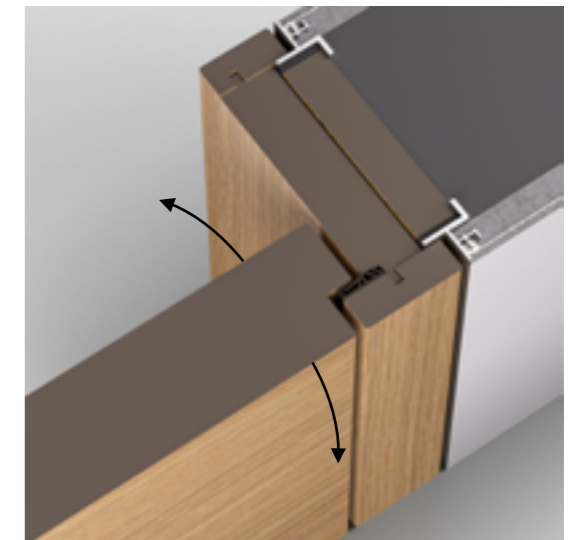

TELAJ COPRIFILO

la tradizione reinterpretata

Con il falso telaio di AGS-systems, il concetto tradizionale di porta viene ripreso e realizzato a filo muro. L'elemento della porta è messo in risalto dalla cornice a filo muro e la porta diventa un elemento estetico di spicco.



TELAJ MINIMAL

requisiti di progettazione combinati

I falsi telai di AGS-systems, combinano la flessibilità dell'elemento in legno con l'estetica moderna a filo muro. Ciò consente un'ampia gamma di varianti di design che si adattano a diversi concetti di ambiente e requisiti di progettazione.

MODELLO TP




caratteristiche del prodotto

- telaio minimal
- per porte a tirare o a spingere
- spessore anta da 44 a 60 mm
- misure standard da 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari
- distanziale

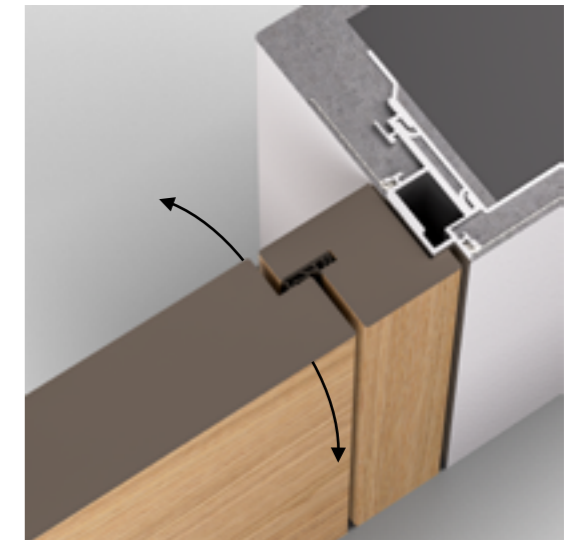

MODELLO TPL




caratteristiche del prodotto

- telaio minimal
- per porte a tirare
- spessore anta da 40 a 65 mm
- misure standard da 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari
- distanziale

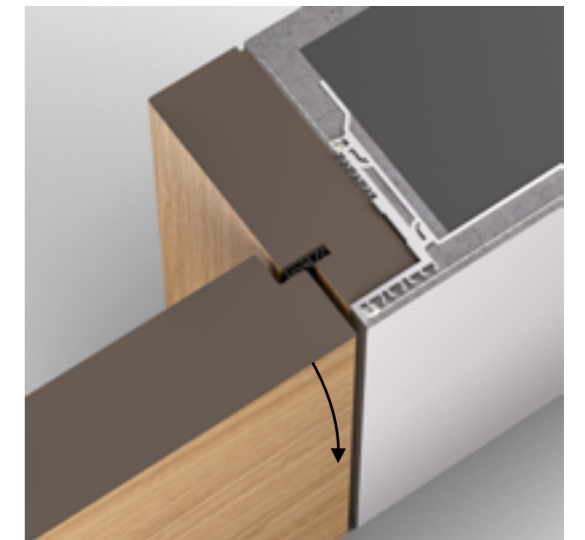

MODELLO TPS




caratteristiche del prodotto

- telaio minimal
- per porte a spingere
- spessore anta da 40 a 65 mm
- misure standard da 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari
- distanziale

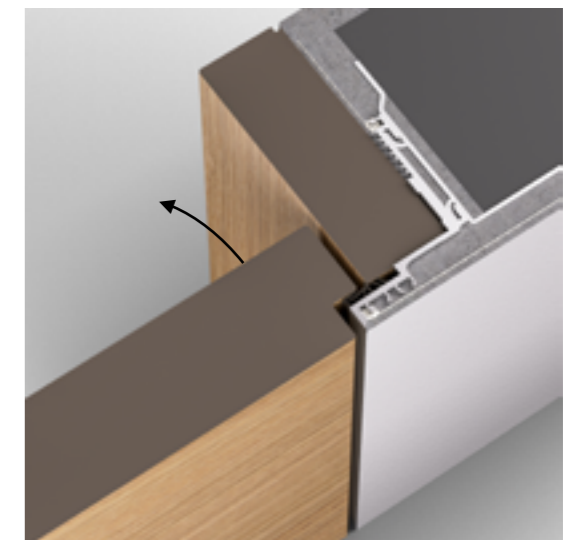



DIVERSITÀ A FILO MURO

architettura minimalista

L'interazione di tutti gli elementi è essenziale per un concetto di stanza armonioso. Oltre alle porte a filo muro, si possono realizzare anche battiscopa e nicchie a filo muro per un'architettura minimalista.

MODELLO TB40




caratteristiche del prodotto

- telaio minimal
- per porte a tirare o a spingere
- il profilo viene incastrato sul telaio
- misure standard da 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

componenti del kit

- profilo in alluminio
- rete d'armatura ad incastro

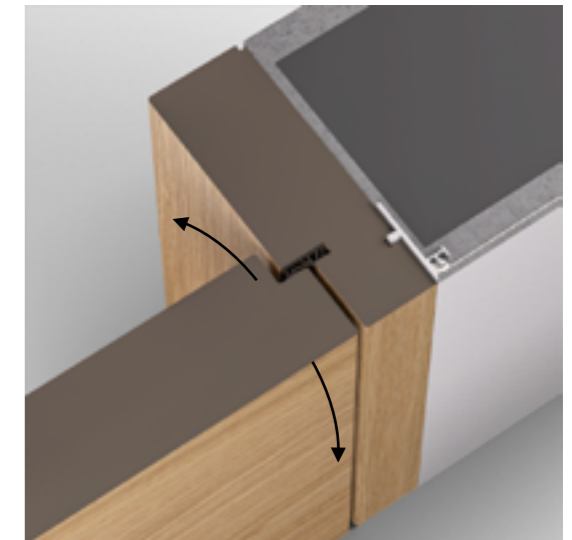

MODELLO REVI20




caratteristiche del prodotto

- nicchie a filo muro
- spessore anta da 19 mm
- misure standard 2000/3000/5000 mm
- CUSTOMIZED

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- staffe di fissaggio
- angolari SnapIn

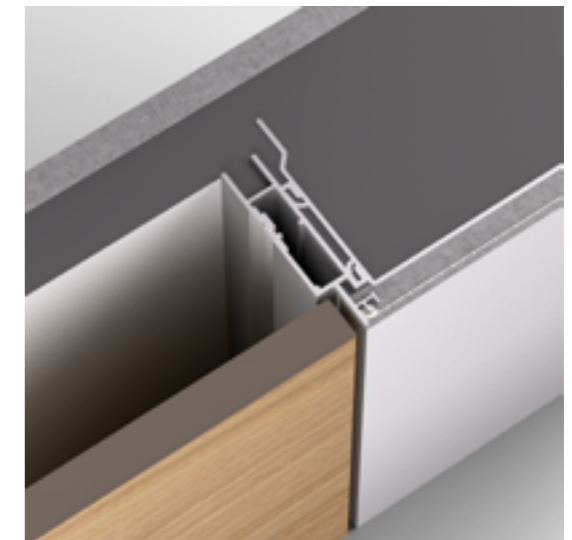

MODELLO TR




caratteristiche del prodotto

- profilo terminale a filo muro
- misura standard da 3000 mm
- FLEXIBLE

componenti del kit

- profilo in alluminio inclusa pellicola di protezione
- rete d'armatura ad incastro
- biadesivo

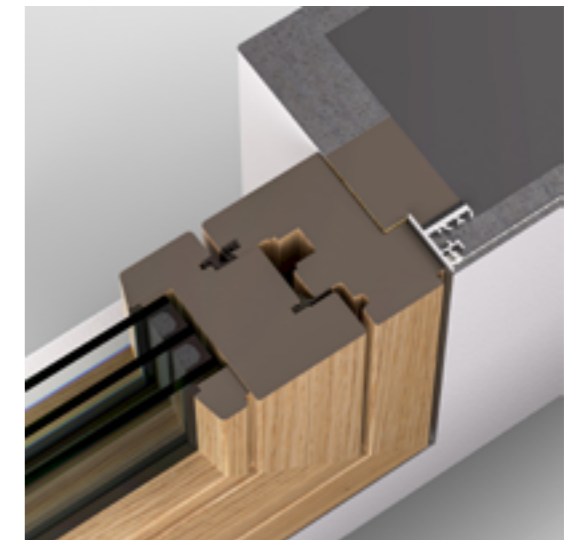



STAFFA DI FISSAGGIO REGOLABILE

comodo allineamento del telaio

Grazie alla staffa di fissaggio regolabile, il telaio montato può essere facilmente e accuratamente allineato in perpendicolare in un secondo momento.


caratteristiche del prodotto

- comodo allineamento del telaio perpendicolare
- regolazione standard per profondità 15 mm
- campo di regolazione +/- 10mm

KIT RACCORDO

per battiscopa a filo muro

Le transizioni perfette tra le linee sono essenziali per gli amanti del design. Con i suoi raccordi appositamente realizzati, il sofisticato sistema offre la possibilità di collegare il battiscopa a filo muro direttamente ai telai delle porte, realizzando una perfetta soluzione di continuità.

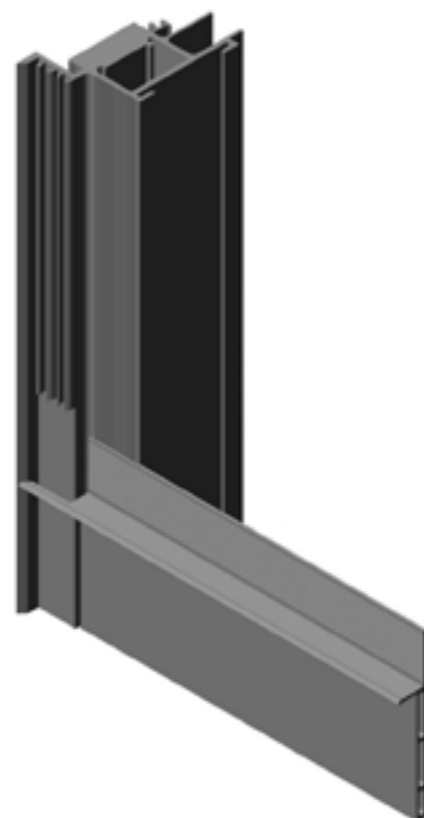

GAMMA DI PRODOTTI

TELAIO FRAMELESS MODELLO TCT CUSTOMIZED		
per porte a tirare		pagina 8
modello	spessore anta	codice articolo
TCT45	44-56 mm	10545

TELAIO FRAMELESS MODELLO TCS50F CUSTOMIZED		
per porte a spingere a filo spalletta		pagina 8
modello	spessore anta	codice articolo
TCS50F	50 mm	10660

TELAIO FRAMELESS MODELLO TST CUSTOMIZED		
reversibile: per porte a tirare o a spingere		pagina 9
modello	spessore anta	codice articolo
TST40	40 mm	10740
TST45	44/45 mm	10130
TST56	56 mm	10750

TELAIO FRAMELESS MODELLO TUT FLEXIBLE		
per porte a tirare		pagina 10
modello	spessore anta	codice articolo
TUT45	44-56 mm	10345
TUT59	52-65 mm	10359

TELAIO COPRIFILO MODELLO TL FLEXIBLE		
per porte a tirare o a spingere		pagina 12
modello	spessore anta	codice articolo
TL	40-60 mm	10110

TELAIO MINIMAL TP FLEXIBLE		
per porte a tirare o a spingere		pagina 14
modello	spessore anta	codice articolo
TP	44-60 mm	10121

TELAIO MINIMAL TPL FLEXIBLE		
per porte a tirare		pagina 14
modello	spessore anta	codice articolo
TPL	40-65 mm	10150

TELAIO MINIMAL TB40 FLEXIBLE		
per porte a tirare o a spingere		pagina 16
modello	codice articolo	
TB40	10141	

RETE D'ARMATURA AD INCASTRO		
2300 mm		
modello	adatto al modello	codice articolo
rete d'armatura	tutti	13042

ELEMENTI DI RINFORZO		
unità kit		
modello	adatto al modello	Codice articolo
angolari	TUx, TPx, REVI20	13011
angolari SnapIn	TST, PIVOT	13056
angolari SnapIn	TCx, TCG	13058
distanziale	TCx, TUx, TPx	13013
distanziale	TST, PIVOT, TCG	13053

BIADESIVO		
unità a rotolo da 5500 mm		
modello	adatto al modello	Codice articolo
biadesivo	TFN, TB40	50050a

TELAIO FRAMELESS MODELLO TCS CUSTOMIZED		
per porte a spingere		pagina 8
modello	spessore anta	codice articolo
TCS45	44/45 mm	10645
TCS50	50 mm	10650

TELAIO FRAMELESS MODELLO TCG CUSTOMIZED		
per porte a tirare		pagina 9
modello	spessore anta	codice articolo
TCG	8/10 mm	10160

TELAIO FRAMELESS MODELLO PIVOT CUSTOMIZED		
reversibile: per porte pivot a tirare o a spingere		pagina 9
modello	spessore anta	codice articolo
PIVOT56	56 mm	10760

TELAIO FRAMELESS MODELLO TUS FLEXIBLE		
per porte a spingere		pagina 10
modello	spessore anta	codice articolo
TUS45	44/45 mm	10445
TUS50	50 mm	10450
TUS56	56 mm	10456
TUS59	58/59 mm	10459

TELAIO COPRIFILO MODELLO TFN FLEXIBLE		
per porte a tirare o a spingere		pagina 12
modello	spessore anta	codice articolo
TFN	40-60 mm	10115

TELAIO MINIMAL TPS FLEXIBLE		
per porte a spingere		pagina 14
modello	spessore anta	codice articolo
TPS	40-65 mm	10140

MODELLO REVI20 CUSTOMIZED		
per nicchie a filo muro		pagina 16
modello	spessore anta	codice articolo
REVI20	19 mm	10116

MODELLO TR FLEXIBLE		
profilo terminale a filo muro		pagina 16
modello	codice articolo	
TR	10120-30	

STAFFE DI FISSAGGIO AD INCASTRO		
unità pezzi		
modello	adatto al modello	codice articolo
staffa di fissaggio standard	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010A
staffa di fissaggio regolabile	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010V
staffa di fissaggio lineare	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010G
staffa di fissaggio corta	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010K
staffa di fissaggio 5/8"	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010-58
staffa di fissaggio standard	TST40	13055
staffa di fissaggio standard	TST45, TCG	13052
staffa di fissaggio lineare	TST45, TCG	13052G
staffa di fissaggio standard	TST56, PIVOT	13059

GUARNIZIONE		
unità a rotolo (bianco / nero)		
modello	adatto al modello	codice articolo
guarnizione a 5500 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50096w/s
guarnizione a 6600 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50097w/s
guarnizione a 5500/6600 mm	TCG	50095



AGS-systems srl

Stava 47B – 39025 Naturno (BZ) Italia – tel. +39 0473 666376
info@ags-systems.com – www.ags-systems.info