

Technisches Datenblatt

**Modell TP**  
**für in die Leibung öffnende**  
**und stumpf einschlagende Türen**



**Inhaltsverzeichnis**

Detailzeichnung ..... 2


Empfehlungen ..... 3

    Passende Türbänder ..... 3

    Passende Schließbleche ..... 3

    Passende Dichtungen ..... 3

## Detailzeichnung

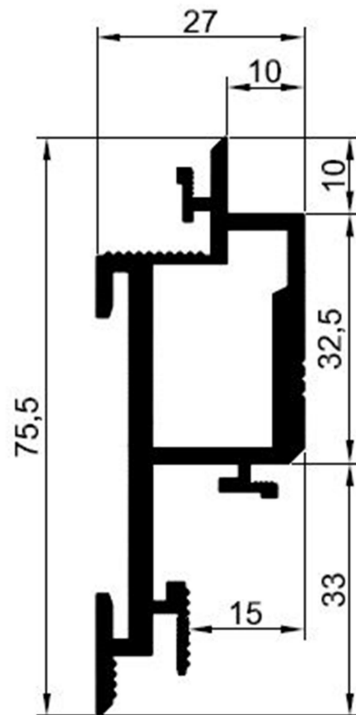

### Modell TP

Bezeichnung	Artikelnummer	Standardlängen*
TP	10121-11	1100 mm
TP	10121-22	2200 mm
TP	10121-27	2750 mm
TP	10121-33	3300 mm
TP	10121-55	5500 mm

\*Auf Anfrage liefern wir auch Sonderlängen.

### Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau

Im Gangbereich minimalistisch und wandbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Das TP-Profil kann für nach innen- als auch nach außen öffnende Türen verwendet werden. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putzgewebe. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

## Empfehlungen

Anbei Liste mit Empfehlungen für die Wahl von Bänder, Schließbleche und Dichtungen.  
Diese Listen sollen als Hilfestellung dienen und sind nicht taxativer Natur.

<b>EMPFEHLUNG</b> <b>Passende Türbänder</b>	
Hersteller	Webseite
Basys	<a href="http://www.basys.biz">www.basys.biz</a>
Krona Koblenz	<a href="http://www.kronakoblenz.com">www.kronakoblenz.com</a>
Simonswerk	<a href="http://www.simonswerk.com">www.simonswerk.com</a>

<b>EMPFEHLUNG</b> <b>Passende Schließbleche</b>	
Hersteller	Webseite
AGB	<a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>
Bonaiti Serrature	<a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a>
Dormakaba	<a href="http://www.dormakaba.com">www.dormakaba.com</a>
KFV	<a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>

<b>EMPFEHLUNG</b> <b>Passende Dichtungen</b>	
Hersteller	Webseite
Helmut Goll GmbH & Co.	<a href="http://www.helmutgoll.com">www.helmutgoll.com</a>
Deventer Profile GmbH	<a href="http://www.deventer-profile.com">www.deventer-profile.com</a>
PRIMO Profile GmbH	<a href="http://www.primo.com">www.primo.com</a>
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A.	<a href="http://www.schlegelgiesse.com">www.schlegelgiesse.com</a>
AGS Dichtung schwarz/weiß 5,50m/6,60m	Art. Nr. 50096/50097

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.  
Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.