


Technisches Datenblatt



**Modell TST40
für in die Leibung öffnende
und stumpf einschlagende Türen**

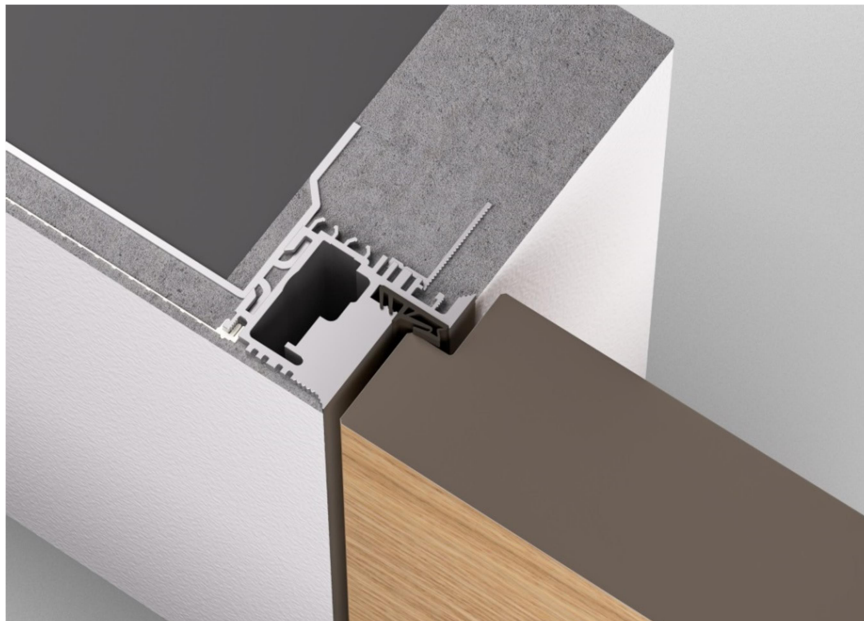

Inhaltsverzeichnis

Detailzeichnung.....	2
Empfehlungen	3
Passende Türbänder	3
Passende Schließbleche	3
Passende Obertürschließer	4
Passende Dichtungen	4
Türblatt	5/6
In die Leibung öffnende Türen.....	5
Stumpf einschlagende Türen	6

Detailzeichnung

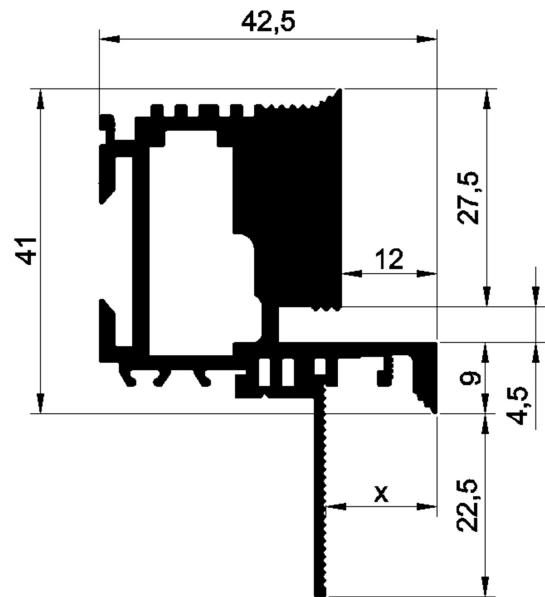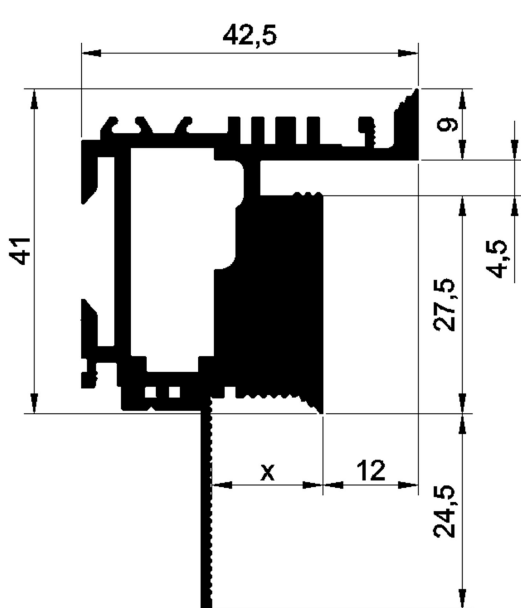

X = 11/14 mm

Modell TST40

Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau

Die Tüorzargen werden nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe/Breite/Anzahl Scharniere/Scharniertyp/Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör versehen. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putzgewebe. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Tüorzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch einklickbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

Hier geht's zum Montagevideo:



Mauerwerk



Trockenbau

Empfehlungen

Anbei Liste mit Empfehlungen für die Wahl von Bänder, Schließbleche und Dichtungen.
Diese Listen sollen als Hilfestellung dienen und sind nicht taxativer Natur.

EMPFEHLUNG Passende Türbänder		
Hersteller	Bezeichnung	Gewicht
Basisys www.basisys.biz	PIVOTA DX 42 3-D (Design)	60 kg
	PIVOTA DX 43 3-D (Design)	60 kg
	PIVOTA DX 78 3-D (Design)	80 kg
Krona Koblenz www.kronakoblenz.com	Kubica 2400	40/60 kg
Simonswerk www.simonswerk.com	Tectus TE 240 3-D	60 kg

EMPFEHLUNG Passende Schließbleche	
Hersteller	Bezeichnung
AGB www.agb.it	Easy-Matic XT B02402.28.XX
	Minimal XT B01402.11.XX
	Alutop XT B02402.09.XX
	Minimal PLUS XT B02402.05.XX
	Electric B02800.90.XX
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	Bonaiti GIS8
	Bonaiti GI98
	Bonaiti G992
	Bonaiti G995
	Bonaiti GR95
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/210.20.2,0
	SB/MAG/120.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
KFV www.kfv.de	FSS 116-200-20HR/41
	FSS 116-245-20HR/41
	FSS 116-245-18HR/41



	FSS 116-120-20HR/41
SSF www.ssf.de	MG50

EMPFEHLUNG Passende Obertürschließer	
Hersteller	Bezeichnung
Athmer https://www.athmer.com/	Porti 5371

EMPFEHLUNG Passende Dichtungen	
Hersteller	Bezeichnung
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	DS 6922 a
Helmut Goll GmbH www.helmutgoll.com	A1020
Primo Profile GmbH www.primo.com	ACF 5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104


Türblatt

In die Leibung öffnende Türen

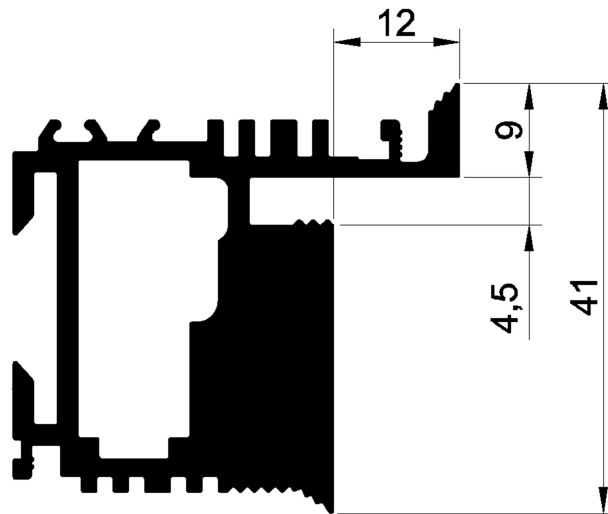


Zusatzprofil für Trockenbau

Maß für Dichtung 5mm

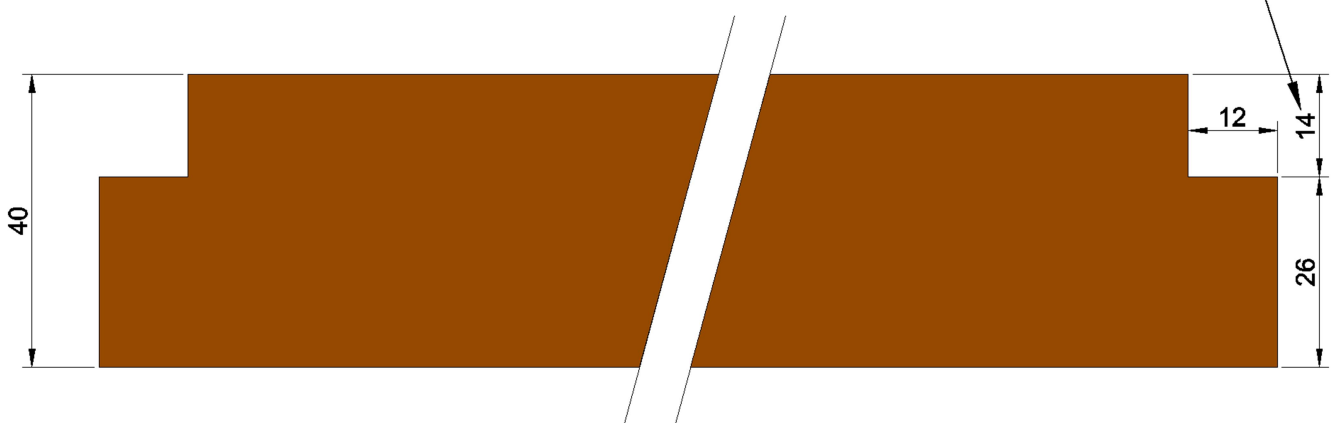

Stumpf einschlagende Türen

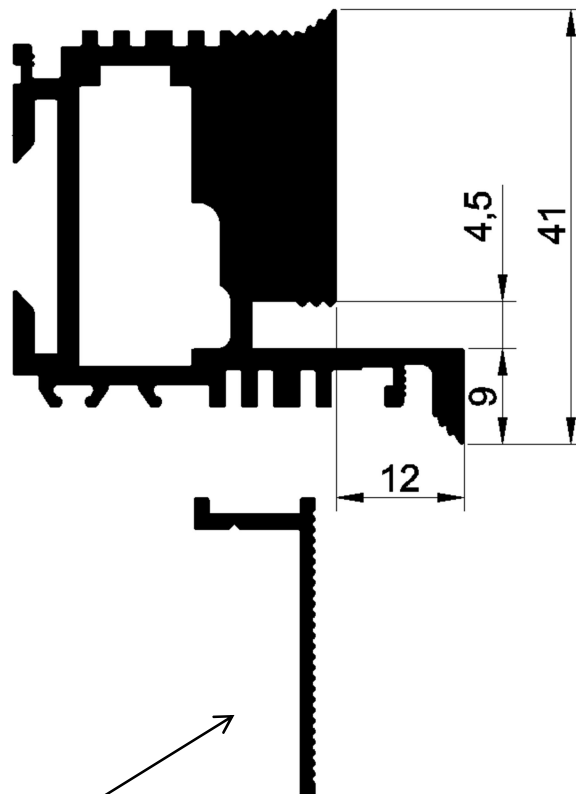

Zusatzprofil für Trockenbau



Maß für Dichtung 5mm

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.