


Technisches Datenblatt

**Modell TST56
für in die Leibung öffnende
und stumpf einschlagende Türen**

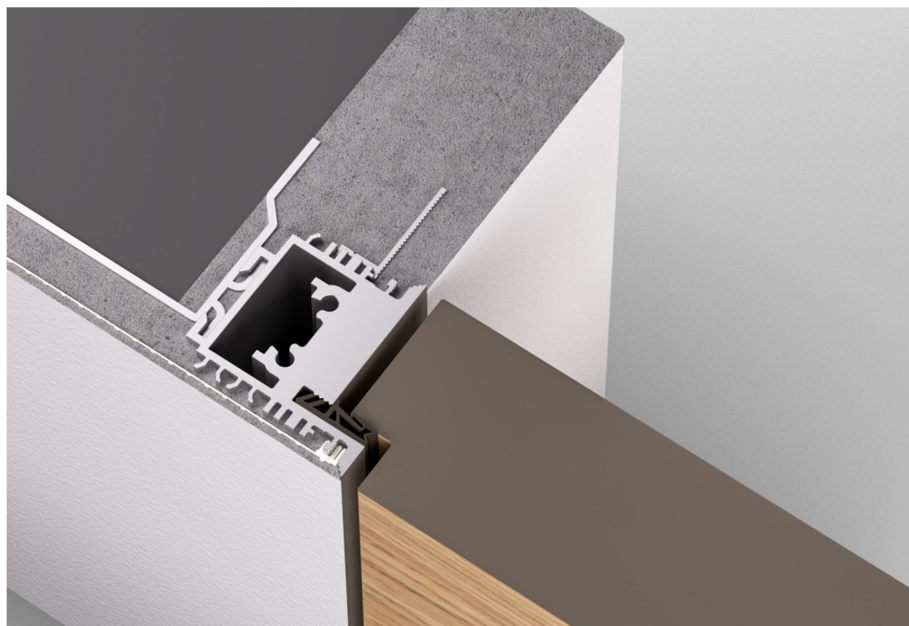

Inhaltsverzeichnis

Empfehlungen 3

 Passende Türbänder 3

 Passende Schließbleche 3

 Passende Obertürschließer 4


 Passende Dichtungen.. 4

Türblatt 5/6

 In die Leibung öffnende Türen..... 5

 Stumpf einschlagende Türen 6

Detailzeichnung

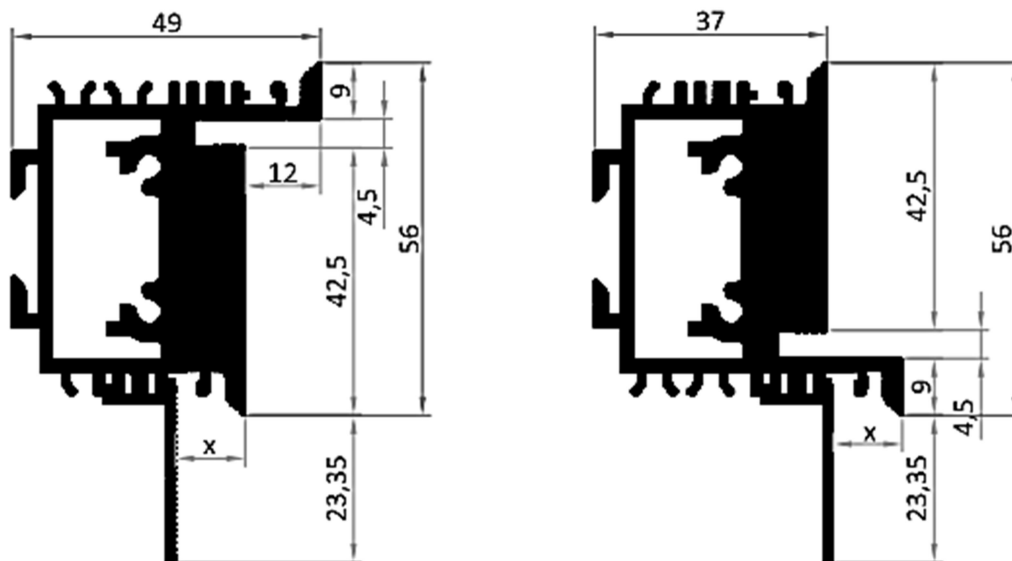

X = 11/14 mm

Modell TST56

Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau

Die Türzargen werden nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe/Breite/Anzahl Scharniere/Scharniertyp/Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör versehen. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putzgewebe. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch einklickbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

Hier geht's zum Montagevideo:



Mauerwerk



Trockenbau

Empfehlungen

Anbei Liste mit Empfehlungen für die Wahl von Bänder, Schließbleche und Dichtungen.
Diese Listen sollen als Hilfestellung dienen und sind nicht taxativer Natur.

EMPFEHLUNG Passende Türbänder		
Hersteller	Bezeichnung	Gewicht
Anselmi www.anselmisrl.it	AN 161 3D FVZ 12	40kg
	AN 164 3D FVZ 12	60kg
	AN 172 3D	60kg
Krona Koblenz www.kronakoblenz.com	KUBICA HYBRID K2760	60kg
	KUBICA HYBRID K2780	80kg
Otlav www.otlav.it	INVISACTA IN570	60kg
Simonswerk www.simonswerk.com	TECTUS TE311 3D FVZ	60kg

EMPFEHLUNG Passende Schließbleche	
Hersteller	Bezeichnung
AGB www.agb.it	MINIMAL B01402.05.XX
	EASY-MATIC XT B01402.11.XX
	MINIMAL XT B02402.05.XX
	ALUTOP XT B0204.09.XX
	MINIMAL PLUS XT B02402.28.XX
Basys www.basys.biz	Basys SBL 2-L justierbar V3 li/re, magnetic
	Basys SBL Nr. 64 justierbar V3 li/re
	Basys SBL Nr. 106 justierbar V3 magnetic
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	G992
	G994
	G995
	GI98
	GIS8
	GR95


	GR96
	GR97
	GS91
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/120.20.2,0
	SB/MAG/210.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
KFV www.kfv.de	FSS 116-120-20HR
	FSS 116-200-20HR
	FSS 116-245-18HR
	FSS 116-245-20HR

EMPFEHLUNG Passende Obertürschließer	
Hersteller	Bezeichnung
Athmer www.athmer.com	PORTI 5371
Dormakaba www.dormakaba.com	ITS 96 EN 2-4 + G 96 N20 K8
Geze www.geze.com	Boxer EN 2-4 + 12 mm Gleitschiene


EMPFEHLUNG Passende Dichtungen	
Hersteller	Bezeichnung
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	DS 6922a
Helmut Goll GmbH www.helmutgoll.com	A1020
Primo Profile GmbH www.primo.com	ACF 5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104

Türblatt



In die Leibung öffnende Türen

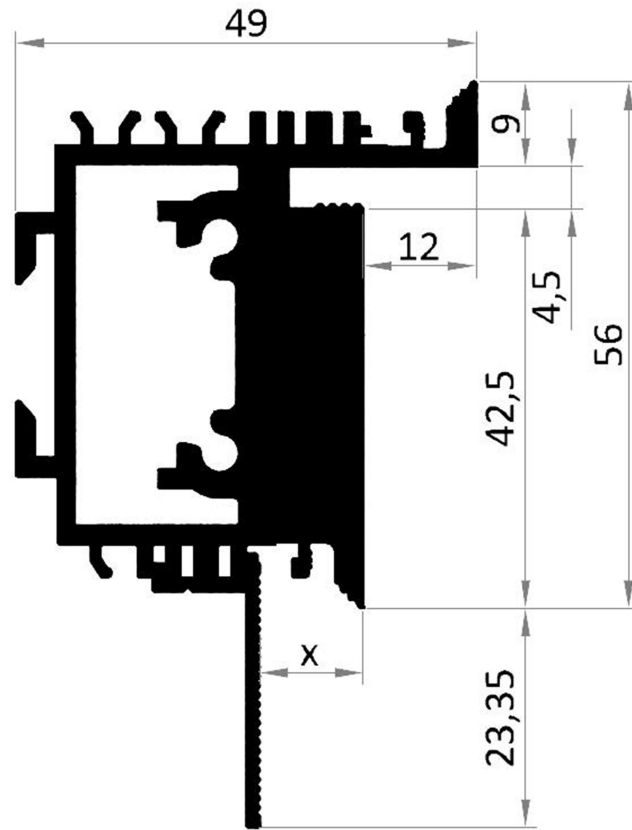

Maß für Dichtung 5mm

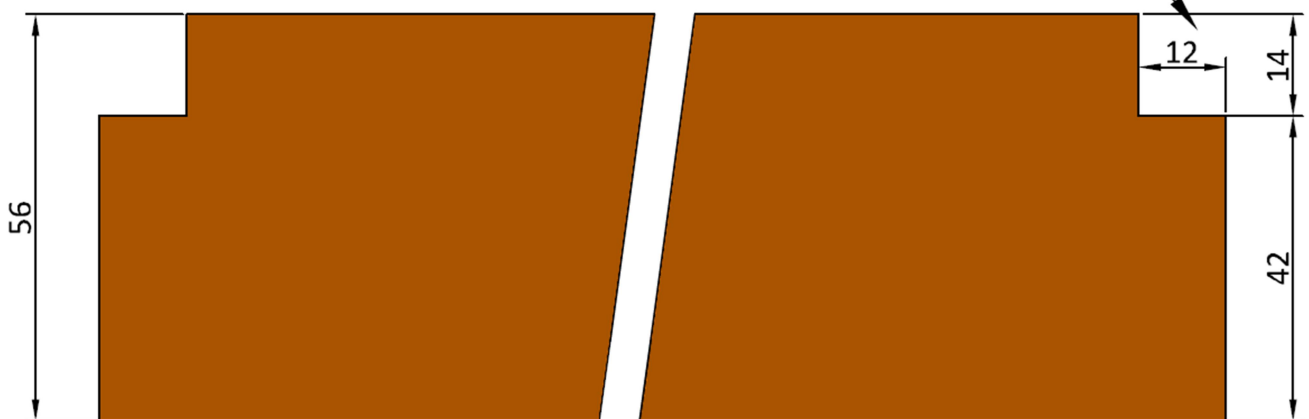

Stumpf einschlagende Türen

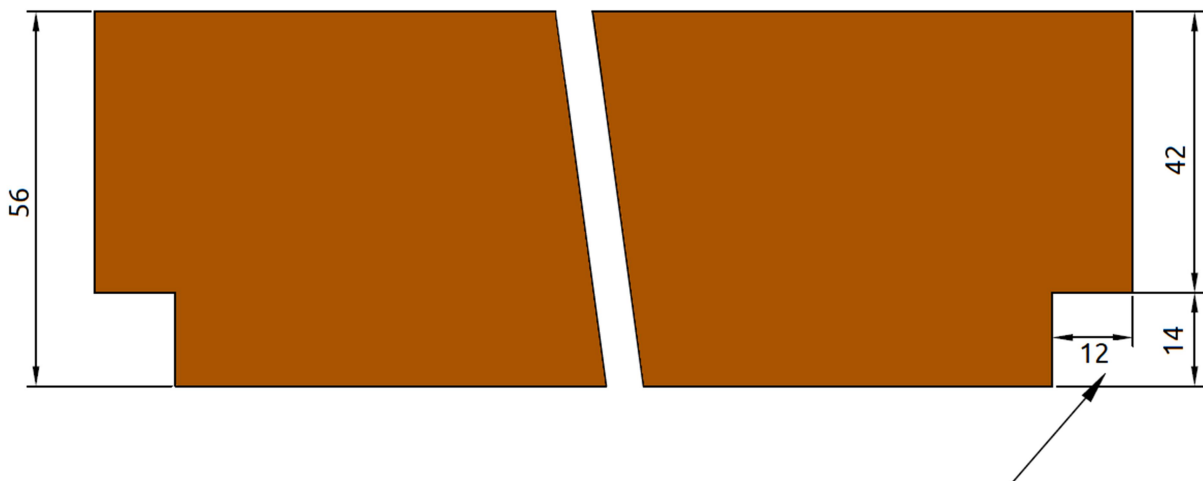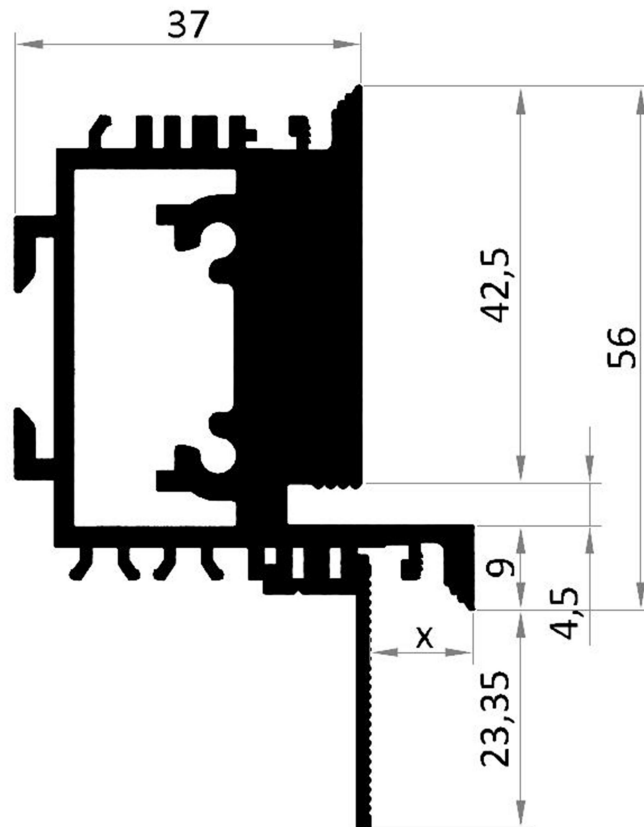

Maß für Dichtung 5mm

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.