


---

Scheda prodotto  
**Modello TUT**  
**Telaio a filo muro**  
**per porte a tirare**

---

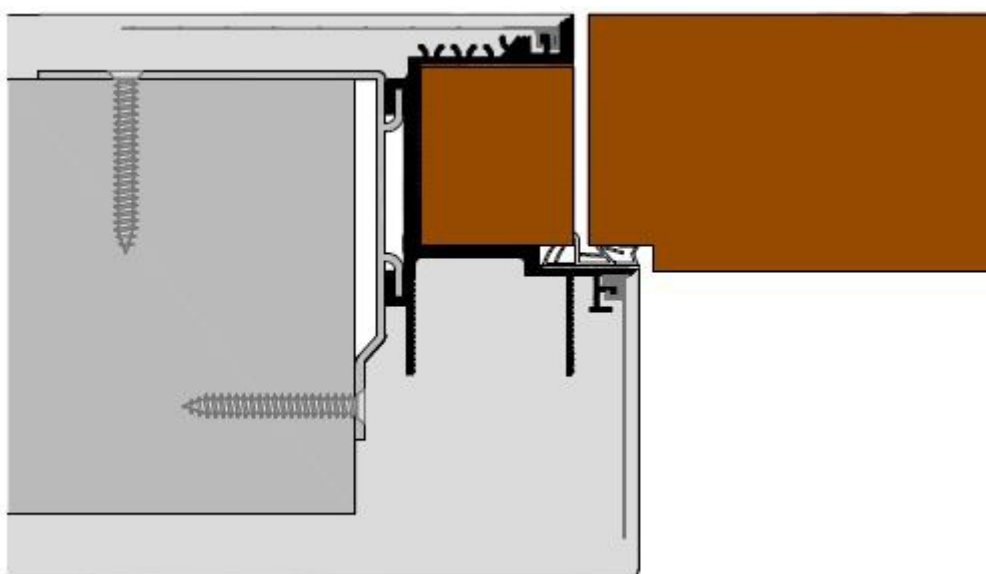

---

### Descrizione



Il modello TUT è un profilo d'alluminio per porte a filo muro del tipo **FRAMELESS** per strutture massicce e a secco. Questo tipo di profilo viene tagliato e fresato **secondo le esigenze del cliente** offrendo spigoli precisi, linee combacianti e commesure invisibili.

Con linee chiare e un passaggio armonico tra anta e muro diventa un elemento di estetica e aiuta a **valorizzare lo spazio**, specialmente nell'ambito **dell'architettura minimalista**.

Grazie alla sua costruzione speciale e la rete d'armatura da incastrare si crea un collegamento perfetto tra telaio e parete evitando crepe capillari. La funzionalità supera addirittura il concetto del design con un montaggio veloce e a regola d'arte grazie agli angolari avvitabili, le staffe di fissaggio e distanziali.

## Materiale



I nostri profili porta consistono di alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni.

Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi di cemento, colle e altre sostanze corrosive.

La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle lacche apposite.

Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie.

## Posa



Il montaggio viene effettuato sulla costruzione grezza. Grazie ai nostri accessori l'assemblaggio e la posa diventa facile e precisa. I kit angolari e distanziali garantiscono la perfetta parallelità e le staffe di fissaggio conettono il telaio alla parete. Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere attentamente le nostre istruzioni di montaggio. Dopo aver finito con l'intonaco verrà installata la porta. Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

## Anta




Nei profili modello TUT viene inserito un'apposito inserto di legno nel quale devono essere fresati i fori per le cerniere, lo scontro e la guarnizione. Secondo il modello scelto sono possibili ante da 44/45/50/56 e 59mm.

## Profilo


I profili d'alluminio sono muniti di una pellicola di protezione e disponibili a magazzino nelle seguenti lunghezze: 1100mm, 2200mm, 2750mm e 3300mm.

I profili possono essere confezionati come kit inclusi tutti gli accessori per un semplice e rapido montaggio.

TUT 45

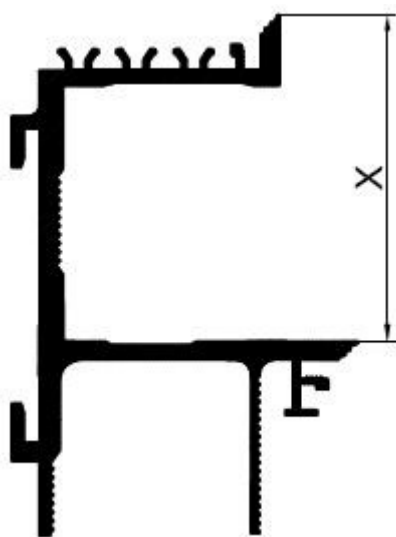

TUT 59

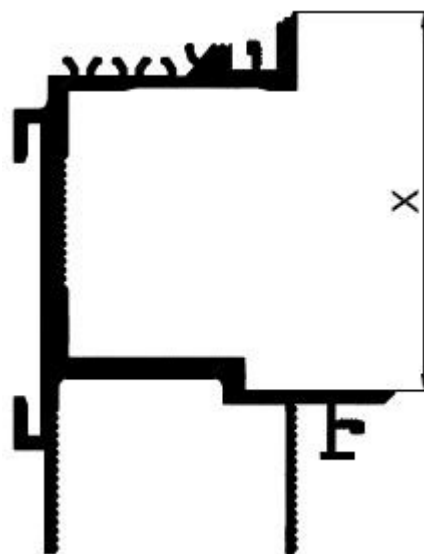

### Modelli TUT

#### strutture massicce / a secco

<i>denominazione</i>	<i>codice articolo</i>	<i>spessore anta (x)</i>
TUT45	10345	45mm
TUT59	10359	59mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.