


Scheda prodotto
Modello TCG
Telaio a filo muro
per porte di vetro



Descrizione

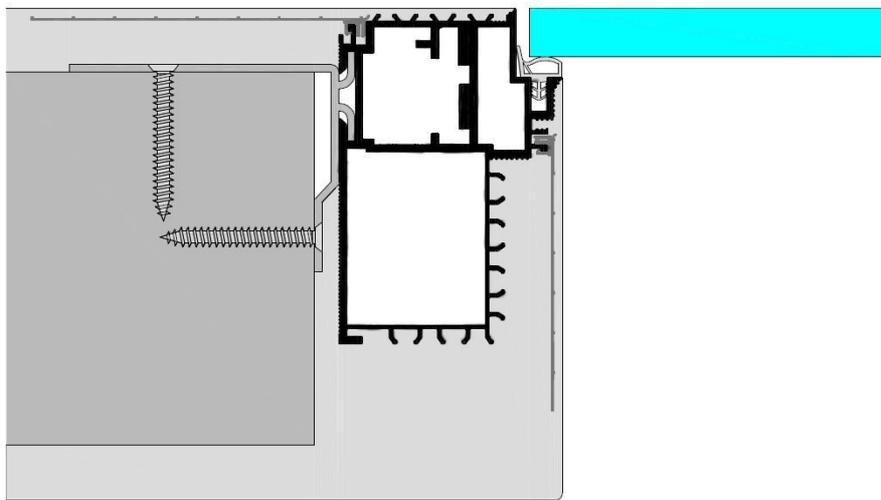

Il modello TCG è un profilo d'alluminio per porte di vetro a filo muro del tipo **FRAMELESS** per strutture massicce e a secco. Questo tipo di profilo viene tagliato e fresato **secondo le esigenze del cliente** offrendo spigoli precisi, linee combacianti e commesure invisibili.

Con linee chiare e un passaggio armonico tra vetro e muro diventa un elemento di estetica e aiuta a **valorizzare lo spazio**, specialmente nell'ambito **dell'architettura minimalista**. Grazie alla sua costruzione speciale e la rete d'armatura da incastrare si crea un collegamento perfetto tra telaio e parete evitando crepe capillari. La funzionalità supera addirittura il concetto del design con un montaggio veloce e a regola d'arte grazie agli angolari avvitabili, le staffe di fissaggio e distanziali.

Materiali



I nostri profili porta consistono di alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni.

Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi di cemento, colle e altre sostanze corrosive.

La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle lacche apposite.

Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie.

Posa



Il montaggio viene effettuato sulla costruzione grezza. Grazie ai nostri accessori l'assemblaggio e la posa diventa facile e precisa. I kit angolari e distanziali garantiscono la perfetta parallelità e le staffe di fissaggio conettono il telaio alla parete. Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere attentamente le nostre istruzioni di montaggio. Dopo aver finito con l'intonaco verrà installata la porta. Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Spessore vetro




È possibile installare porte di vetro con spessore di 8 e 10 mm.

Profilo

Il telaio della porta viene prodotto secondo le esigenze del cliente come l'altezza, larghezza, spessore battente, numero delle cerniere, modello di cerniera e scontro per serratura.

I profili sono muniti di una pellicola di protezione e vengono confezionati come kit, inclusi tutti gli accessori per un semplice e rapido montaggio.

TCG

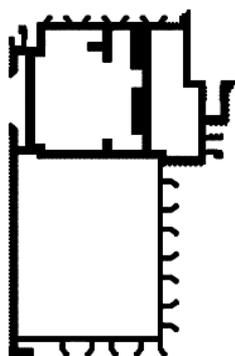

Modelli TCG		
<u>Strutture massicce / a secco</u>		
Denominazione	Codice articolo	Spessore anta (x)
TCG	10160	8/10 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.