




**Profil d'huissérie**  
pour portes à fleur de mur

**Ligne simple et parfaite**  
pour une architecture actuelle

**AGS** systems

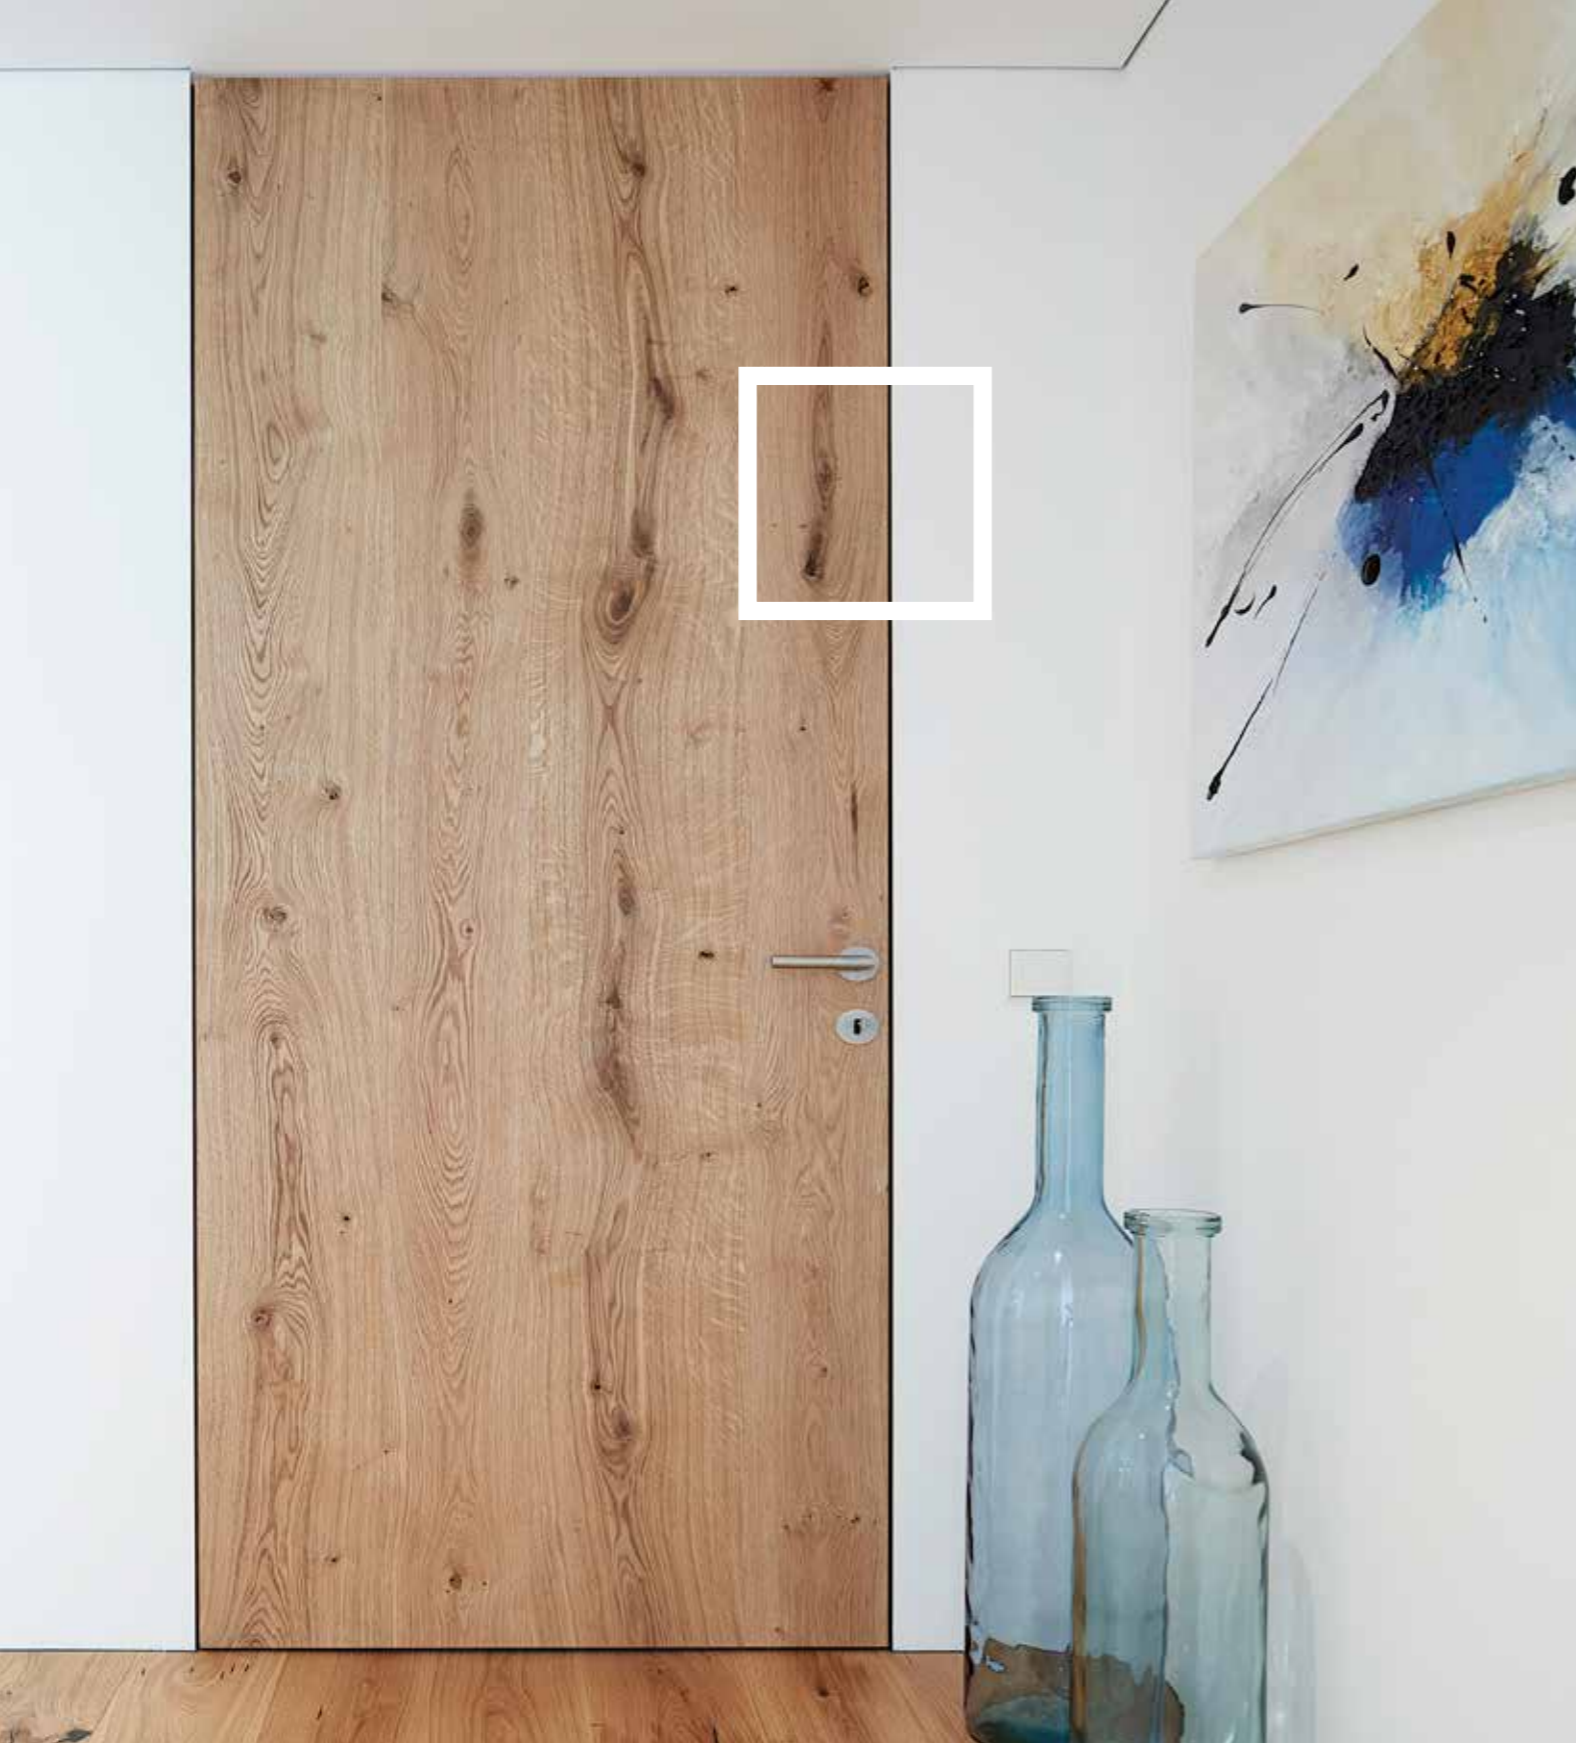

## Des solutions spécifiques adaptées aux personnes exigeantes




### Une porte est bien plus qu'une simple porte

Personnalisée, unique et étonnante  
la porte est un élément design

### Fini les joints en acrylique

Les portes affleurantes avec arêtes parfaites, lignes optimales et joints d'ombre en filigrane caractérisent toute architecture moderne. Il est possible que la jonction entre l'huissérie et la cloison ou le plâtre soit considérée comme un défi technique, si on veut éviter la formation de micro-fissures qui apparaissent en temps normal.

Le système d'huissérie AGS-systems prévoit un filet de support d'enduit à clipser directement sur le profil qui permet une jonction solide entre huissérie et mur. Grâce à ce système intelligent, l'installateur à même d'élaborer une solution parfaite.

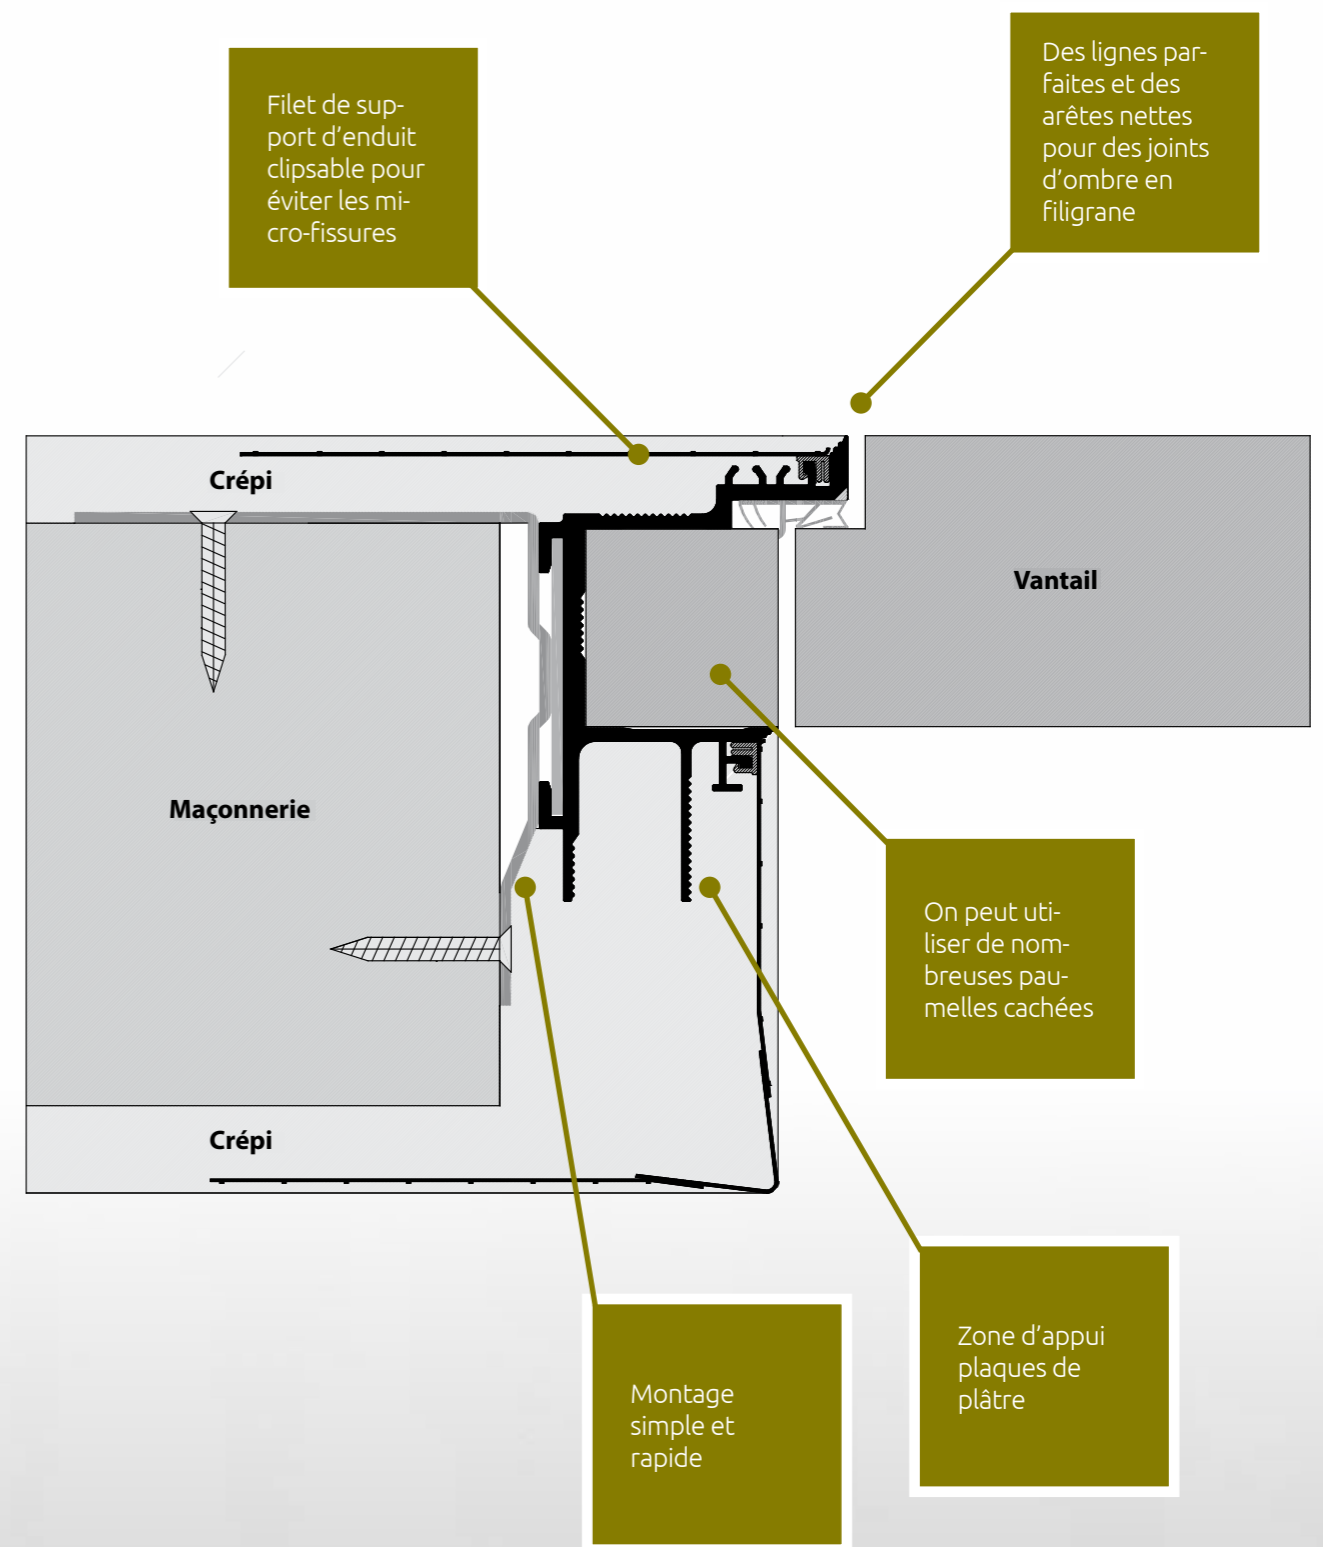

**Des solutions déco exclusives, dédiées aux clients**  
sont nos arguments

Fabrication d'huisseries à la demande du client


**Huissérie sans cadre**  
pour cloison sèche ou construction massive

## Huisserie sans cadre pour portes s'ouvrant vers l'extérieur

### MODÈLE TUT

pour vantaux de 44 à 65 mm

Élaborés pour une flexibilité optimale, les profils, livrés en barres, sont coupés, assemblés et montés sur place. Le noyau de bois muni des rainures pour la serrure et les charnières est fabriqué par le fabricant de portes et assemblé au cours du montage de la porte. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huisserie et la cloison sèche ou le mur, et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et étriers de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

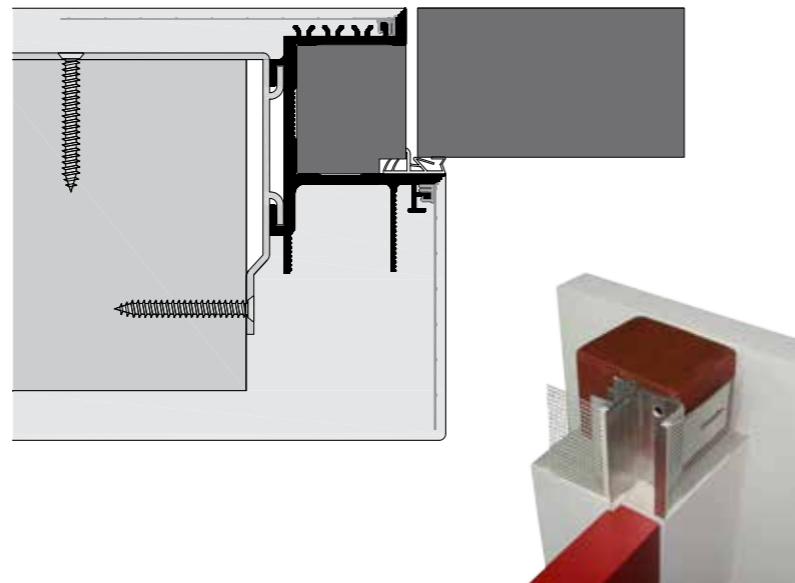


## Huisserie sans cadre pour portes s'ouvrant vers l'extérieur

### MODÈLE TCT

pour vantaux de 44/45 et 50 mm

L'huisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, l'épaisseur du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huisserie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

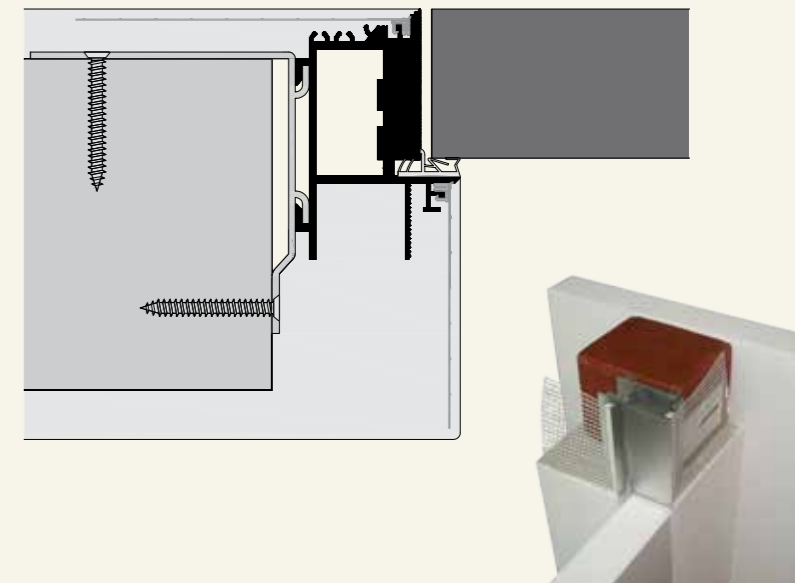


## Huisserie sans cadre pour portes s'ouvrant vers l'intérieur

### MODÈLE TUS

pour vantaux de 44 à 59 mm

Élaborés pour une flexibilité optimale, les profils, livrés en barres, sont coupés, assemblés et montés sur place. Le noyau de bois muni des rainures pour la serrure et les charnières est fabriqué par le fabricant de portes et assemblé au cours du montage de la porte. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huisserie et la cloison sèche ou le mur, et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et étriers de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

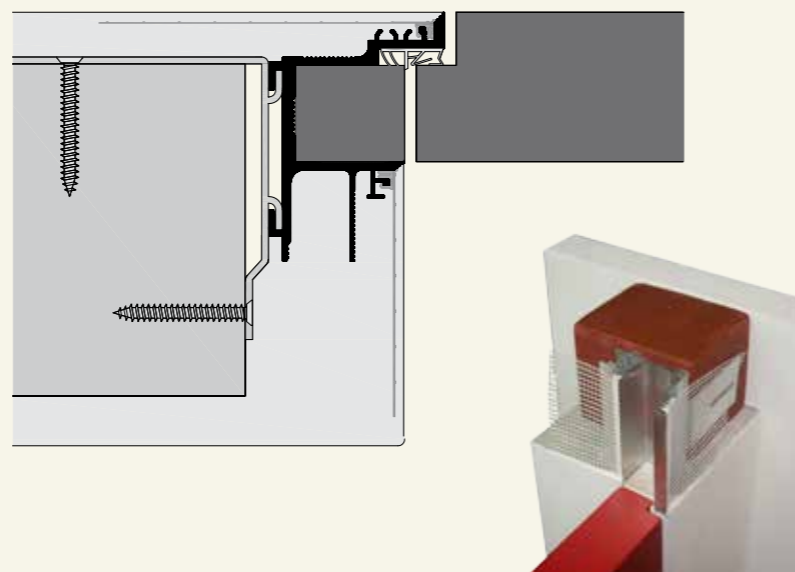


## Huisserie sans cadre pour portes qui s'ouvrent vers l'intérieur

### MODÈLE TCS

pour vantaux de 44/45 et 50 mm

L'huisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, l'épaisseur du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huisserie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

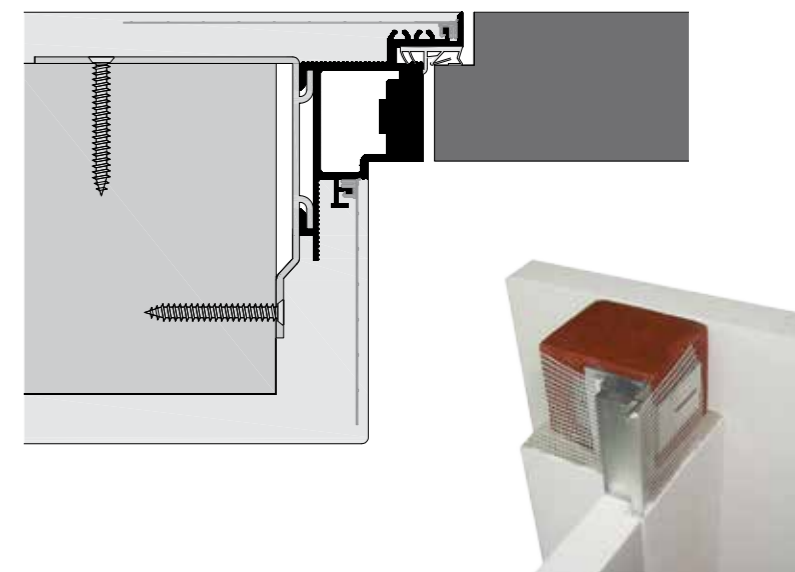


## Huisserie sans cadre (réversible) pour porte s'ouvrant vers l'intérieur/vers l'extérieur

### MODÈLE TST

pour vantaux de 40 et 44 mm

L'huisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Le profil TST peut être utilisé pour une porte ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur, et également pour une huisserie réversible. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huisserie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

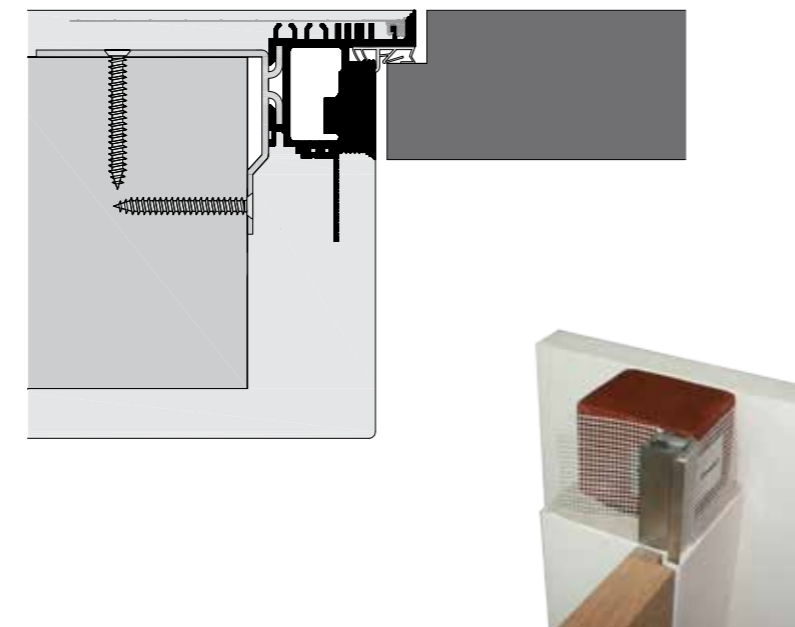


## Huisserie sans cadre pour porte s'ouvrant vers l'intérieur, sans retrait

### MODÈLE TCS50F

pour un vantaux de 50 mm

L'huisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, l'épaisseur du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huisserie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

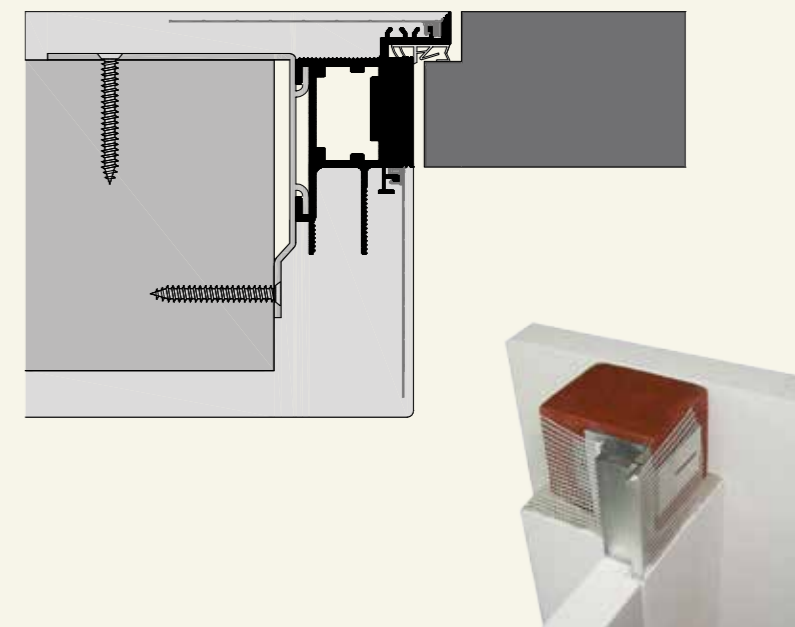


## Châssis dormant pour portes s'ouvrant vers l'extérieur/vers l'intérieur

### MODÈLE TL

pour vantaux de 40 à 60 mm

Le profil est fixé sur le châssis plein et permet ainsi un montage rapide. Grâce au bord biseauté, on obtient des arêtes aux formes parfaites et des joints d'ombre en filigrane. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huissierie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

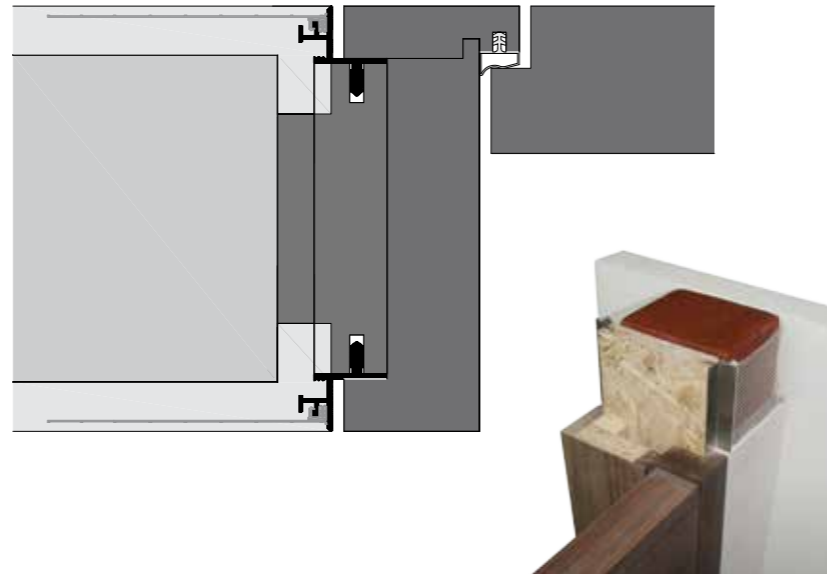


## Châssis dormant pour portes s'ouvrant vers l'extérieur/vers l'intérieur

### MODÈLE TFN

pour vantaux de 40 à 60 mm

Le profil est collé sur le châssis plein et permet ainsi d'atténuer les vibrations à la porte. Grâce au bord biseauté, on obtient des arêtes aux formes parfaites et des joints d'ombre en filigrane. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huissierie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

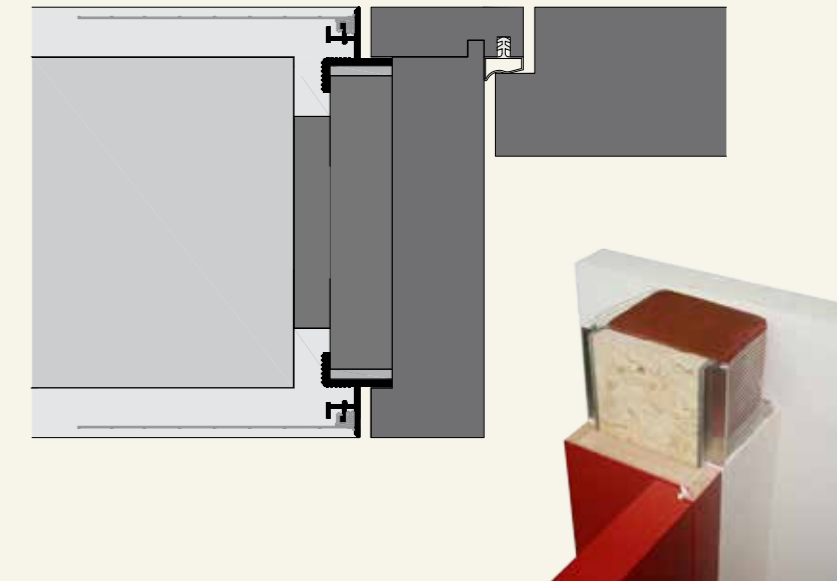


## Huissierie monobloc pour portes s'ouvrant vers l'extérieur

### MODÈLE TPL

pour vantaux de 40 à 65 mm

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées à fleur de cloison. Leurs finitions à l'intérieur des pièces peuvent être adaptées selon le thème de la pièce. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huissierie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

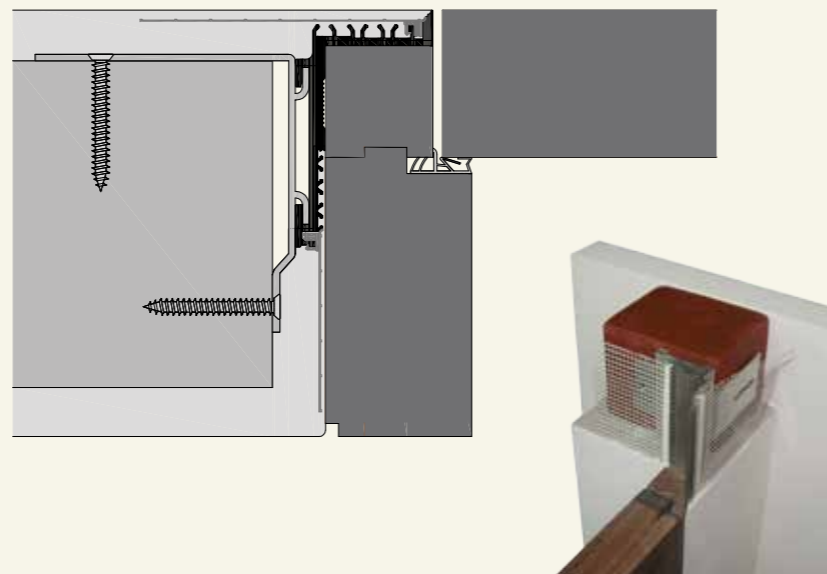


## Huissierie monobloc pour portes s'ouvrant vers l'extérieur/vers l'intérieur

### MODÈLE TP

pour vantaux de 44 à 60 mm

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées à fleur de cloison. Leurs finitions à l'intérieur des pièces peuvent être adaptées selon le thème de la pièce. Le profil TP peut être utilisé aussi bien pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur que des portes s'ouvrant vers l'extérieur. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huissierie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

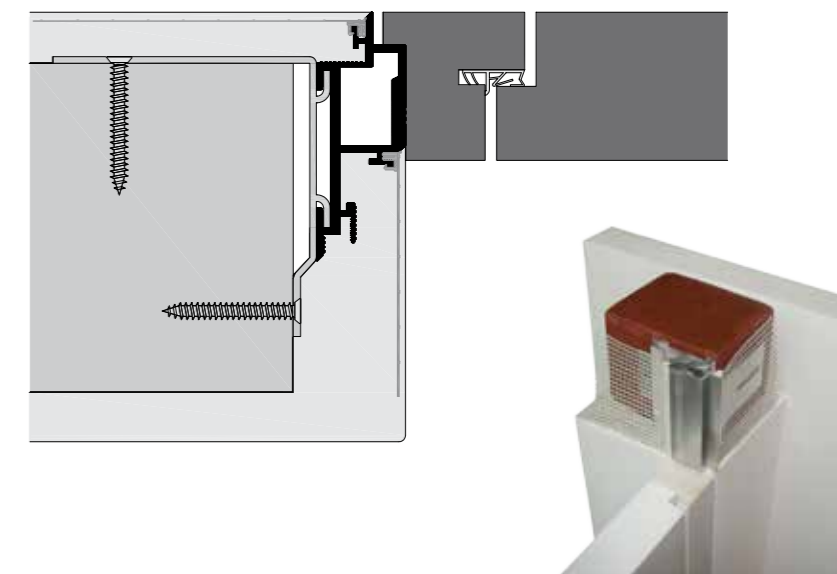


## Huissierie monobloc pour portes s'ouvrant vers l'intérieur

### MODÈLE TPS

pour vantaux de 40 à 65 mm

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées à fleur de cloison. Leurs finitions à l'intérieur des pièces peuvent être adaptées selon le thème de la pièce. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huissierie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

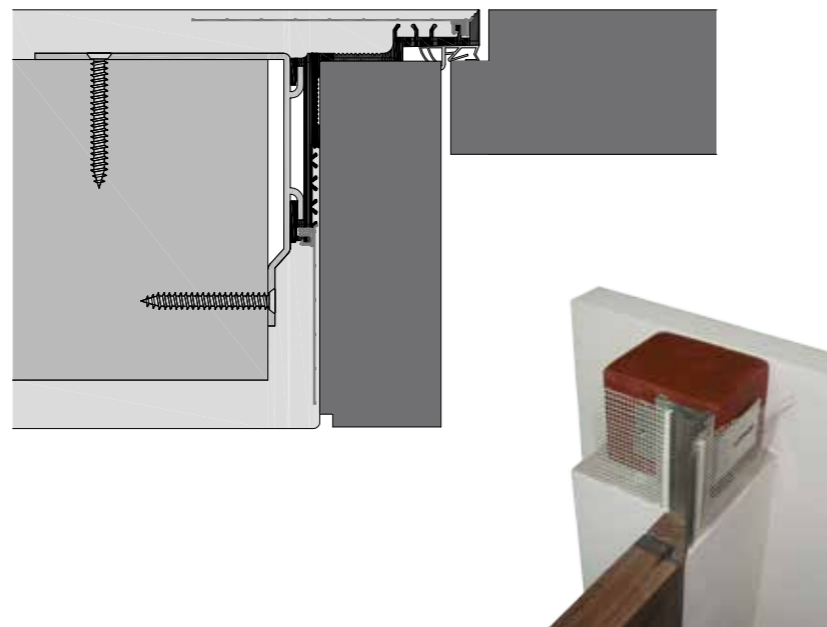


## Huissierie sans cadre, pour porte vitrée

### MODÈLE TCG

pour une porte en verre de 8 mm

Le profil TCG a été développé tout spécialement pour les portes en verre de 8 mm. L'huissierie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, l'épaisseur du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huissierie et la cloison sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

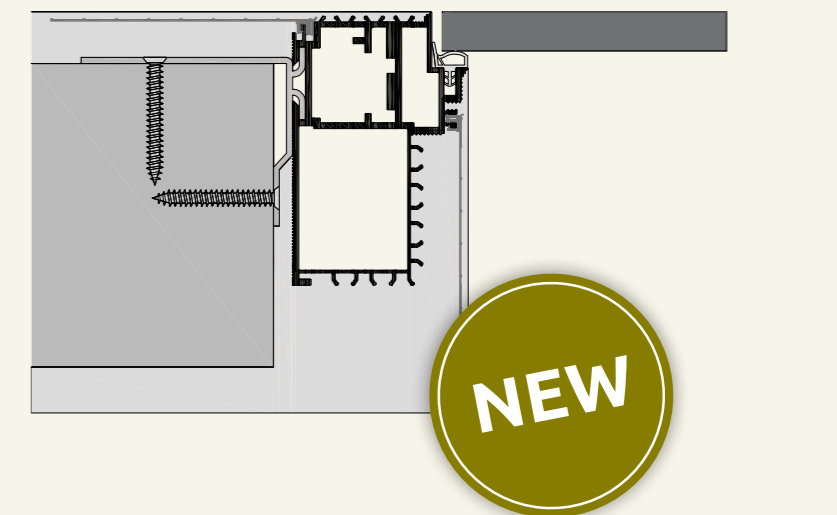



## Des plinthes à fleur de mur

... pour une finition parfaite


Plus d'informations sur notre site [www.ags-systems.com](http://www.ags-systems.com)

## GAMME DE PRODUITS

### Huisserie sans cadre TUS

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantaux de 44/45, 50, 56 et 59mm  
Longueur de profil standard 1100, 2200, 2750 mm


Désignation	Référence
TUS45	10445
TUS50	10450
TUS56	10456
TUS59	10459



### Huisserie sans cadre TUT

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantaux de 44/45, 50, 56 et 59 mm  
Longueur de profil standard 1100, 2200, 2750 mm


Désignation	Référence
TUT45	10345
TUT59	10359



### Huisserie sans cadre TCS

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantaux de 44/45 et 50mm pour une hauteur maximale de 3m


Désignation	Référence
TCS45	10645
TCS50	10650
TCS50F	10660



### Huisserie sans cadre TCT

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantaux de 44/45 et 50 mm pour une hauteur maximale de 3 m

Désignation	Référence
TCT45	10545



### Huisserie sans cadre TST

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantail de 40 et 44 mm pour une hauteur maximale de 3 m


Désignation	Référence
TST40	10740
TST45	10130



### Huisserie alu sans cadre TCG

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour une porte en verre de 8 mm  
Hauteur maximale de porte: 3 m


Désignation	Référence
TCG	10160



### Huisserie alu monobloc TPL

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantaux de 40 à 65 mm  
Longueur de profil standard 1100, 2200, 2750 mm


Désignation	Référence
TPL	10150



### Huisserie alu monobloc TPS

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantaux de 44 à 65 mm  
Longueur profil standard 1100, 2200, 2750 mm


Désignation	Référence
TPS	10140



### Huisserie alu monobloc TP

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantaux de 44 à 60 mm  
Longueur profil standard 1100, 2200, 2750 mm


Désignation	Référence
TP	10121



### Châssis dormant TFN

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantaux de 40 à 60 mm  
Longueur profil standard 1100, 2200, 2750 mm


Désignation	Référence
TFN	10115



### Châssis dormant TL

inclus le film de protection et la fixation du filet de support d'enduit pour vantaux de 40 à 60 mm  
Longueur profil standard 1100, 2200, 2750 mm

Désignation	Référence
TL	10110



### Lot de raccords d'angle pour modèles


Désignation	Référence
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS	13013
TST, TCG	13053



### Filet de support d'enduit

pour tous les modèles  
longueur filet de support d'enduit 2300 mm  
conditionnement 30 pièces

Référence
13042




### Étrier de fixation, mur < 100 d'épaisseur pour modèles

Désignation	Référence
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS	13010R100



### Lot de raccords d'angle pour modèles

Désignation	Référence
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS	13011



### Étrier de fixation, mur 100 d'épaisseur pour modèles

Désignation	Référence
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS	13010 A
TST40	13055
TST45, TCG	13052



### Ruban adhésif double face

3 mm pour modèle TFN  
Rouleau de 5,50 m

Référence
50050





> Design > Esthétique > Propre > Fonctionnel > Montage facile

Autres informations et dessins aux formats  
DWG et PDF sont sur notre site internet !  
[www.ags-systems.com](http://www.ags-systems.com)

### **AGS-SYSTEMS SRL**

Stava 47/B | I-39025 Naturno (BZ)  
Tél. +39 0473 666376  
Fax +39 0473 420390  
[info@ags-systems.com](mailto:info@ags-systems.com)  
[www.ags-systems.com](http://www.ags-systems.com)

Partenaire

Suivez-nous sur

