


Fiche technique


Modèle TST40
pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur/l'extérieur

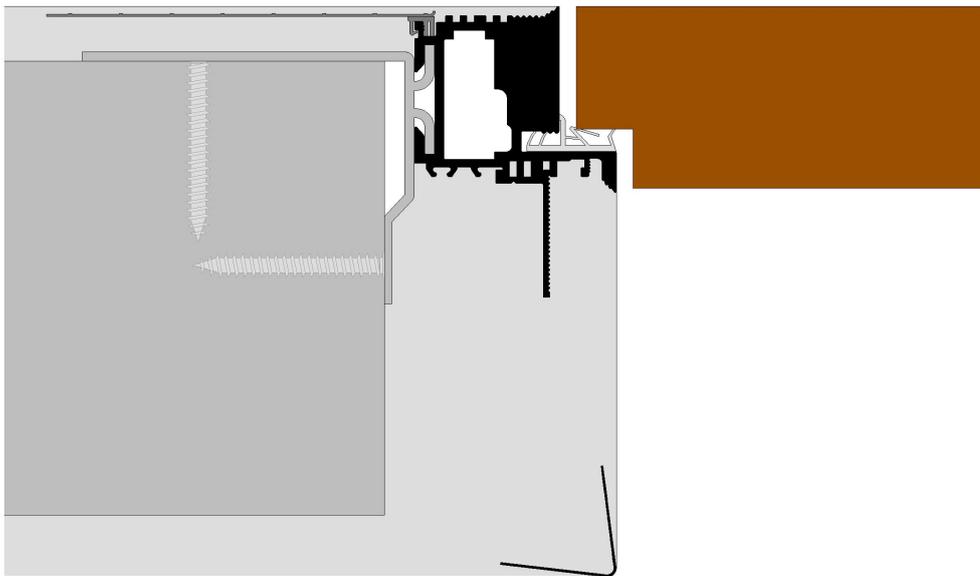

Contenu

Dessin détaillé.....	2
Recommandations.....	3
Charnières recommandées.....	3
Gâches recommandées.....	3
Joints recommandés	3
Vantail.....	4/5
pour les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur.....	4
pour les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur.....	5

X = 11/14 mm

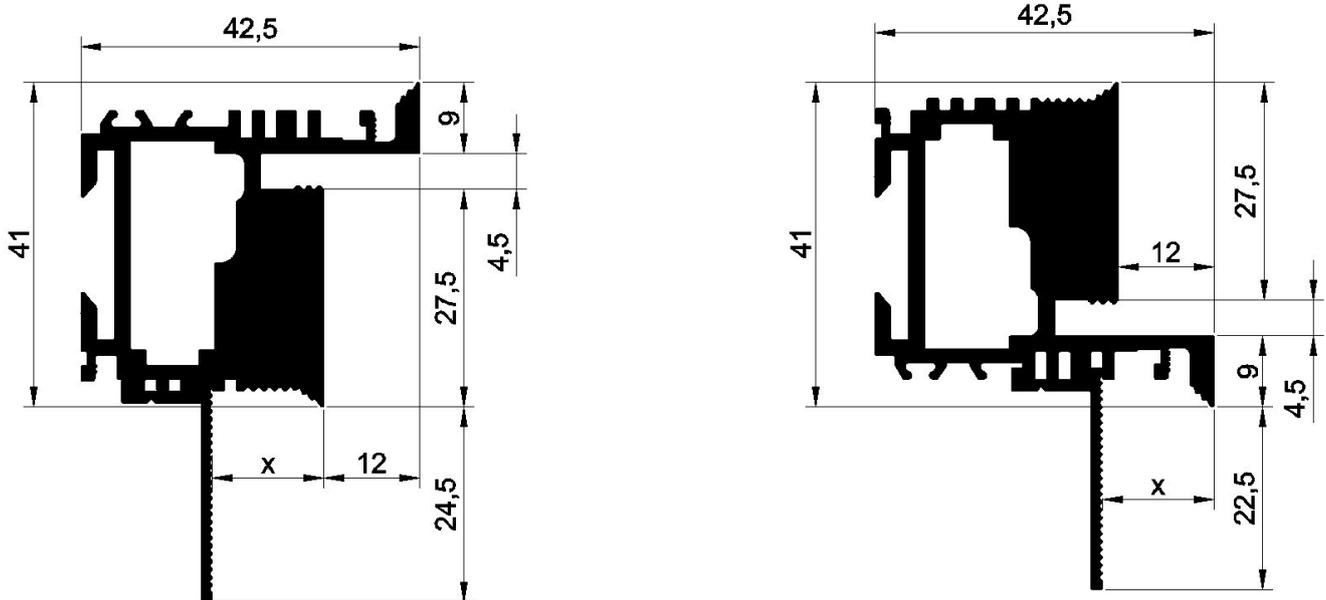

Modèle TST40

Construction massive/construction sèche

L'huissierie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, l'épaisseur du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huissierie et la cloison sèche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

Recommandations

En se basant sur de nombreux tests approfondis et sur sa grande expérience, notre service technique a établi des listes de recommandations pour le choix de charnières, gâches et joints. Ces listes sont fournies à titre indicatif et ne sont pas obligatoires.


Charnières recommandées	
<i>Désignation</i>	<i>Poids</i>
Basys Pivota DX 42	60 kg
Basys Pivota DX 43	60 kg
Simonswerk Tectus TE 240 3-D	60 kg
Krona Koblenz Kubica 2400	40/60 kg

Gâches recommandées	
<i>Désignation</i>	<i>Désignation gâches</i>
Alban Giacomo SpA www.agb.it	AGB B01402.05.XX AGB B02402.28.XX AGB B01402.11.XX AGB B02402.09.XX AGB B02402.05.XX
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	Bonaiti GIS8 Bonaiti GI98
Kaba GmbH www.kaba.de	Kaba Cludo SB/MAG/210.20.2 Kaba Cludo SB/MAG/120.20.2,0 Kaba Cludo SB12/MAG/VAR/DS
KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg www.kfv.de	KFV 116-200-20HR/41 KFV 116-245-20HR/41 KFV 116-245-18HR/41 KFV 116-120-20HR/41
SSF	SSF MG50


Joints recommandés	
<i>Désignation</i>	<i>Nom d'article</i>
Helmut Goll GmbH	A1020
Deventer Profile GmbH	S 6603 b
Deventer Profile GmbH	SP 7612
Primo Profile GmbH	ACF 5602 H
Schlegel GmbH	QL 3104
Schlegel GmbH	QL 3096

Vantail



Pour les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur

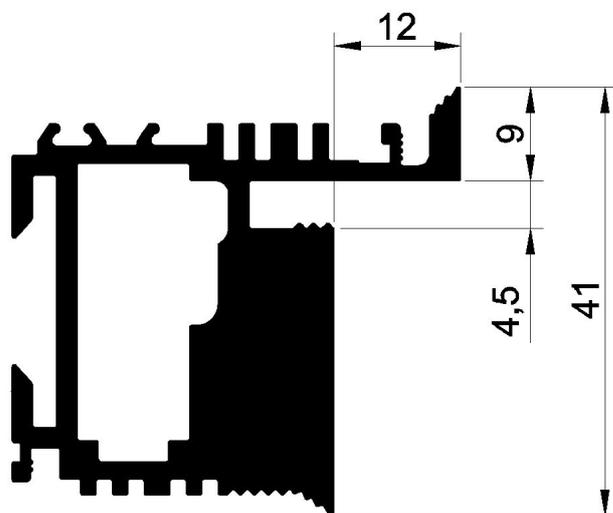

Mesure pour joint 5 mm

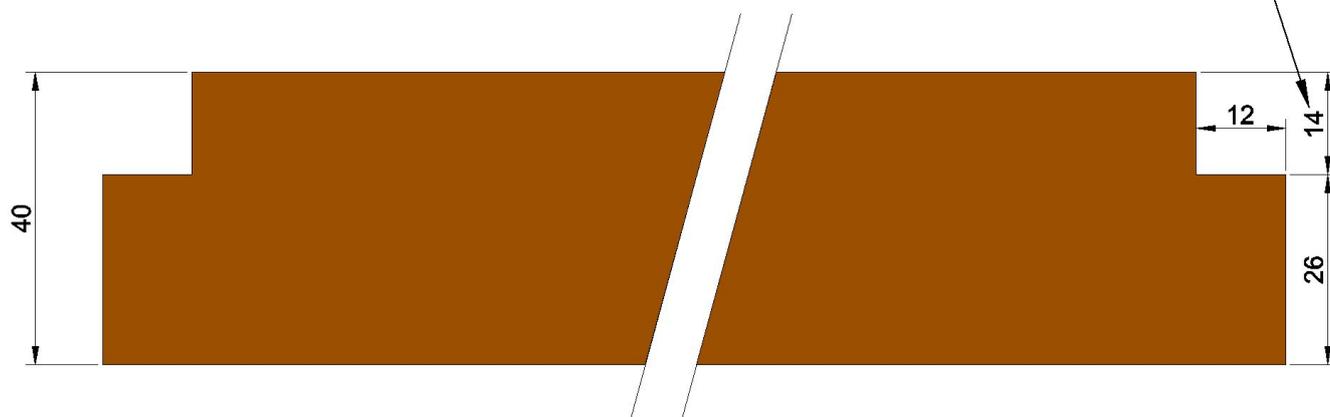

Pour les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur

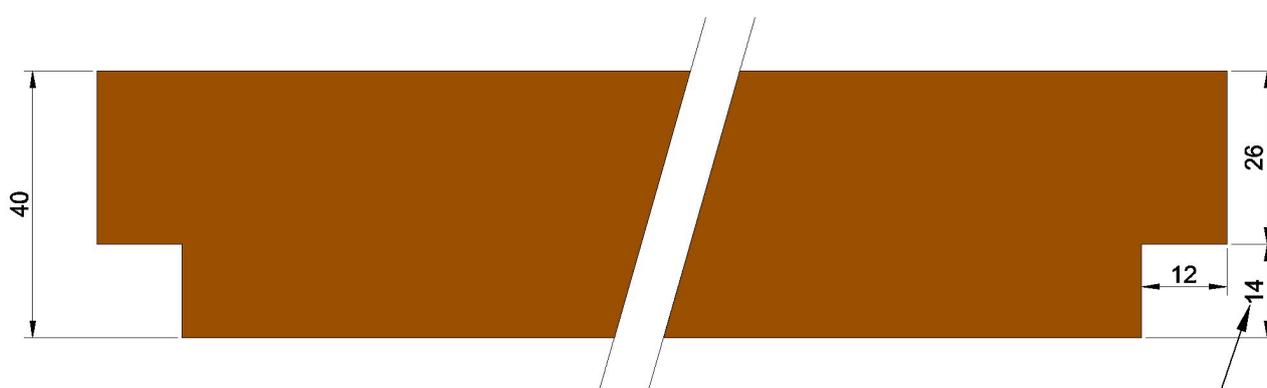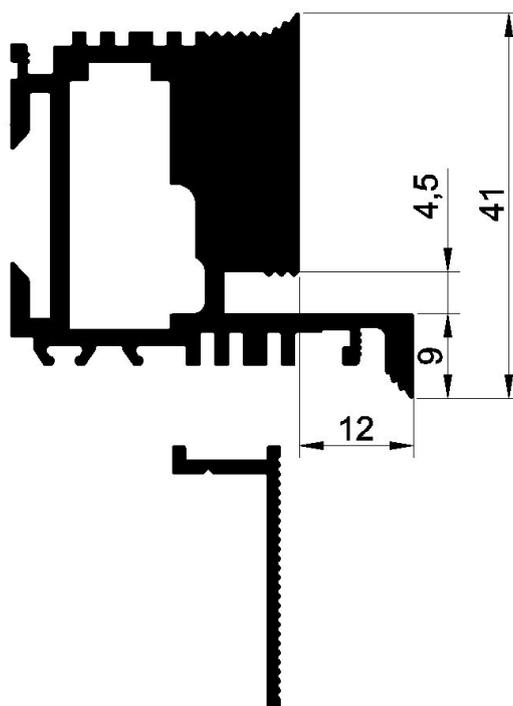

Mesure pour joint 5 mm

Nous garantissons la parfaite qualité de nos produits. Nos recommandations générales sont fondées sur les essais réalisés et les expériences pratiques ; elles n'ont qu'un caractère indicatif et ne constituent pas une promesse de qualité car nous n'avons aucune influence sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux. Les règlements spécifiques, basés sur des normes régionales, des règles de construction, des prescriptions techniques ou des directives industrielles, peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.