


Fiche technique

**Modèle TST45**  
**pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur/l'extérieur**

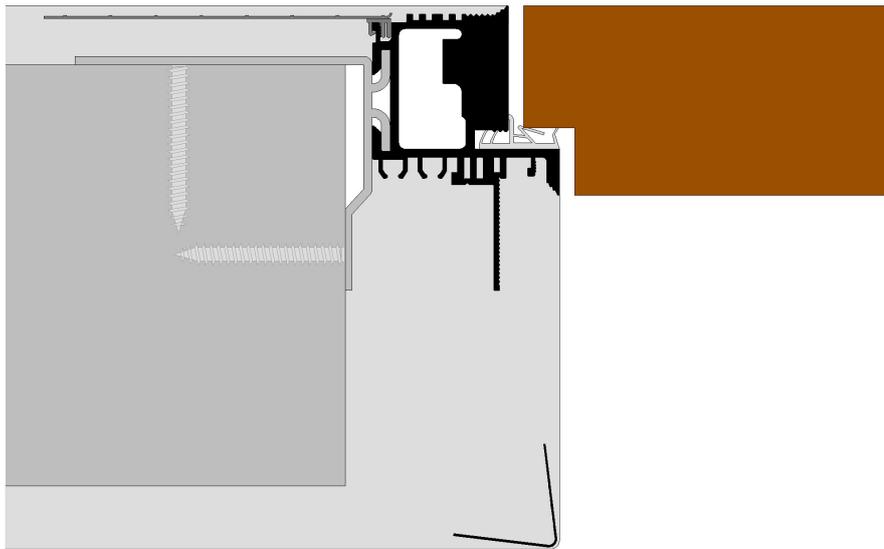

**Contenu**

Dessin détaillé ..... 2

Recommandations..... 3

    Charnières recommandés..... 3

    Gâches recommandés..... 3


    Joints recommandés ..... 4

Vantail..... 5

    Pour portes qui s'ouvrant vers l'intérieur..... 5

    Pour portes qui s'ouvrant vers l'extérieur..... 6

## Dessin détaillé

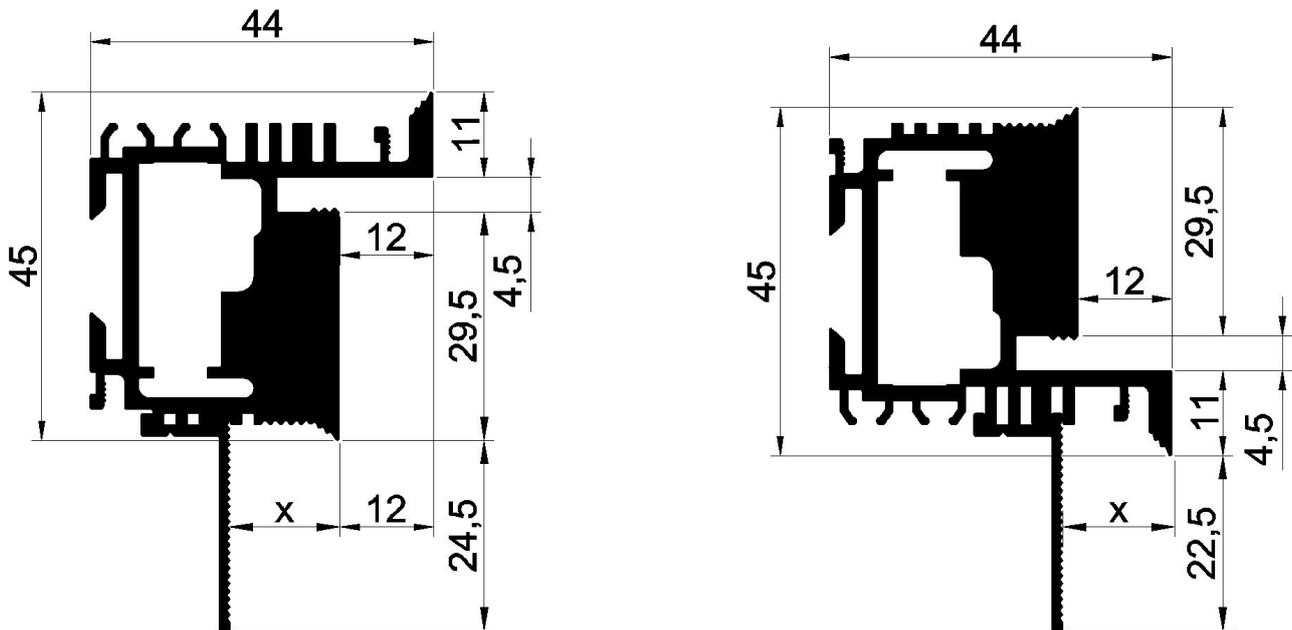

$$X = 11/14 \text{ mm}$$

### Modèle TST45

#### Construction massive/construction sèche

L'hubriserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, l'épaisseur du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'hubriserie et la closion sèche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

## Recommandations

En se basant sur de nombreux tests approfondis et sur sa grande expérience, notre service technique a établi des listes de recommandations pour le choix de charnières, gâches et joints. Ces listes sont fournies à titre indicatif et ne sont pas obligatoires.

<b>Charnières recommandés</b>	
<i>Désignation</i>	<i>Poids</i>
AGB Eclipse 3.0	40/60 kg
Anselmi AN 150 3D	40 kg
Basys Pivota DX 42 3-D	40/52 kg
Basys Pivota DX 43	60 kg
Ceam 1129	40 kg
Krona Koblenz Kubica 2400	40/60 kg
Krona Koblenz Kubica 6400	30/45 kg
Krona Koblenz Kombi 3	40 kg
Otlav IN 230 120	40/60 kg
Simonswerk Tectus TE 240 3-D	60 kg



<b>Gâches recommandés</b>	
<i>Désignation</i>	<i>Désignation gâches</i>
Alban Giacomo SpA <a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>	AGB B01402.05.XX AGB B02402.28.XX AGB B01402.11.XX AGB B02402.09.XX AGB B02402.05.XX
Bonaiti Serrature SpA <a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a>	Bonaiti Noha Mini G992 Bonaiti GI98 Bonaiti GR95 Bonaiti GIS8 Bonaiti B998 Bonaiti 996 Bonaiti GS91 Bonaiti G995
Kaba GmbH <a href="http://www.kaba.de">www.kaba.de</a>	Kaba CludoSB/MAG/210.20.2,0 Kaba Cludo SB12/MAG/VAR/DS Kaba Cludo SB*MAG/120.20.2,0/*
KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg <a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>	KFV 116-200-20HR/41 KFV 116-245-20HR/41

	KFV 116-245-18HR/41 KFV 116-120-20HR/41
Basys Stabilo Schließbleche <a href="http://www.basyshome.com">www.basyshome.com</a>	Basys SBL 2-L just. V3 L-R



<b>Joints recommandés</b>	
<i>Désignation</i>	<i>Nom d'article</i>
Helmut Goll GmbH	A1020
Deventer Profile GmbH	S 6603 b
Deventer Profile GmbH	SP 7612
Primo Profile GmbH	ACF 5602 H
Schlegel GmbH	QL 3104
Schlegel GmbH	QL 3096

## Vantail

Pour portes qui s'ouvrent vers l'intérieur

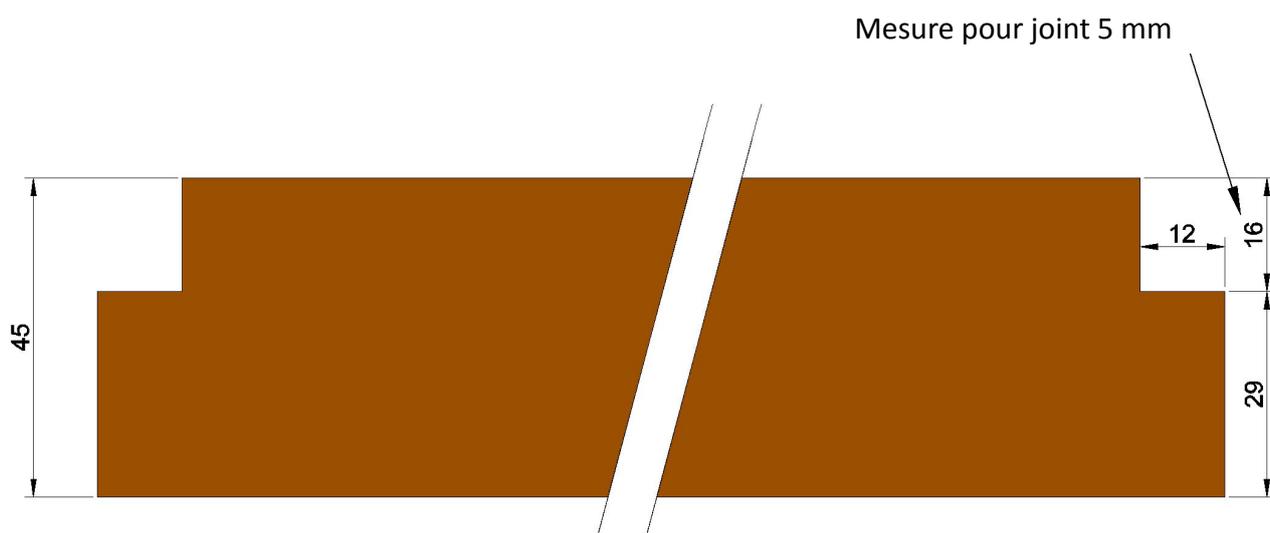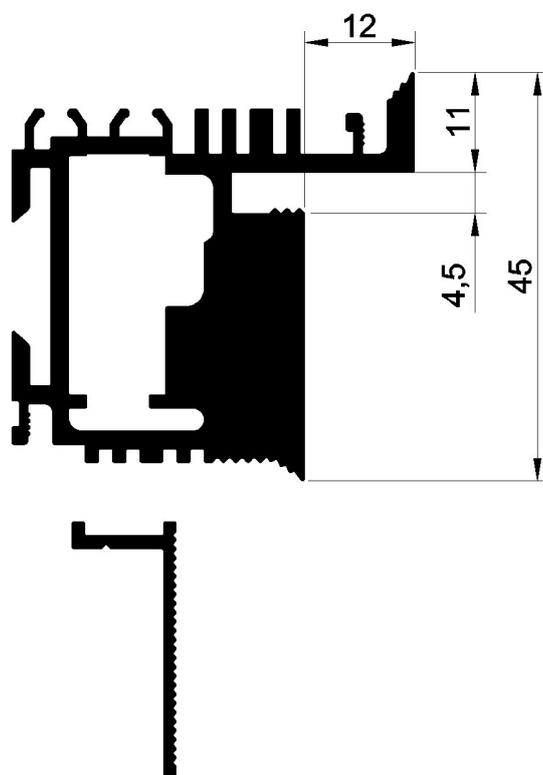

Pour portes qui s'ouvrent vers l'extérieur

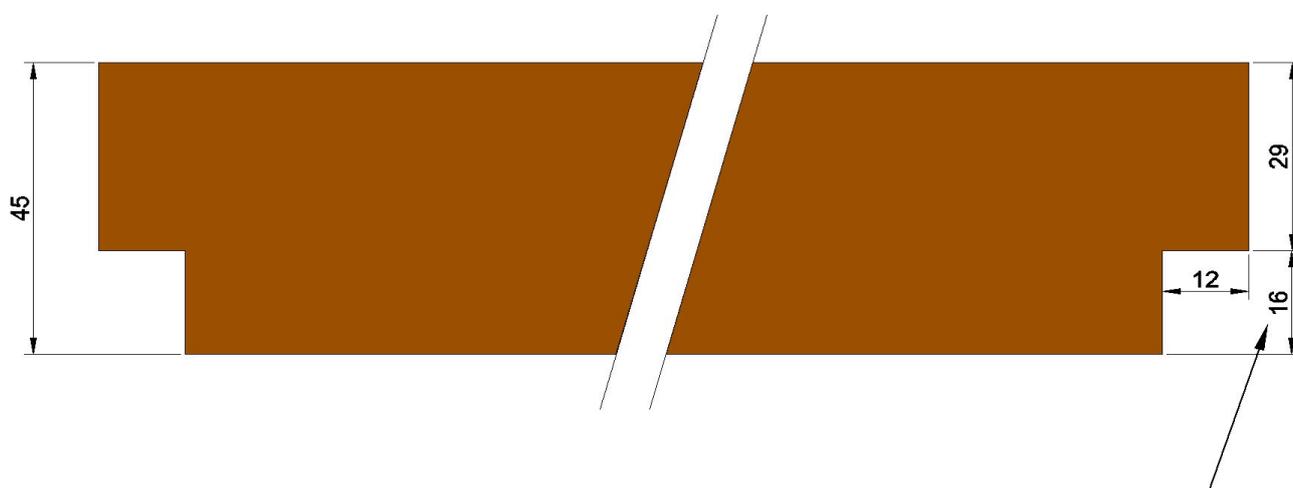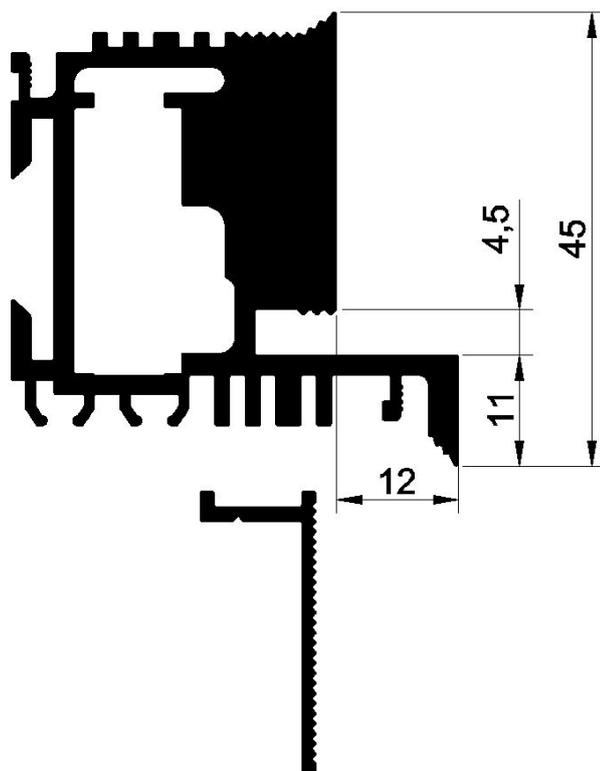

Mesure pour joint 5 mm

Nous garantissons la parfaite qualité de nos produits. Nos recommandations générales sont fondées sur les essais réalisés et les expériences pratiques ; elles n'ont qu'un caractère indicatif et ne constituent pas une promesse de qualité car nous n'avons aucune influence sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux. Les règlements spécifiques, basés sur des normes régionales, des règles de construction, des prescriptions techniques ou des directives industrielles, peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.