


Fiche technique

Modèle TP
pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur/l'extérieur

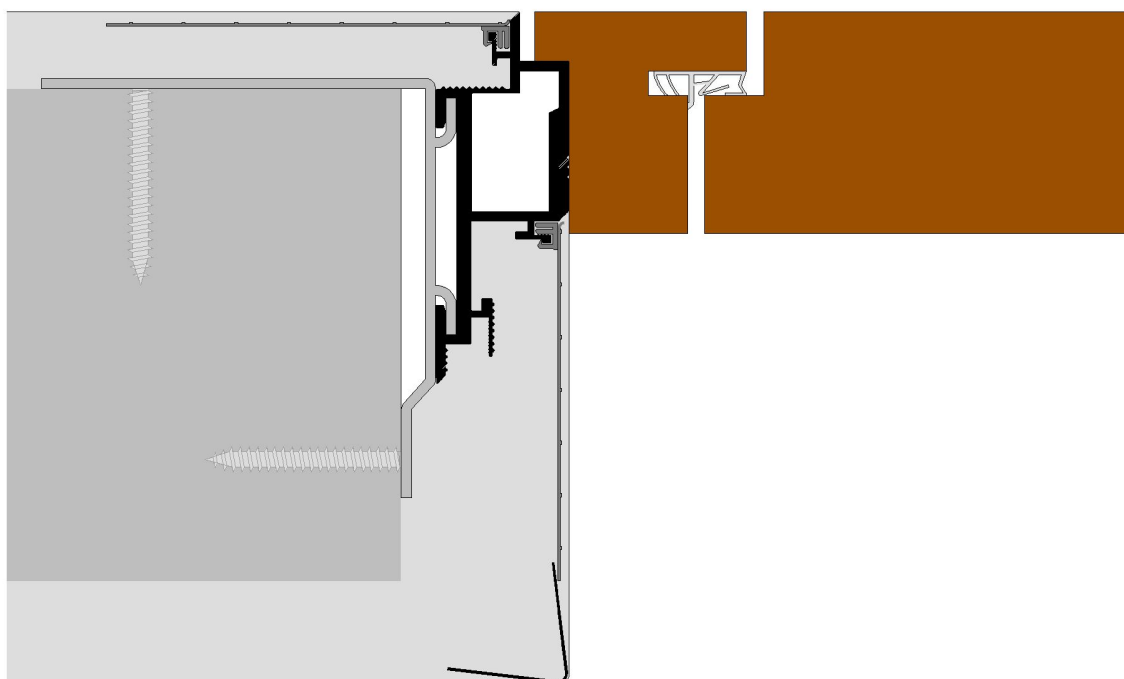

Contenu

Dessin détaillé..... 2


Recommandations..... 3

 Charnières recommandées..... 3

 Gâches recommandées..... 3

 Joints recommandés..... 3

Dessin détaillé

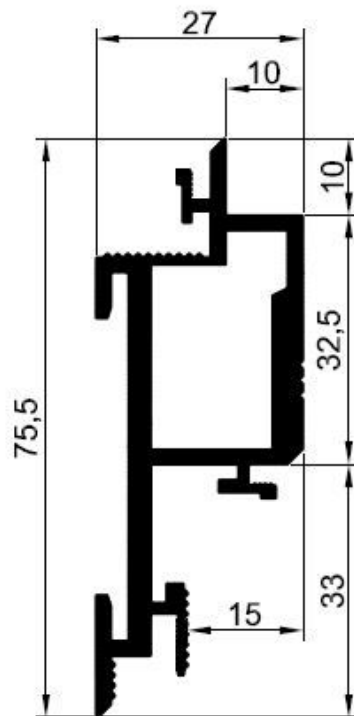

Modèle TP

Construction massive/construction sèche

<i>Désignation</i>	<i>Références</i>	<i>Longueurs standards*</i>
TP	10121-11	1100 mm
TP	10121-22	2200 mm
TP	10121-27	2750 mm
TP	10121-33	3300 mm
TP	10121-55	5500 mm

*Des longueurs spéciales sont disponibles sur demande.

Construction massive/construction sèche

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées à fleur de cloison: Leurs finitions à l'intérieur des pièces peuvent être adaptées selon le thème de la pièce. Le profil TP peut être utilisé aussi bien pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur que des Porte s'ouvrant vers l'extérieur. Grâce au filet de Support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huisserie et la closion sèche ou le mur et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de Montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

Recommandations

En se basant sur de nombreux tests approfondis et sur sa grande expérience, notre service technique a établi des listes de recommandations pour le choix de charnières, gâches et joints. Ces listes sont fournies à titre indicatif et ne sont pas obligatoires.

Charnières recommandées	
<i>Fabricants</i>	<i>Site internet</i>
Simonswerk GmbH	www.simonswerk.com
Bartels-Systembeschläge GmbH	www.basyshome.com
Krone Koblenz SpA	www.k-group.com

Gâches recommandées	
<i>Fabricants</i>	<i>Site internet</i>
Bonaiti Serrature SpA	www.bonaiti.it
Kaba GmbH	www.kaba.de
Alban Giacomo SpA	www.agb.it
KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg	www.kfv.de

Joints recommandés	
<i>Fabricants</i>	<i>Site Internet</i>
Helmut Goll GmbH	www.helmutgoll.com
Deventer Profile GmbH	www.deventer-profile.com
Primo Profile GmbH	www.primo.com
Schlegel GmbH	www.schlegel.com

Nous garantissons la parfaite qualité de nos produits. Nos recommandations générales sont fondées sur les essais réalisés et les expériences pratiques ; elles n'ont qu'un caractère indicatif et ne constituent pas une promesse de qualité car nous n'avons aucune influence sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux. Les règlements spécifiques, basés sur des normes régionales, des règles de construction, des prescriptions techniques ou des directives industrielles, peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.