


Fiche technique


**Modèle TCS45**  
**pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur**

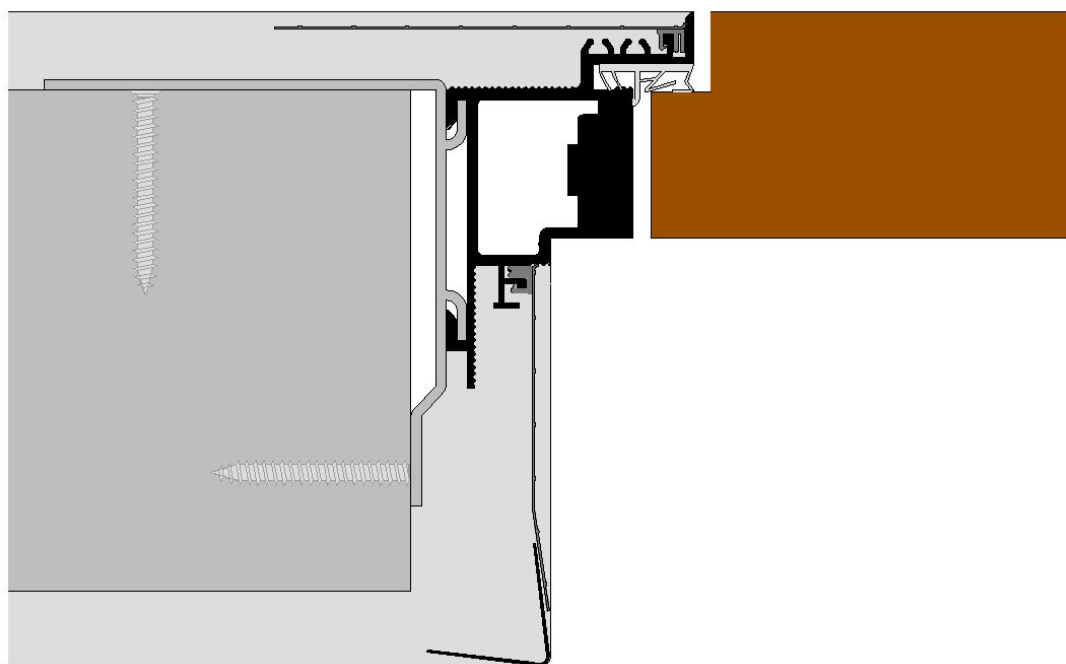

**Contenu**

Dessin détaillé .....	2
Recommandations.....	3
Charnières recommandées.....	3
Gâches recommandées.....	4
Ferme-portes recommandées.....	4
Joints recommandés .....	4
Vantail.....	5

## Dessin détaillé

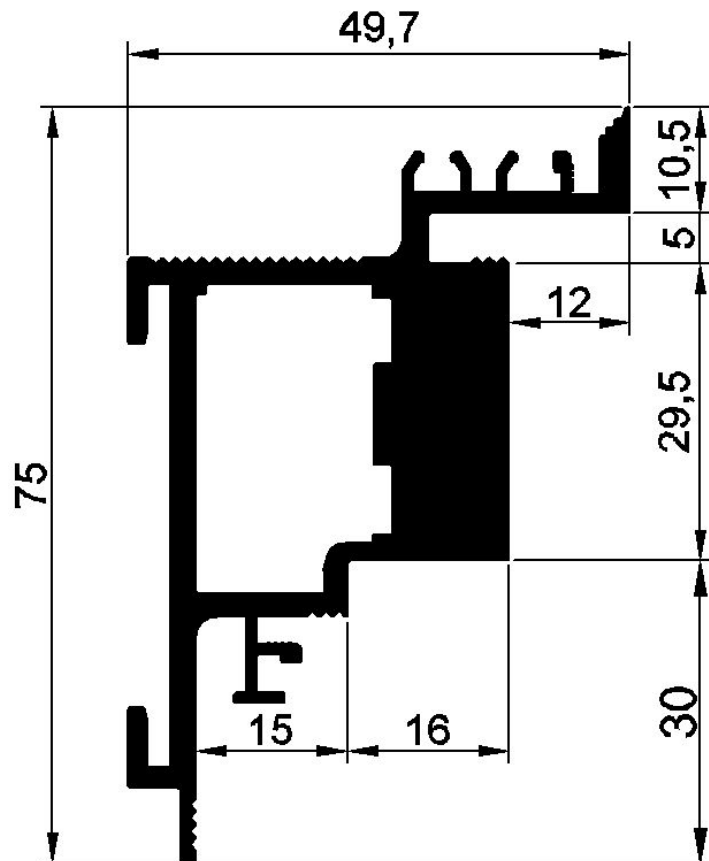

### Modèle TCS45

#### Construction massive/construction sèche

L'huisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, l'épaisseur du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huisserie et la cloison sèche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

Cliquez ici pour la vidéo du montage:



Construction en dur



Cloison sèche

## Recommandations


En se basant sur de nombreux tests approfondis et sur sa grande expérience, notre service technique a établi des listes de recommandations pour le choix de charnières, gâches et joints. Ces listes sont fournies à titre indicatif et ne sont pas obligatoires.

<b>Charnières recommandées</b>	
<i>Désignation</i>	<i>Poids</i>
AGB Eclipse 3.0	40/60 kg
Anselmi AN 150 3D	40 kg
Basys Pivota DX 42 3-D	40 kg
Basys Pivota DX 43	60 kg
Basys Pivota DX 38	60 kg
Ceam 1129	40 kg
Krona Koblenz Kubica 2400	40/60 kg
Krona Koblenz Kubica 6400	30/45 kg
Otlav IN 230 120	40/60 kg
Simonswerk Tectus TE 240 3D	60 kg


<b>Fabricants recommandés pour les serrures magnétiques</b>	
<i>Désignation</i>	<i>Désignation gâches</i>
Alban Giacomo SpA <a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>	AGB B01402.05.XX AGB B02402.28.XX AGB B01402.11.XX AGB B02402.09.XX AGB B02402.05.XX
Bonaiti Serrature SpA <a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a>	Bonaiti G992 Bonaiti GI98 Bonaiti GR95 Bonaiti GIS8 Bonaiti GR97 Bonaiti B998 Bonaiti 996 Bonaiti GS91
Basys Stabilo Schließbleche <a href="http://www.basyshome.com">www.basyshome.com</a>	Basys SBL 2-L just. V3 L-R
Kaba GmbH <a href="http://www.kaba.de">www.kaba.de</a>	Kaba Cludo SB*/MAG/210.20.2,0/* Kaba Cludo SB12/MAG/VAR/DS Kaba Cludo SB*MAG/120.20.2,0/* Kaba Cludo SB/MAG/VAR/NL mit Kante
KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg <a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>	KFV 116-200-20HR/41 KFV 116-245-20HR/41 KFV 116-245-18HR/41 KFV 116-120-20HR/41 KFV 2600

<b>Ferme-portes recommandées</b>	
<i>Désignation</i>	<i>Nom d'article</i>
Athmer <a href="http://www.athmer.de">www.athmer.de</a>	Porti 5371

<b>Jointes recommandés</b>	
<i>Désignation</i>	<i>Nom d'article</i>
Helmut Goll GmbH	A1020
Deventer Profile GmbH	S 6603 b
Deventer Profile GmbH	SP 7612
Primo Profile GmbH	ACF 5602 H
Schlegel GmbH	QL 3104
Schlegel GmbH	QL 3096

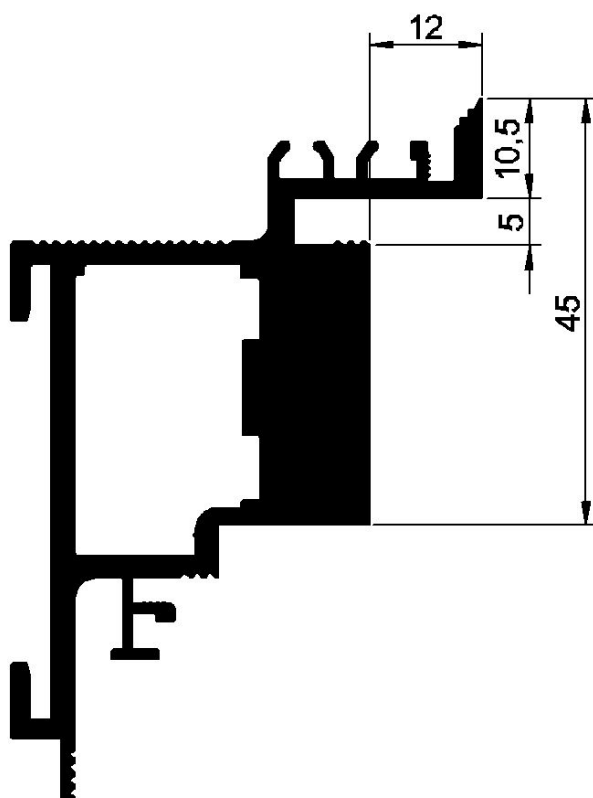

Maß für Dichtung 5mm

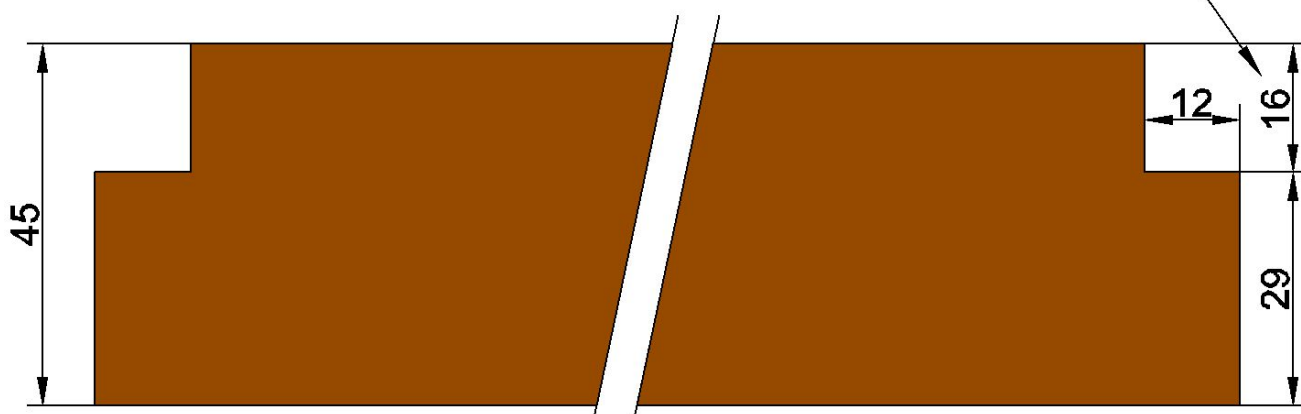

Nous garantissons la parfaite qualité de nos produits. Nos recommandations générales sont fondées sur les essais réalisés et les expériences pratiques ; elles n'ont qu'un caractère indicatif et ne constituent pas une promesse de qualité car nous n'avons aucune influence sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux. Les règlements spécifiques, basés sur des normes régionales, des règles de construction, des prescriptions techniques ou des directives industrielles, peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.