


Scheda tecnica


Modello TUT59
Telaio a filo muro
per porte a tirare

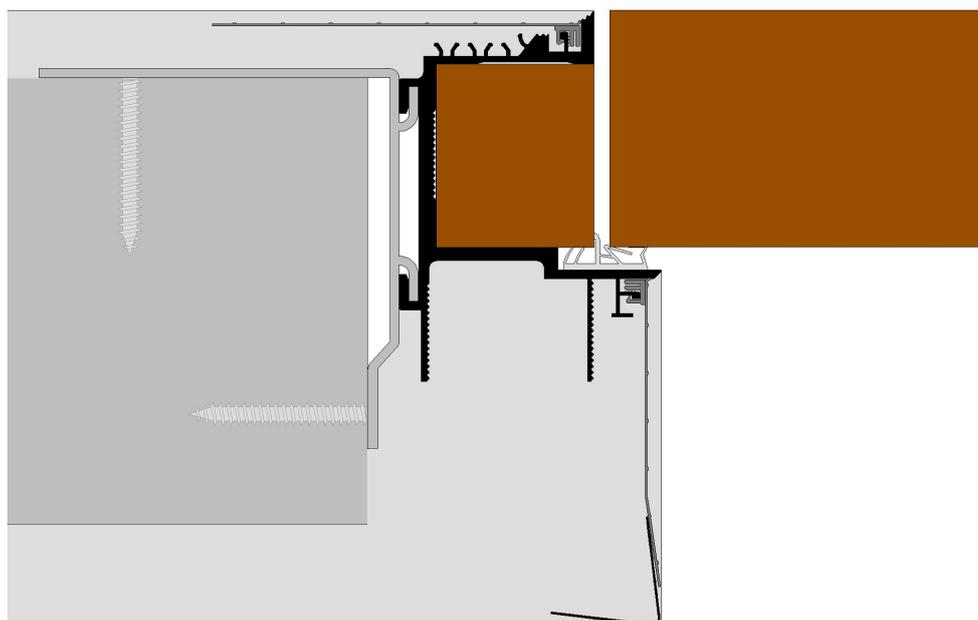

Indice

Dettaglio	2
Consigli.....	3
Cerniere consigliate.....	3
Serrature magnetiche consigliate.....	3
Chiudiporta superiore consigliati.....	4
Guarnizioni consigliate	4
Inserto di l	5
Anta.....	5

Dettaglio

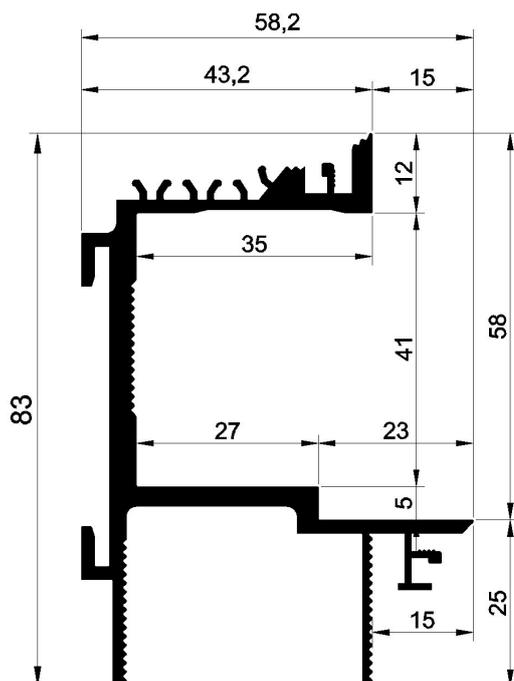

Modello TUT59

strutture massicce/a secco

Denominazione	Codice articolo	Lunghezze standard*
TUT59	10359-11	1100 mm
TUT59	10359-22	2200 mm
TUT59	10359-27	2750 mm
TUT59	10359-33	3300 mm
TUT59	10359-55	5500 mm

*Lunghezze fuori standard su richiesta.

Strutture massicce/a secco

Progettato per la massima flessibilità possibile. Profili a barre da tagliare su misura, assemblare e montare sul posto. Il produttore delle porte fornisce l'inserito in legno e il battente già provvisti di fresature per lo scontro per serratura e le cerniere, che vengono inseriti in fase di montaggio. Grazie alla rete da armatura incastrata, il collegamento tra profilo e muratura o cartongesso è perfetto e si evita la formazione di crepe capillari. La posa è veloce e a regola d'arte grazie alle giunzioni ad angolo e alle staffe di montaggio avvitabili. Per porte standard o fino al soffitto.

Seguite qua il video per l'assemblaggio:



strutture massicce



strutture a secco

Consigli

Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato le seguenti schede con: cerniere, serrature e guarnizioni consigliate. Le schede sono solamente un aiuto e non un regolamento.


Cerniere consigliate	
<i>Denominazione</i>	<i>Peso</i>
Simonswerk Tectus TE 541 3D FVZ	100 kg
Krona Koblenz Kubica 6300	80 kg
Anselmi 511	40/60 kg
Anselmi 513	40/60 kg
Basys Pivota DX 80 3-D	80 kg

Serrature magnetiche consigliate	
<i>Produttore</i>	<i>Denominazione serratura</i>
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	Bonaiti G992 Bonaiti GI98 Bonaiti GR95 Bonaiti GIS8 Bonaiti GR97
Kaba GmbH www.kaba.de	Kaba Cludo SB*/MAG/210.20.2,0*/30 Kaba Cludo SB12/MAG/VAR/DS Kaba Cludo SB*MAG/120.20.2,0/*
Alban Giacomo SpA www.agb.it	AGB B01402.05.XX AGB B02402.28.XX AGB B01402.11.XX AGB B02402.09.XX AGB B02402.05.XX
KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg www.kfv.de	KFV 116-200-20HR/41 KFV 116-245-20HR/41 KFV 116-245-18HR/41 KFV 116-120-20HR/41
Basys Stabilo Schließbleche www.basyshome.com	Basys V3 LS – KFV 116 L/R Basys B72-13L/R

Chiudiporta superiore consigliati	
<i>Produttore</i>	<i>Denominazione</i>
Athmer www.athmer.de	Porti 5371
Dorma www.dorma.com	Dorma ITS96 N20 K8 Dorma ITS96 EMF K8
Geze Boxer www.geze.com	Geze Boxer Gr. 2-4 con braccio da slitta 12 mm

Guarnizioni consigliate	
<i>Produttore</i>	<i>Codice articolo</i>
Helmut Goll GmbH	A1020
Deventer Profile GmbH	S 6603 b
Deventer Profile GmbH	SP 7612
Primo Profile GmbH	ACF 5602 H
Schlegel GmbH	QL 3104
Schlegel GmbH	QL 3096

Inserto di legno

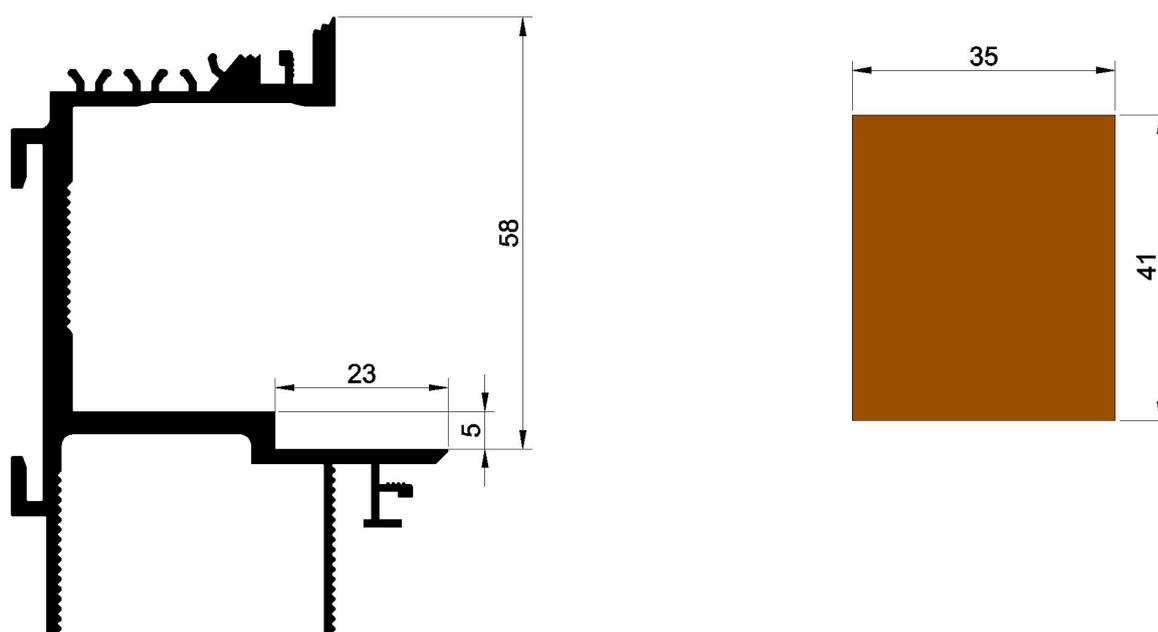

Anta



dimensione guarnizione 5 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e le condizioni sui cantieri.