

BON DE COMMANDE TCS50	No. de commande	Date
------------------------------	-----------------	------

Client
Responsable

Adresse de livraison
Date de livraison

Usinage pour paumelle

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> AGB ECLIPSE 3.0 / ECLIPSE 3.2 | <input type="checkbox"/> Otlav INVISACTA IN230 / IN235 |
| <input type="checkbox"/> Anselmi AN 140 3D / AN 150 3D / AN 160 3D / AN 180 3D | <input type="checkbox"/> Simonswerk TECTUS TE 240 3D |
| <input type="checkbox"/> Basys PIVOTA DX 60 / DX100 | <input type="checkbox"/> Simonswerk TECTUS TE 340 3D |
| <input type="checkbox"/> Krona Koblenz KUBICA K6400 | <input type="checkbox"/> Ou autre |



Usinage pour gâche

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AGB ALUTOP XT B02402.09.XX | <input type="checkbox"/> Dormakaba SB12/MAG/VAR/DS |
| <input type="checkbox"/> AGB MINIMAL PLUS XT B02402.28.XX | <input type="checkbox"/> KfV FSS 116-200-20HR |
| <input type="checkbox"/> Basys SBL 2-L. justierbar V3 li/re, magnetic | <input type="checkbox"/> KfV FSS 116-245-18HR |
| <input type="checkbox"/> Bonaiti GR96 / GR97 / GIR8 | <input type="checkbox"/> Ou autre |


Usinage pour ferme-portes	Usinage pour plinthe affleurante
----------------------------------	---

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Athmer PORTI 5371 | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Dormakaba ITS 96 EN 2-4 + G 96 N20 K8 | | |
| <input type="checkbox"/> Geze Boxer EN 2-4 + 12 mm glissière | | |

Pos.	Numéro d'article	Quantité	Feuillure		Dim.	Dim.	Dim.	Dim.	Hauteur gâche	Gâche décalée	Trait de niveau	Sens ouverture
			A	B	C (1)	D (2)	E (3)	F (4)				
1												
2												
3												
4												
5												
6												

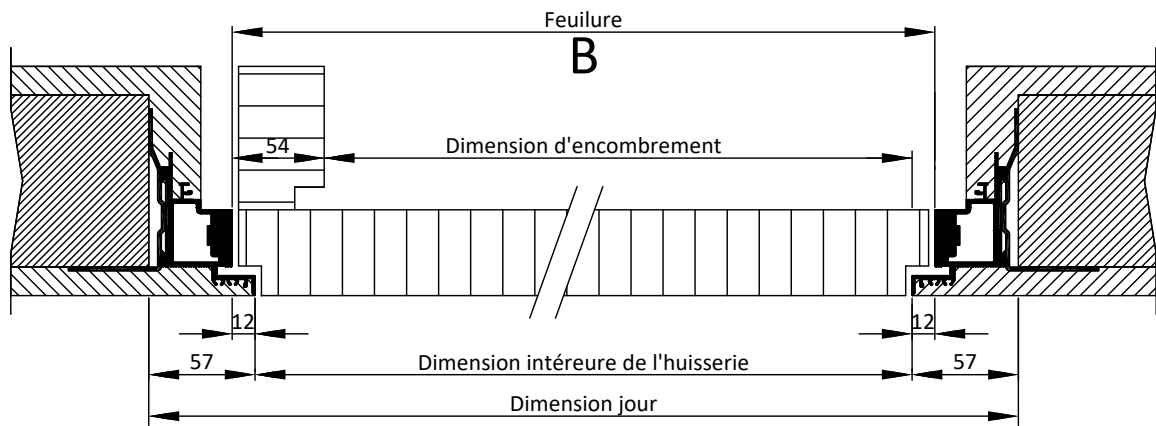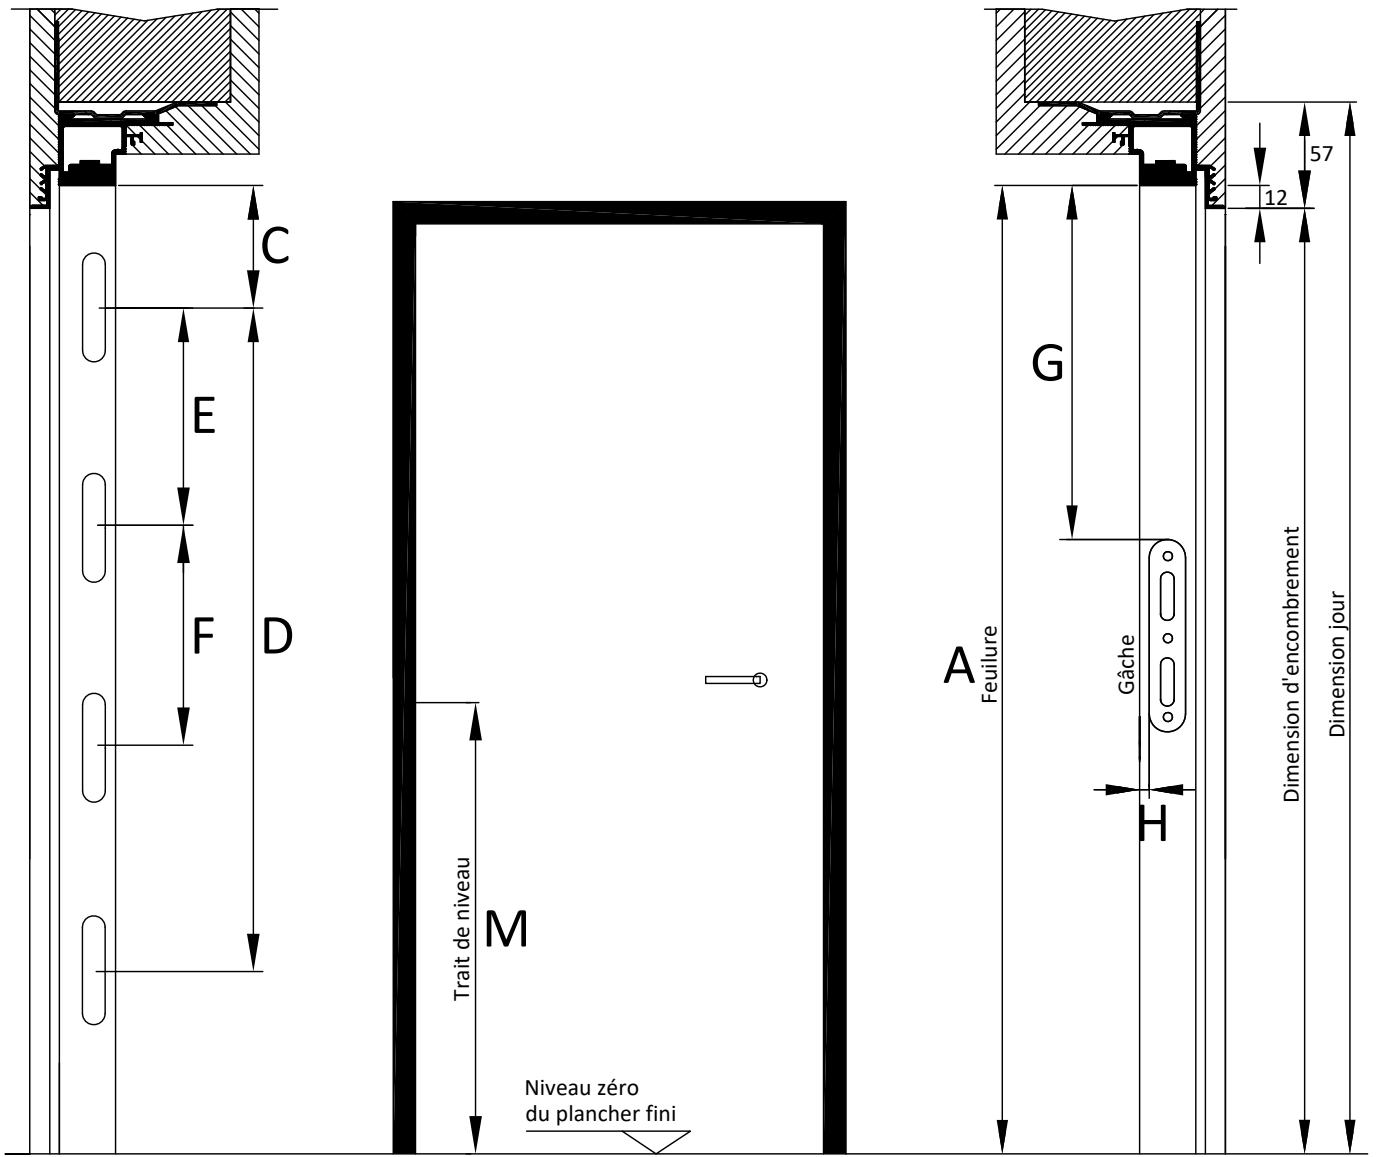

Sens ouverture

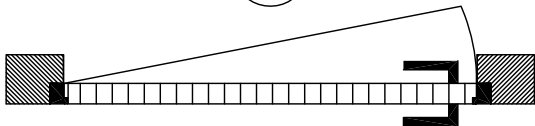

Sens ouverture

