




WANDBÜNDIGE SOCKELLEISTE
für Design-Liebhaber



INDIVIDUELLE BAUTECHNIK FÜR JEDEN GESCHMACK

Einzigartiges Stecksystem für eine schnelle Montage



Die wandbündige Sockelleiste erfüllt schlichte, zeitlose Eleganz mit Komfort und modernes Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden. Geeignet für Massiv- als auch Trockenbauwände.



Lästiges Abstauben der Sockelleistenoberkante und somit auch die dabei entstehenden Wischspuren an den Wänden gehören der Vergangenheit an.




Beste Trittschalleigenschaften. Da kein direkter Kontakt zwischen Fußboden, Sockelleiste und Mauerwerk besteht, werden keine Bodenschwingungen übertragen.



Montage einfach und schnell durch das patentierte Stecksystem mit entsprechenden Eck- und Linearverbinder. Somit entfallen zeitaufwändige Gehrungsschnitte.




Das Unterputzprofil wird vor dem verputzen direkt auf das rohe Mauerwerk/Trockenbau angebracht. Dabei dient die Oberkante als Richtmaß für die vertikale und horizontale Achse. Spart kostbare Zeit beim Kantensetzen.



Neue Maßstäbe in der Materialauswahl: von den klassischen Holzarten bis hin zu Aluminium und Edelstahl, Schmutz abweisende Oberflächen, Corian, Karbon u.v.m.



Indirekte Beleuchtung mit LED-Streifen in den Sockelleisten ermöglichen neue Gestaltungsmöglichkeiten in der Beleuchtungstechnik.



Ebenso einsetzbar bei Stufen, Podesten, Treppen und Rundungen. Einfach und perfekt.



So einfach:
- Profile zuschneiden
- Eckstücke aufstecken
- Montagekleber auf Rückseite flächendeckend auftragen
- auf Höhe ausrichten
- fixieren
- vor Einlegen des Bodenbelags Schutzfolie abnehmen
- Sockelleiste einbringen
- Fertig!



AGS-SYSTEMS

Funktionalität und Design

AGS-systems, das international tätige Unternehmen mit Sitz in Südtirol, ist Spezialist für wandbündige Systemlösungen und steht für fortlaufende Innovation, Funktionalität und die Umsetzung minimalistischer Architektur.



ARCHITEKTUR BEDEUTET „BAUKUNST“

Die Kunst der Gestaltung von Räumen unter Berücksichtigung eines harmonischen Zusammenspiels aller Elemente. Die wandbündige Sockelleiste ist ein optisches „Highlight“. Sie strahlt Ruhe sowie Eleganz aus und steht für einen gehobenen Wohnkomfort.



DESIGN - ÄSTHETIK

Hygienisch - Funktionell - Montagefreundlich



HARMONISCHE VOLLKOMMENHEIT

klare Linien



GEHOBENER WOHNKOMFORT

für Anspruchsvolle

MODELL LIGHT

Aluminiumprofil für Holzsockelleisten



Produktmerkmale

- flächenbündiges Unterputzprofil vorgebohrt und inkl. Schutzfolie
- Profillänge: 2.000 mm
- Profiltiefe: 15 mm
- max. Sockelleistentiefe: 9 mm

Modelle

Light 46
Profilhöhe: 46 mm
Art. 10046 für Massivbau
Art. 10045 für Trockenbau

Light 60
Profilhöhe: 60 mm
Art. 10061 für Massivbau
Art. 10060 für Trockenbau

Light 80
Profilhöhe: 80 mm
Art. 10080 für Massivbau

Schattenfugenprofil

Light 22
max. Schattenfugenhöhe: 22 mm
Art. 10023 für Massivbau
Art. 10022 für Trockenbau



MODELL C30/C70

Aluminiumprofil für Fliesen/Klinker/Naturstein



Produktmerkmale

- flächenbündiges Unterputzprofil vorgebohrt und inkl. Schutzfolie
- Profillänge: 2.000 mm
- Profiltiefe: 15 mm
- max. Sockelleistentiefe: 12 mm

Modelle

C70
Profilhöhe: 70 mm
Art. 10171 für Massivbau
Art. 10170 für Trockenbau

Schattenfugenprofil


C30
max. Schattenfugenhöhe: 30 mm
Art. 10031 für Massivbau
Art. 10030 für Trockenbau



ZUBEHÖR


Eckteil innen

Art. 11046 für Light46
Art. 11060 für Light60/80




Verbindungsstück

Art. 13000 für Light22/46/60/80




Verbindungsstück variabel

Art. 13004 für Light22/46/60/80



Eckteil außen

Art. 12046 für Light46
Art. 12060 für Light60/80



Verbindungsstück für Stufen

Art. 13001 für Light22/46/60/80



Art. 50010 Montageschaum frei von FCKW, HFCKW und HFKW - green PU- Line

ZUBEHÖR


Eckteil innen

Art. 11070 für C70




Verbindungsstück

Art. 13002 für C30/C70



Verbindungsstück variabel

Art. 13005 für C30/C70



Eckteil außen

Art. 12070 für C70



Verbindungsstück für Stufen

Art. 13003 für C30/C70



Art. 50010 Montageschaum frei von FCKW, HFCKW und HFKW - green PU- Line

MODELL Z

Unterputzprofil für Trockenbau



Produktmerkmale

- flächenbündiges Unterputzprofil mit selbstklebender Rückseite
- Profillänge: 2.300 mm

Modelle

Art. 10090 - Z10

Sockelleistenhöhe: 61 mm
für Gipskartonplatte: 10 mm
max. Sockelleistentiefe: 5,5 mm

Art. 10091 - Z12

Sockelleistenhöhe: 58 mm
für Gipskartonplatte: 12,5 mm
max. Sockelleistentiefe: 8 mm

Art. 10092 - Z15

Sockelleistenhöhe: 56 mm
für Gipskartonplatte: 15 mm
max. Sockelleistentiefe: 10,5 mm

Art. 10093 - Z16

Sockelleistenhöhe: 55 mm
für Gipskartonplatte: 5/8"
max. Sockelleistentiefe: 11,5 mm

Abdeckprofil in Aluminium RAL9010


Art. 40100/40101/40102/40103

Abdeckprofil in Aluminium RAL9016

Art. 40110/40111/40112/40113

Abdeckprofil in Aluminium eloxiert


Art. 40120/40121/40122/40123

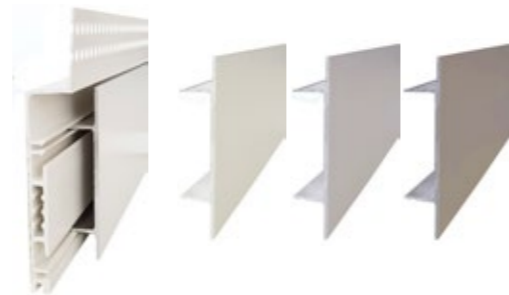

ZUBEHÖR

Verbindungsstück

Art. 13002 für Z-Profil




Verbindungsstück für Stufen

Art. 13003 für Z-Profil



Verbindungsstück variabel


Art. 13005 für Z-Profil




ANSCHLUSSELEMENTE

für wandbündige Sockelleisten

AGS-systems bietet mit seinen vorgefertigten Anschlusselementen die Möglichkeit wandbündige Sockelleisten direkt an die Türzarge anzubinden um einen nahtlosen Übergang zu verwirklichen.

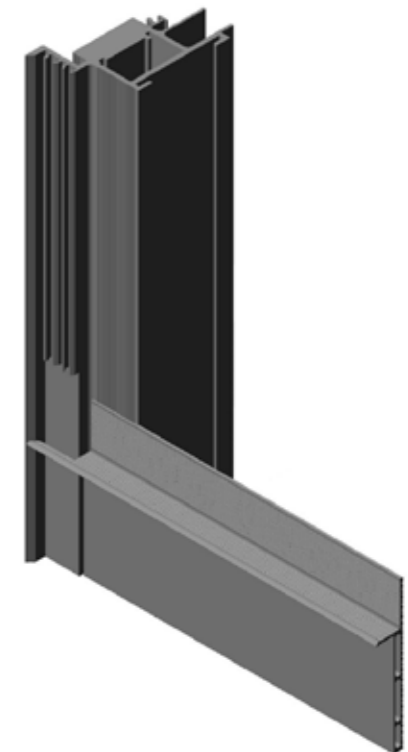



AGS-systems GmbH

Staben 47B – 39025 Naturns (BZ) Italien – Tel. +39 0473 666376
info@ags-systems.com – www.ags-systems.info