



Modèle TCS50F pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur

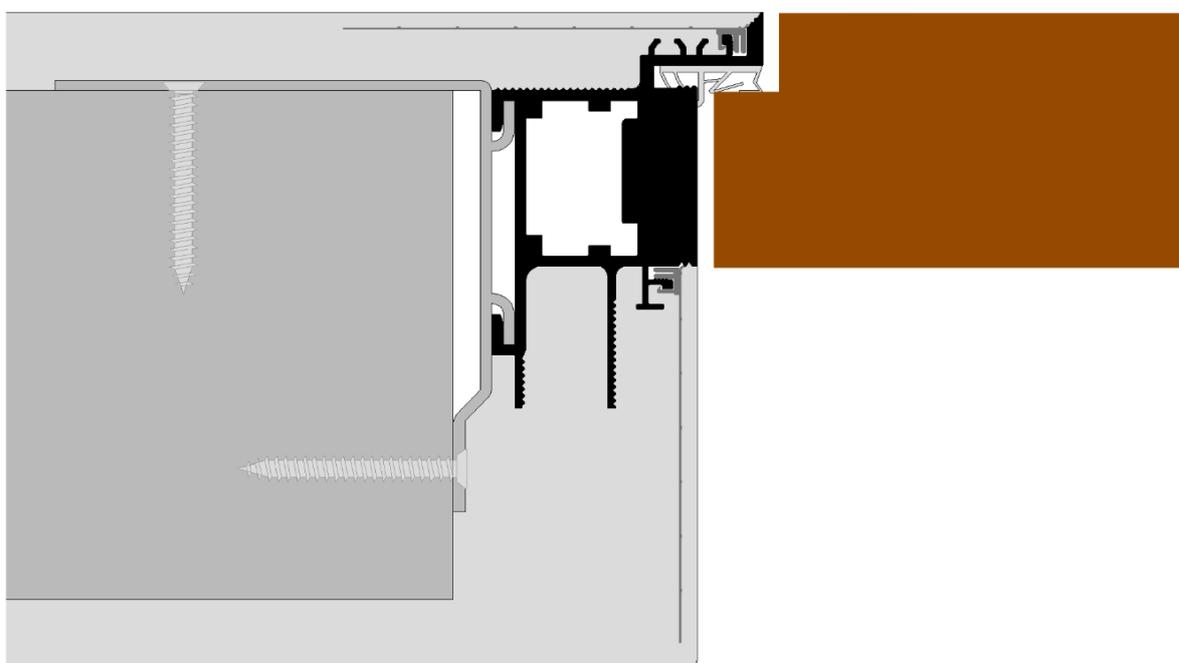

Contenu

Dessin détaillé	2
Recommandations.....	3
Charnières recommandées	3
Gâches recommandées.....	4
Ferme-portes recommandées.....	4
Joints recommandés	5
Vantail	6

Dessin détaillé

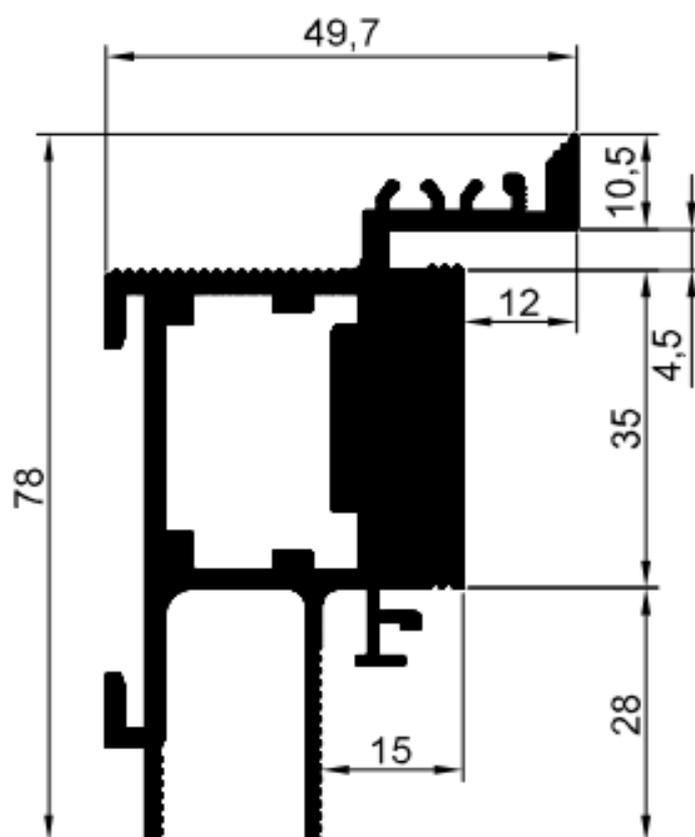

Modèle TCS50F

Construction massive/construction sèche

L'hubriserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, l'épaisseur du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'hubriserie et la cloison sèche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

Cliquez ici pour la vidéo du montage:



Construction en dur



Cloison sèche

Recommandations



En se basant sur de nombreux tests approfondis et sur sa grande expérience, notre service technique a établi des listes de recommandations pour le choix de charnières, gâches et joints. Ces listes sont fournies à titre indicatif et ne sont pas obligatoires.

Charnières recommandées	
<i>Désignation</i>	<i>Poids</i>
AGB Eclipse 3.0	40 kg
Anselmi AN 140 3D	40 kg
Anselmi AN 160 3D	60 kg
Anselmi AN 150 3D	40 kg
Anselmi AN 180 3D	80 kg
Basys Pivota DX 42	60 kg
Basys Pivota DX 43	60 kg
Basys Pivota DX 60 – 100 Design	120 kg
Basys Pivota DX 60	100 kg
Basys Pivota DX 62	100 kg
Basys Pivota DX 38	60 kg
Ceam 1129	25/40 kg
Ceam 1130	40/60 kg
Krona Koblenz Kubica 2400	40 kg
Krona Koblenz Kubica 5080	45/60 kg
Krona Koblenz Kombi 3	40/52 kg
Krona Koblenz Kubica 6200	45/60 kg
Krona Koblenz Kubica 6400	30/45 kg
Krona Koblenz Kubica 7000	40/50 kg
Otlav IN 230 120	40/60 kg
SFS intec W-TEC 3D + 60	60 kg
Simonswerk Tectus TE 240	60 kg
Simonswerk Tectus TE 340	80 kg

Fabricants recommandés pour les serrures magnétiques	
<i>Désignation</i>	<i>Désignation gâches</i>
Alban Giacomo SpA www.agb.it	AGB B01402.05.XX AGB B02402.28.XX AGB B01402.11.XX AGB B02402.09.XX AGB B02402.05.XX AGB B01.000.05.06
Basys Stabilo Schließbleche www.basyshome.com	Basys SBL 2-L just. V3 L – R Basys SBL Nr. 106 V3 Basys SBL Nr. 64 V3
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	Bonaiti Noha Mini G992 Bonaiti GI98 Bonaiti GR95 Bonaiti GIS8 Bonaiti GR/R/96 GR/R/97 Bonaiti B998 Bonaiti 996 Bonaiti GS91 Bonaiti G995
Kaba GmbH www.kaba.de	Kaba Cludo SB/MAG/210.20.2,0/30 Kaba Cludo SB12/MAG/VAR/DS Kaba Cludo SBMAG/120.20.2,0/ Kaba Cludo SB/MAG/VAR/NL mit Kante
KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg www.kfv.de	KFV 116-200-20HR/41 KFV 116-245-20HR/41 KFV 116-245-18HR/41 KFV 116-120-20HR/41

Ferme-portes recommandées	
<i>Désignation</i>	<i>Nom d'article</i>
Athmer www.athmer.de	Porti 5371
Dorma www.dorma.com	Dorma ITS96 N20 K8
Geze Boxer www.geze.com	Geze Boxer Gr. 2-4 avec la glissière de 12mm

Joints recommandés	
<i>Désignation</i>	<i>Nom d'article</i>
Helmut Goll GmbH	A1020
Deventer Profile GmbH	S 6603 b
Deventer Profile GmbH	SP 7612
Primo Profile GmbH	ACF 5602 H
Schlegel GmbH	QL 3104
Schlegel GmbH	QL 3096

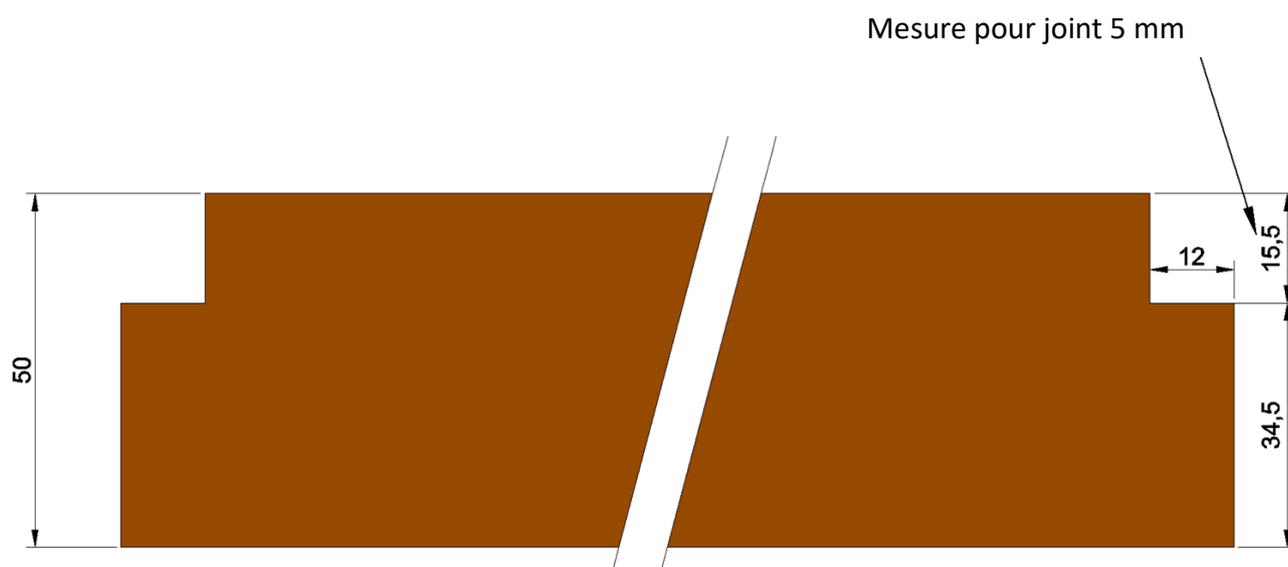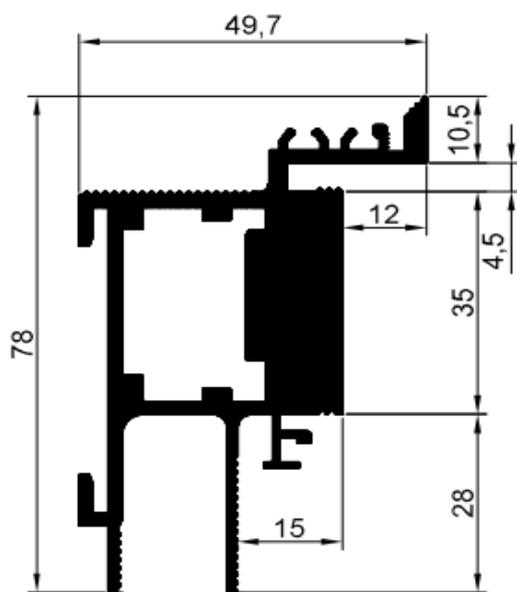

Nous garantissons la parfaite qualité de nos produits. Nos recommandations générales sont fondées sur les essais réalisés et les expériences pratiques ; elles n'ont qu'un caractère indicatif et ne constituent pas une promesse de qualité car nous n'avons aucune influence sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux. Les règlements spécifiques, basés sur des normes régionales, des règles de construction, des prescriptions techniques ou des directives industrielles, peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.