

Technisches Datenblatt


**Modell TFN  
für in die Leibung öffnende  
und stumpf einschlagende Türen**



**Inhaltsverzeichnis**

Detailzeichnung ..... 2  
Empfehlungen ..... 3  
    Passende Türbänder ..... 3  
    Passende Schließbleche ..... 3  
    Passende Dichtungen ..... 3  
    Passende Doppelklebeband ..... 4

## Detailzeichnung

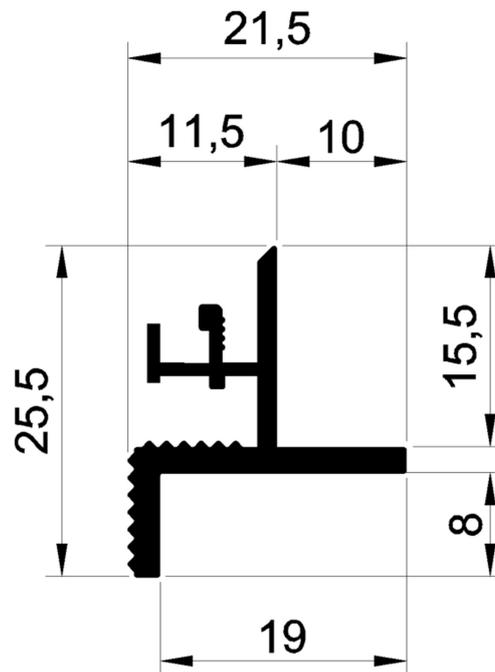

Modell TFN		
Bezeichnung	Artikelnummer	Standardlängen*
TFN	10115-11	1100 mm
TFN	10115-22	2200 mm
TFN	10115-27	2750 mm
TFN	10115-33	3300 mm
TFN	10115-55	5500 mm

\*Auf Anfrage liefern wir auch Sonderlängen.

### Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau

Das Profil wird auf das Blindfutter aufgeklebt und gewährleistet dadurch eine Entkoppelung der gesamten Türvibrationen. Durch die abgeschrägte Kante sind perfekte Kantenausbildungen und filigrane Schattenfugen gewährleistet. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putzgewebe. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Tüorzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

## Empfehlungen

Anbei Liste mit Empfehlungen für die Wahl von Bänder, Schließbleche und Dichtungen.  
Diese Listen sollen als Hilfestellung dienen und sind nicht taxativer Natur.

<b>EMPFEHLUNG</b> <b>Passende Türbänder</b>	
Hersteller	Webseite
Basys	<a href="http://www.basys.biz">www.basys.biz</a>
Krona Koblenz	<a href="http://www.kronakoblenz.com">www.kronakoblenz.com</a>
Simonswerk	<a href="http://www.simonswerk.com">www.simonswerk.com</a>

<b>EMPFEHLUNG</b> <b>Passende Schließbleche</b>	
Hersteller	Webseite
AGB	<a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>
Bonaiti Serrature	<a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a>
Dormakaba	<a href="http://www.dormakaba.com">www.dormakaba.com</a>
KFV	<a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>

<b>EMPFEHLUNG</b> <b>Passende Dichtungen</b>	
Hersteller	Webseite
Helmut Goll GmbH & Co.	<a href="http://www.helmutgoll.com">www.helmutgoll.com</a>
Deventer Profile GmbH	<a href="http://www.deventer-profile.com">www.deventer-profile.com</a>
PRIMO Profile GmbH	<a href="http://www.primo.com">www.primo.com</a>
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A.	<a href="http://www.schlegelgiesse.com">www.schlegelgiesse.com</a>
AGS Dichtung schwarz/weiß 5,50m/6,60m	Art. Nr. 50096/50097

**EMPFEHLUNG**  
**Passende Doppelklebeband**

Hersteller	Bezeichnung
AGS Doppelklebeband 3 mm Länge 5,50 m	Art. Nr. 50050a

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.  
Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.