

Scheda tecnica


**Modello TFN**  
**Per porte con coprifilo a filo muro a spingere e tirare**



**Indice**

|  |   |
|--|---|
| Dettaglio .....                        | 2 |
| Consigli .....                         | 3 |
| Cerniere consigliate .....             | 3 |
| Serrature magnetiche consigliate ..... | 3 |
| Guarnizioni consigliate .....          | 3 |
| Nastro biadesivo consigliato .....     | 3 |

## Dettaglio

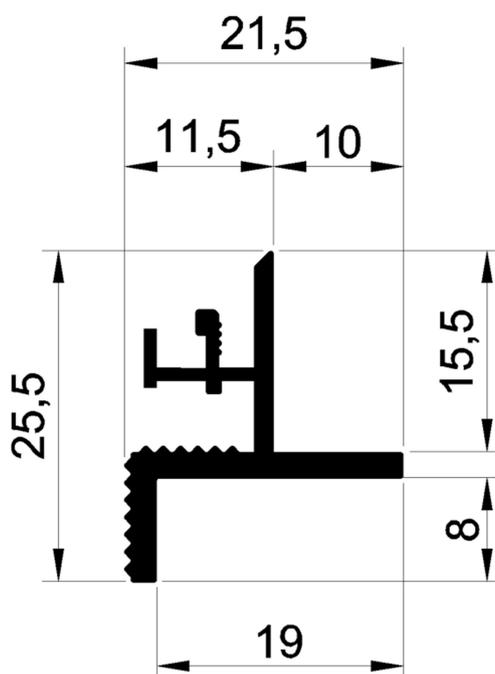

| Modello TFN   |                 |                     |
|---------------|-----------------|---------------------|
| Denominazione | Codice articolo | Lunghezze standard* |
| TFN           | 10115-11        | 1100 mm             |
| TFN           | 10115-22        | 2200 mm             |
| TFN           | 10115-27        | 2750 mm             |
| TFN           | 10115-33        | 3300 mm             |
| TFN           | 10115-55        | 5500 mm             |

\*Lunghezze fuori standard su richiesta.

### Strutture massicce/a secco

Il profilo viene incollato sul falso telaio, garantendo in questo modo il distacco di tutte le vibrazioni della porta. Gli spigoli smussati, la formazione di bordi perfetti e le commessure invisibili sono garantite. Grazie alla rete da armatura incastrata, il collegamento tra profilo e muratura o cartongesso è perfetto e si evita la formazione di crepe capillari. Per porte standard e fino al soffitto.

## Consigli

Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato le seguenti schede con dei consigli per la ferramenta e guarnizioni da utilizzare. Queste schede servono come aiuto ma non sono vincolanti.

| <b>CONSIGLI<br/>Cerniere consigliate</b> |  |
|--|--|
| Produttore                               | website  |
| Basys                                    | <a href="http://www.basys.biz">www.basys.biz</a>               |
| Krona Koblenz                            | <a href="http://www.kronakoblenz.com">www.kronakoblenz.com</a> |
| Simonswerk                               | <a href="http://www.simonswerk.com">www.simonswerk.com</a>     |

| <b>CONSIGLI<br/>Serrature magnetiche consigliate</b> |  |
|--|--|
| Produttore   | website  |
| AGB  | <a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>               |
| Bonaiti Serrature                                    | <a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a>       |
| Dormakaba  | <a href="http://www.dormakaba.com">www.dormakaba.com</a> |
| KFV  | <a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>               |

| <b>CONSIGLI<br/>Guarnizioni consigliate</b> |  |
|---|--|
| Produttore                                  | website  |
| Helmut Goll GmbH & Co.                      | <a href="http://www.helmutgoll.com">www.helmutgoll.com</a>             |
| Deventer Profile GmbH                       | <a href="http://www.deventer-profile.com">www.deventer-profile.com</a> |
| PRIMO Profile GmbH                          | <a href="http://www.primo.com">www.primo.com</a>                       |
| SchlegelGiesse – Giesse S.p.A.              | <a href="http://www.schlegelgiesse.com">www.schlegelgiesse.com</a>     |
| AGS guarnizione nera/bianca<br>5,50m/6,60m  | Art. Nr. 50096/50097   |

**CONSIGLI**  
**Nastro biadesivo consigliato**

| Produttore                                    | Denominazione   |
|---|-----------------|
| AGS Nastro biadesivo 3 mm<br>lunghezza 5,50 m | Art. Nr. 50050a |

---

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.