


Scheda tecnica


Modello TST40
Telaio a filo muro
per porte a spingere e tirare

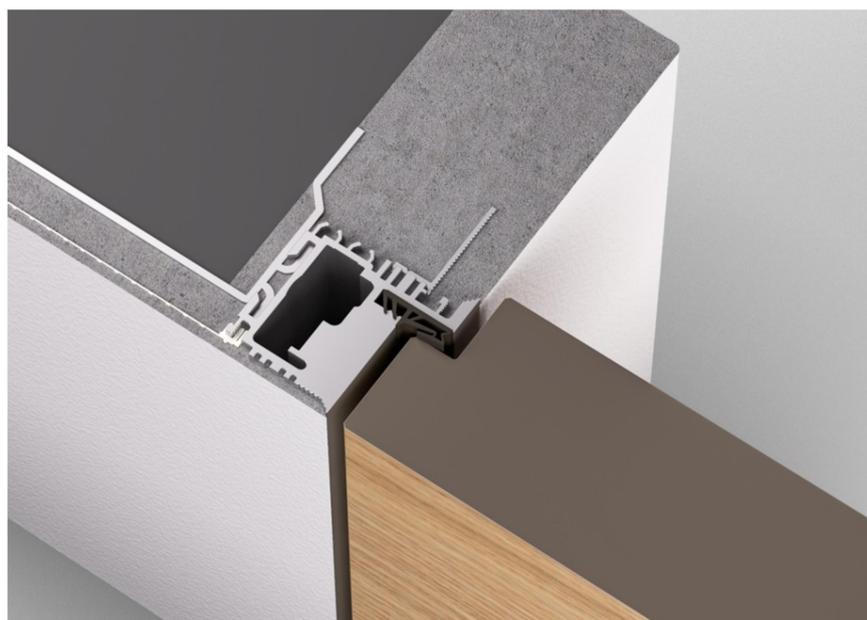

Indice

Dettaglio	2
Consigli	3
Cerniere consigliate	3
Serrature magnetiche consigliate	3
Chiudiporta superiore consigliati	4
Guarnizioni consigliate	3
Anta.....	4/5
Porte a spingere.....	4
Porte a tirare	5

Dettaglio

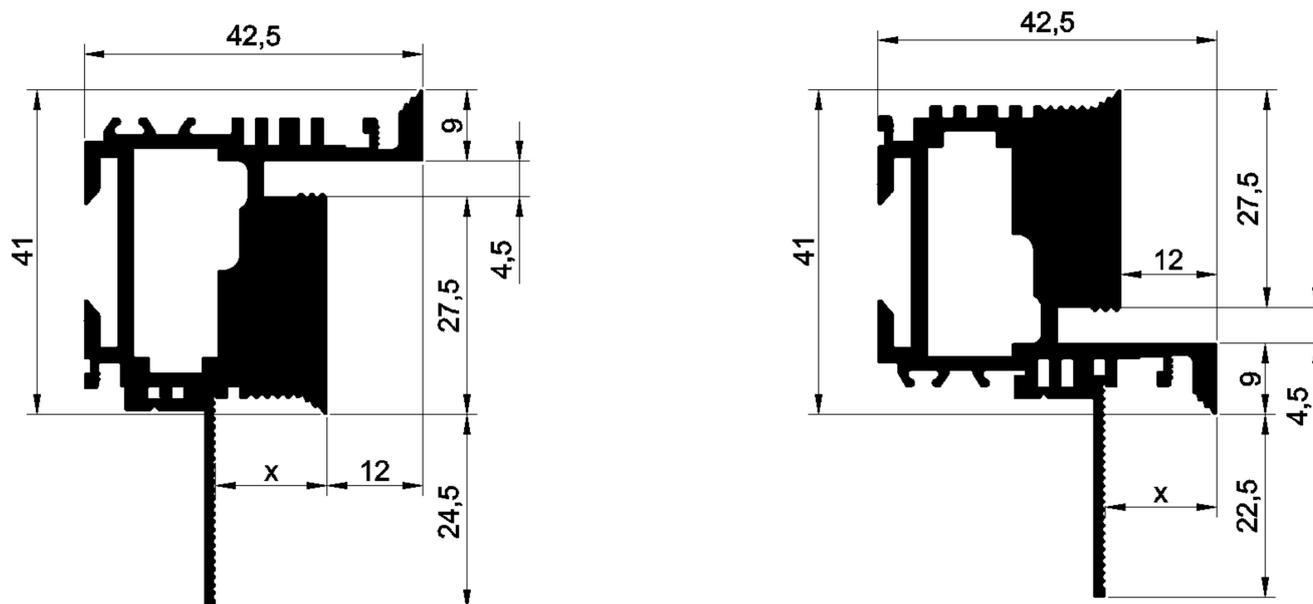

$$x = 11/14\text{mm}$$

Modello TST40

Strutture massicce/a secco

I telai delle porte vengono prodotti secondo le specifiche del cliente. Dopo aver definito tutte le specifiche, il telaio della porta viene tagliato a misura, fresato e spedito completo di tutti gli accessori per l'assemblaggio. Perfetta connessione al muro grazie alla rete da armatura che si incastra nel profilo del telaio. In questo modo si crea un collegamento saldo tra il telaio della porta e la costruzione in muratura/a secco, impedendo così la formazione di crepe. Installazione rapida e professionale grazie a gli angolari ad incastro e alle staffe di montaggio.

Per porte standard e fino al soffitto.

Qui trovate il video d'assemblaggio:



strutture massicce



strutture a secco

Consigli

Dopo numerose prove, esaminazioni approfondite e anni di esperienza il nostro reparto tecnico ha creato le seguenti schede con dei consigli per la ferramenta e guarnizioni da utilizzare. Queste schede servono come aiuto ma non sono vincolanti.

CONSIGLI Cerniere consigliate		
Produttore	Denominazione	Peso
Basyz www.basyz.biz	PIVOTA DX 42 3-D (Design)	60 kg
	PIVOTA DX 43 3-D (Design)	60 kg
	PIVOTA DX 78 3-D (Design)	80 kg
Krona Koblenz www.kronakoblenz.com	Kubica 2400	40/60 kg
Simonswerk www.simonswerk.com	Tectus TE 240 3-D	60 kg



CONSIGLI Serrature magnetiche consigliate	
Produttore	Denominazione
AGB www.agb.it	Easy-Matic XT B02402.28.XX
	Minimal XT B01402.11.XX
	Alutop XT B02402.09.XX
	Minimal PLUS XT B02402.05.XX
	Electric B02800.90.XX
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	Bonaiti GIS8
	Bonaiti GI98
	Bonaiti G992
	Bonaiti G995
	Bonaiti GR95
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/210.20.2,0
	SB/MAG/120.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
KFV www.kfv.de	FSS 116-200-20HR/41
	FSS 116-245-20HR/41
	FSS 116-245-18HR/41

	FSS 116-120-20HR/41
SSF www.ssf.de	MG50

CONSIGLI Chiudiporta superiore consigliati	
Produttore	Denominazione
Athmer https://www.athmer.com/	Porti 5371

CONSIGLI Guarnizioni consigliate	
Produttore	Denominazione
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	DS 6922 a
Helmut Goll GmbH www.helmutgoll.com	A1020
Primo Profile GmbH www.primo.com	ACF 5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104

Porte a spingere

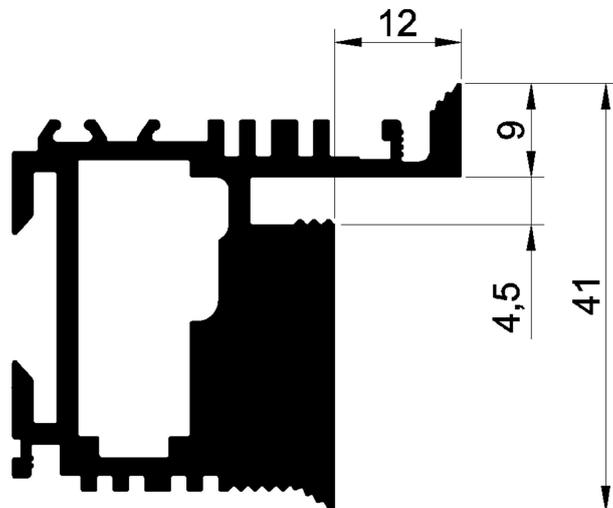


Profilo supplementare per cartongesso


dimensione guarnizione 5 mm



Porte a tirare

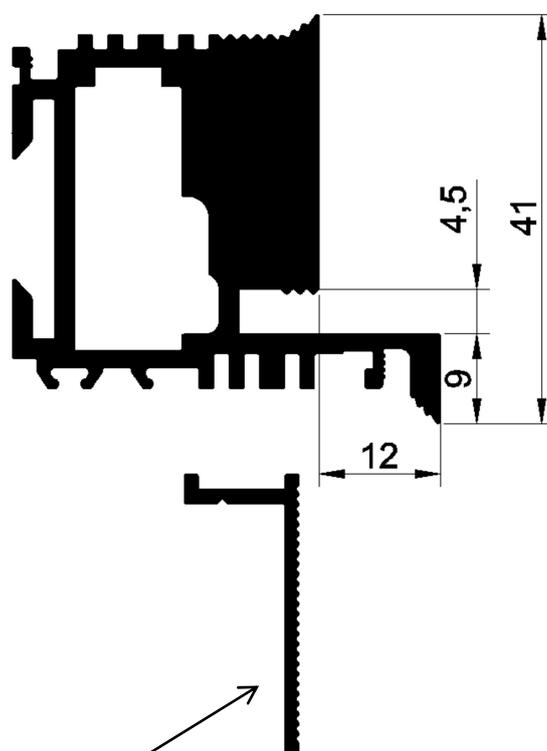

Profilo supplementare per cartongesso

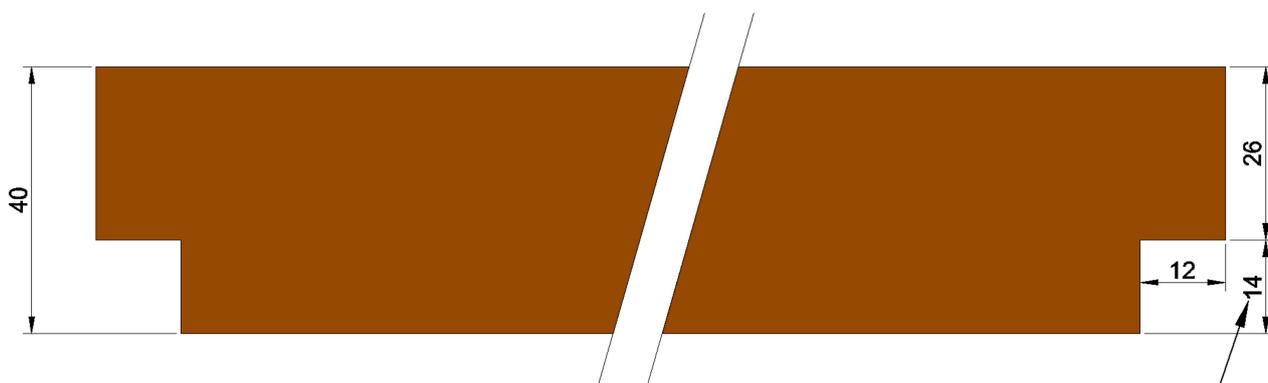

dimensione guarnizione 5 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.