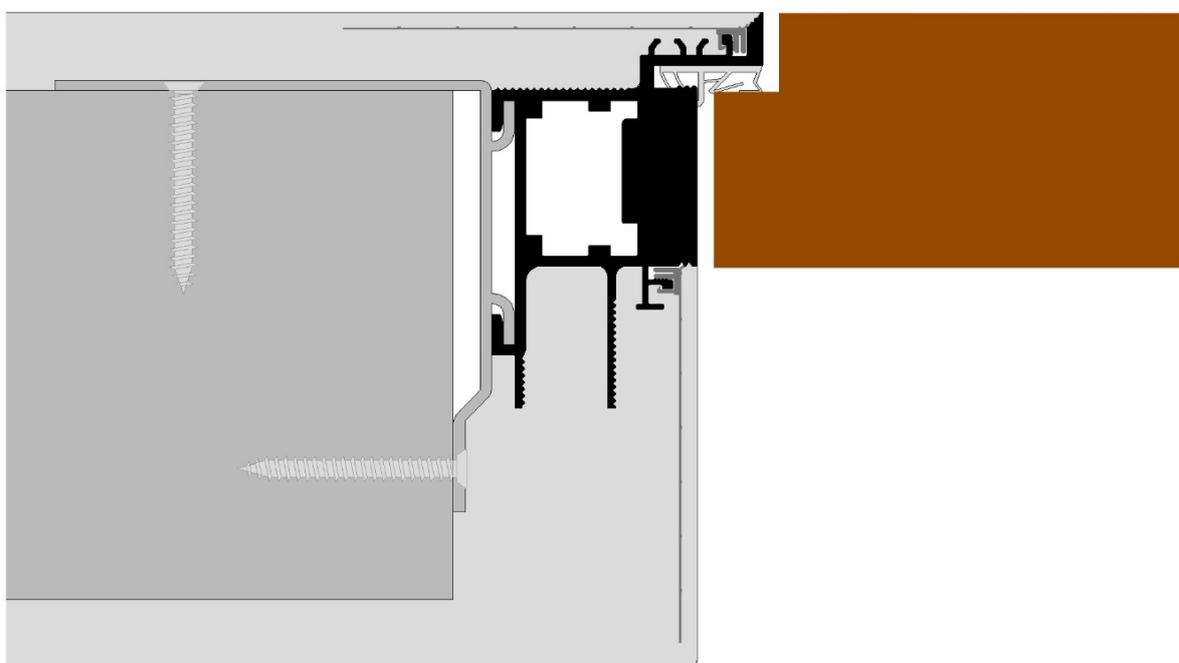


Scheda prodotto

Modello TCS50F
Telaio a filo muro per porte a spingere**Descrizione**

Il modello TCS50F è un profilo d'alluminio per porte a filo muro del tipo **FRAMELESS** per strutture massicce e a secco. Questo tipo di profilo viene tagliato e fresato **secondo le esigenze del cliente** offrendo spigoli precisi, linee combacianti e commisure invisibili.

Con linee chiare e un passaggio armonico tra anta e muro diventa un elemento di estetica e aiuta a **valorizzare lo spazio**, specialmente nell'ambito **dell'architettura minimalista**. Grazie alla sua costruzione speciale e la rete d'armatura da incastrare si crea un collegamento perfetto tra telaio e parete evitando che si formino crepe capillari. La funzionalità supera il concetto del design attraverso un montaggio veloce e a regola d'arte grazie agli angolari SnapIn, alle staffe di fissaggio e ai distanziali.

Materiali



I nostri profili sono in alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni.

Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi dal cemento, colle e altre sostanze corrosive.

La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle apposite lacche.

Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie. Oltre a questo i profili possono scolorirsi se entrano in contatto con acqua salata o acqua in generale.

Posa



Il montaggio viene effettuato sulla costruzione grezza. Grazie ai nostri accessori l'assemblaggio e la posa diventa facile e precisa. I kit angolari e distanziali garantiscono la perfetta parallelità e le staffe di fissaggio fissano il telaio alla parete. Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere attentamente le nostre istruzioni di montaggio. Dopo aver finito con l'intonaco verrà installata la porta. Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Video d'assemblaggio:



strutture massicce



cartongesso

Anta




Secondo il modello scelto sono possibili ante da 50 mm.

Profilo

Il telaio della porta viene prodotto secondo le esigenze del cliente come l'altezza, larghezza, spessore battente, numero delle cerniere, modello di cerniera e scontro per serratura.

I profili sono muniti di una pellicola di protezione e vengono confezionati come kit, inclusi tutti gli accessori per un semplice e rapido montaggio.

TCS50F

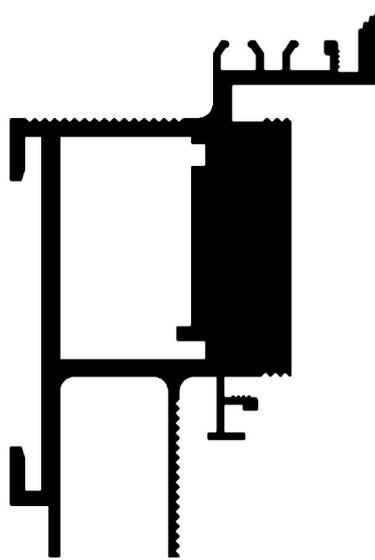

Modelli TCS50F

Strutture massicce / a secco

<i>Denominazione</i>	<i>Codice articolo</i>	<i>Spessore anta</i>
TCS50F	10660	50 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono essere considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.