



Technisches Datenblatt

Modell TUT59 für stumpf einschlagende Türen

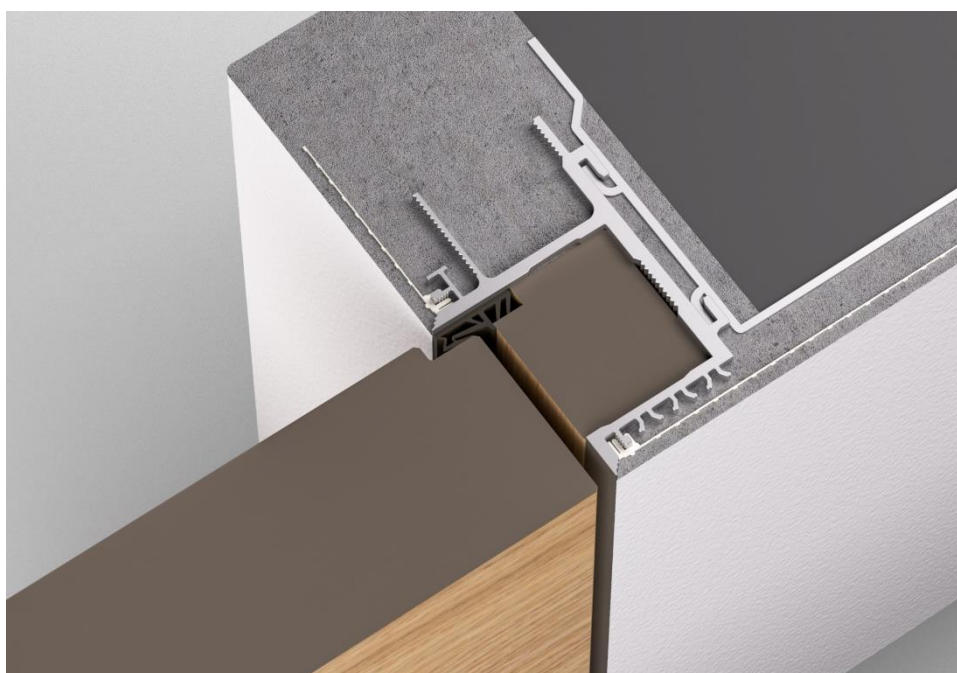

Inhaltsverzeichnis

Detailzeichnung	2
Empfehlungen.....	3
Passende Türbänder	3
Passende Schließbleche.....	3
Passende Obertürschließer.....	4
Passende Dichtungen.....	5
Holzkern	6
Türblatt.....	6

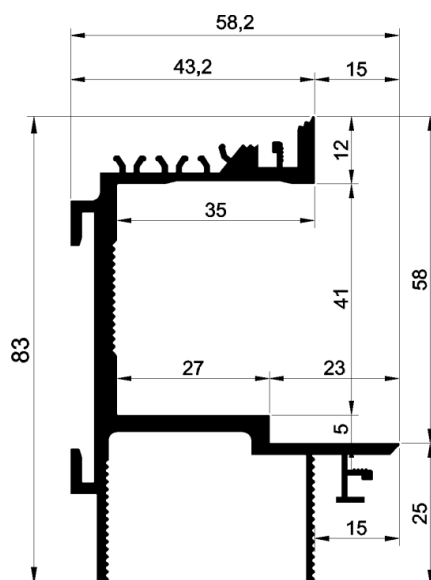

Detailzeichnung

Modell TUT59		
Bezeichnung	Artikelnummer	Standardlängen*
TUT59	10359-11	1100 mm
TUT59	10359-22	2200 mm
TUT59	10359-27	2750 mm
TUT59	10359-33	3300 mm
TUT59	10359-55	5500 mm

*Auf Anfrage liefern wir auch Sonderlängen.

Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau

Ausgelegt für maximal möglichste Flexibilität. Profile als Stangenware, welche Vorort geschnitten, zusammengefügt und montiert werden. Der Holzkern mit Schließblech- und Scharniereinfürungen wird vom Türenhersteller gefertigt und im Zuge der Türmontage verbaut. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putzgewebe. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Tüorzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

Hier geht's zum Montagevideo:



Mauerwerk



Trockenbau

Empfehlungen

Anbei Liste mit Empfehlungen für die Wahl von Bänder, Schließbleche und Dichtungen.
Diese Listen sollen als Hilfestellung dienen und sind nicht taxativer Natur.

EMPFEHLUNG Passende Türbänder		
Hersteller	Bezeichnung	Gewicht
AGB www.agb.it	ECLIPSE 4.1	50 kg
Anselmi www.anselmisrl.it	AN 141 3D FVZ 12	40 kg
	AN 161 3D FVZ 12	40 kg
Basis www.basis.biz	PIVOTA DX 80 "ZA" 3-D (Design)	80 kg
	PIVOTA DX 80 "Steel" 3-D (Design)	120 kg
Krona Koblenz www.kronakoblenz.com	KUBICA K6300	80 kg
	KUBICA K6360	60 kg
Otlav www.otlav.it	INVISACTA IN570	60 kg
Simonswerk www.simonswerk.com	TECTUS TE 311 3D FVZ	60 kg
	TECTUS TE 541 3D FVZ	100 kg



EMPFEHLUNG Passende Schließbleche	
Hersteller	Bezeichnung
AGB www.agb.it	EASY-MATIC XT B01402.11.XX
	EASY-FIX B01402.40.XX
	MINIMAL XT B02402.05.XX
	ALUTOP XT B02402.09.XX
	MINIMAL PLUS XT B02402.28.XX
	ELECTRIC B02800.90.XX
Basis www.basis.biz	SBL 2-L. justierbar V3 li/re, magnetic
	SBL Nr.64 justierbar V3 li/re
	SBL Nr.72 li/re
	SBL Nr.106 justierbar V3 magnetic
Bonaiti Serrature www.bonaiti.it	G992
	G995
	G996
	G998
	GI98
	GIR8
	GIS8
	GF45
	GR95

	GR96
	GR97
	GS91
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/120.20.2,0
	SB/MAG/210.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
KFV www.kfv.de	FSS 116-120-20HR
	FSS 116-200-20HR
	FSS 116-245-18HR
	FSS 116-245-20HR
SSF www.ssf.de	MG 50
Simonswerk www.simonswerk.com	KCM 50

EMPFEHLUNG Passende Obertürschließer	
Hersteller	Bezeichnung
Athmer www.athmer.com	PORTI 5371
Dormakaba www.dormakaba.com	ITS 96 EN 2-4 + G 96 N20 K8
Geze www.geze.com	Boxer EN 2-4 + 12 mm Gleitschiene

EMPFEHLUNG Passende Dichtungen	
Hersteller	Bezeichnung
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	D S6922 a
Helmut Goll GmbH & Co www.helmutgoll.com	A 1020
PRIMO Profile GmbH www.primo.com	ACF-5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A. www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104
AGS Dichtung schwarz/weiß 5,50m/6,60m	Art. Nr. 50096/50097

Holzkern

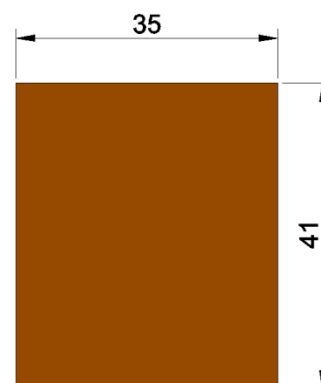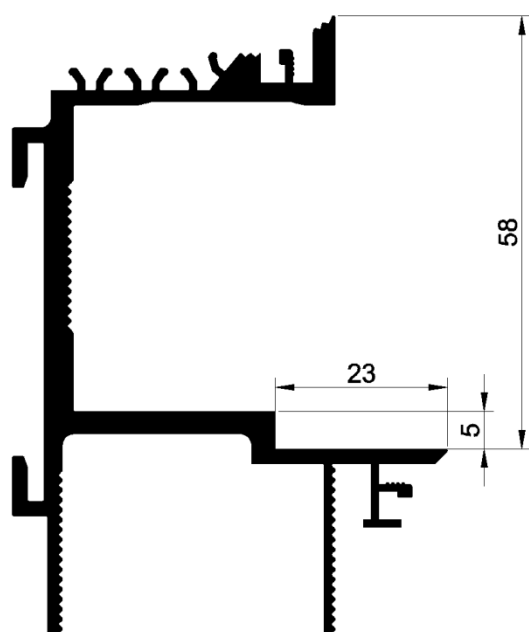

Türblatt



Maß für Dichtung 5mm

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.