


Technisches Datenblatt


Modell TST50 für in die Leibung öffnende und stumpf einschlagende Türen

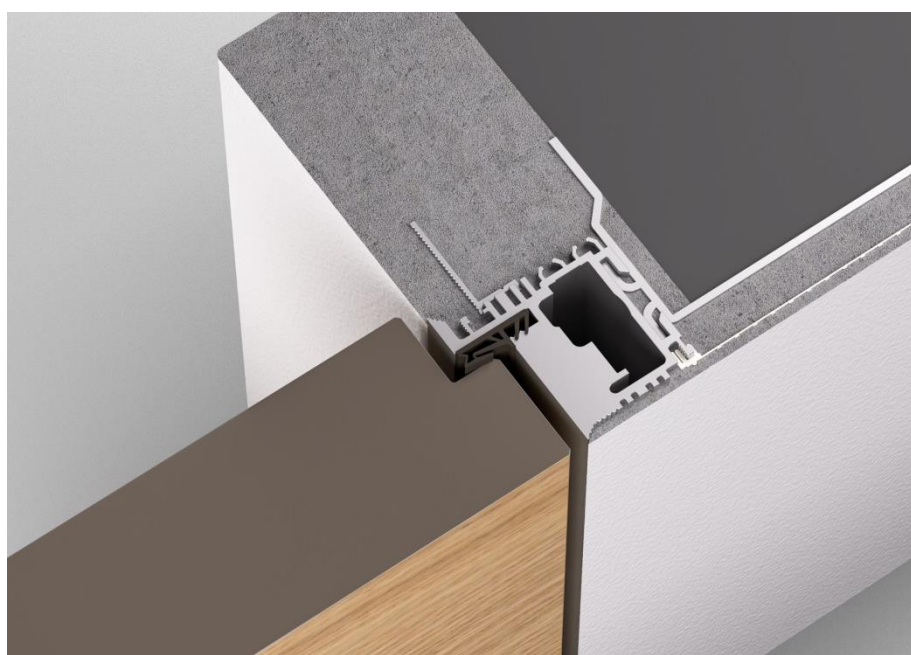

Inhaltsverzeichnis

Detailzeichnung	2
Empfehlungen.....	3
Passende Türbänder	3
Passende Schließbleche.....	3
Passende Obertürschließer.....	4
Passende Dichtungen.....	5
Türblatt.....	6/7
In die Leibung öffnende Türen	6
Stumpf einschlagende Türen.....	7

Detailzeichnung

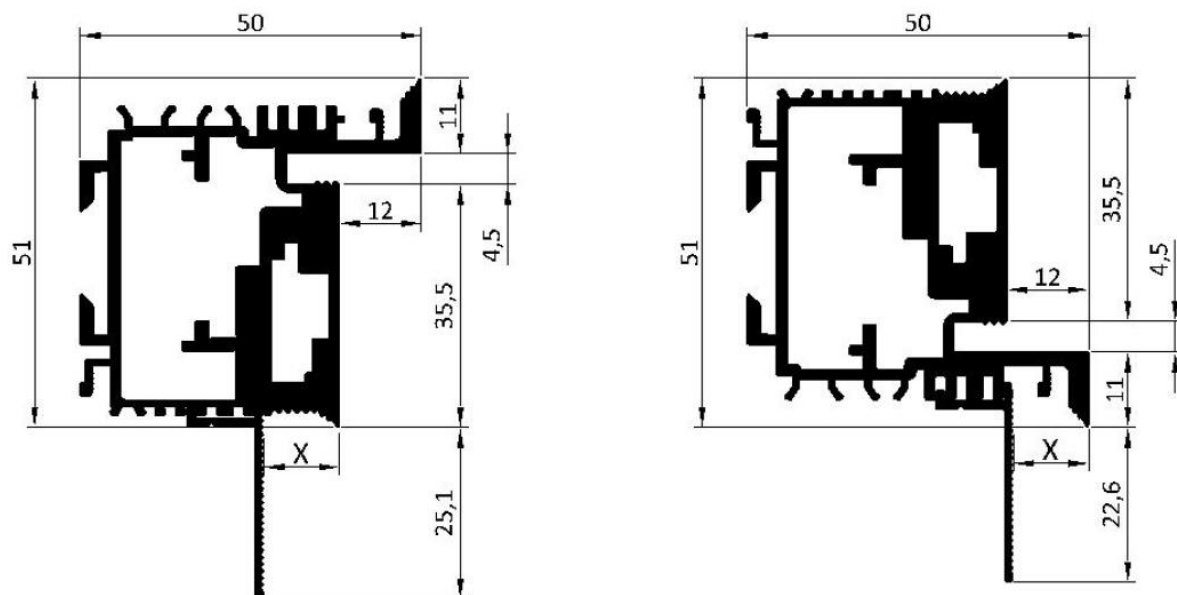

$X = 11/14 \text{ mm}$

Modell TST50

Bezeichnung	Artikelnummer	Standardlängen*
TST50	10139	5500 mm

*Auf Anfrage liefern wir auch Sonderlängen.

Modell TST50

Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau

Die Tüorzargen werden nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe/Breite/Anzahl Scharniere/Scharniertyp/Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör versehen. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putzgewebe. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Tüorzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch einklickbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

Hier geht's zum Montagevideo:



Mauerwerk



Trockenbau


Empfehlungen

Anbei Liste mit Empfehlungen für die Wahl von Bänder, Schließbleche und Dichtungen.
Diese Listen sollen als Hilfestellung dienen und sind nicht taxativer Natur.

EMPFEHLUNG Passende Türbänder		
Hersteller	Bezeichnung	Gewicht
AGB www.agb.it	Eclipse 3.2	40/60 kg
Anselmi www.anselmisrl.it	AN 150 3D	40 kg
	AN 170 3D	70 kg
Basisys www.basisys.biz	Pivota DX38 „N“ 3-D	60 kg
	Pivota DX38 3-D CP (Design)	60 kg
	Pivota DX42 3-D (Design)	60 kg
	Pivota DX43 3-D (Design)	60 kg
	Pivota DX60 3-D	100 kg
	Pivota DX62 3-D	100 kg
	Pivota DX100 3-D	120 kg
Ceam www.ceamitalia.it	1129	40 kg
	1130	40 kg
	1429	35 kg
	1430	60 kg
Krona Koblenz www.kronakoblenz.com	KUBICA KubiCenter - K6400	30 kg
	Kombi Hybrid K1019	40 kg
	Kombi Hybrid K1060	60 kg
	Atomica Slim K8060	60 kg
Simonswerk www.simonswerk.com	Tectus TE 240 3-D	60 kg
	Tectus TE 340 3-D	80 kg


EMPFEHLUNG Passende Schließbleche	
Hersteller	Bezeichnung
AGB www.agb.it	B01402.05.XX
	Minimal XT B02402.05.XX
	Minimal XT B02402.28.XX
Basys www.basys.biz	Basys SBL 2-L justierbar V3 li/re magnetic
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	G996
	G998
	GI98
	GAL1
	GF45
	GF98
	GR95
	GR96
	GR97
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/120.20.2,0
	SB/MAG/210.20.2,0
	SB/MAG/VR
KFV www.kfv.de	FSS 116-120-18HR/41
	FSS 116-120-20HR/41
Simonswerk www.simonswerk.com	KCM 50
	CM 50/H

EMPFEHLUNG Passende Dichtungen	
Hersteller	Bezeichnung
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	DS 6922a
Helmut Goll GmbH www.helmutgoll.com	A1020
Primo Profile GmbH www.primo.com	ACF 5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104

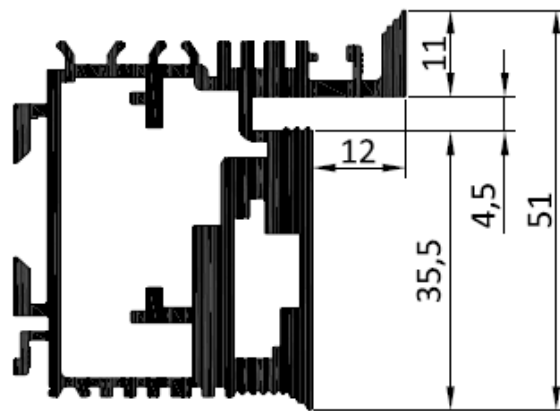


Zusatzprofil für Trockenbau


Maß für Dichtung 5mm

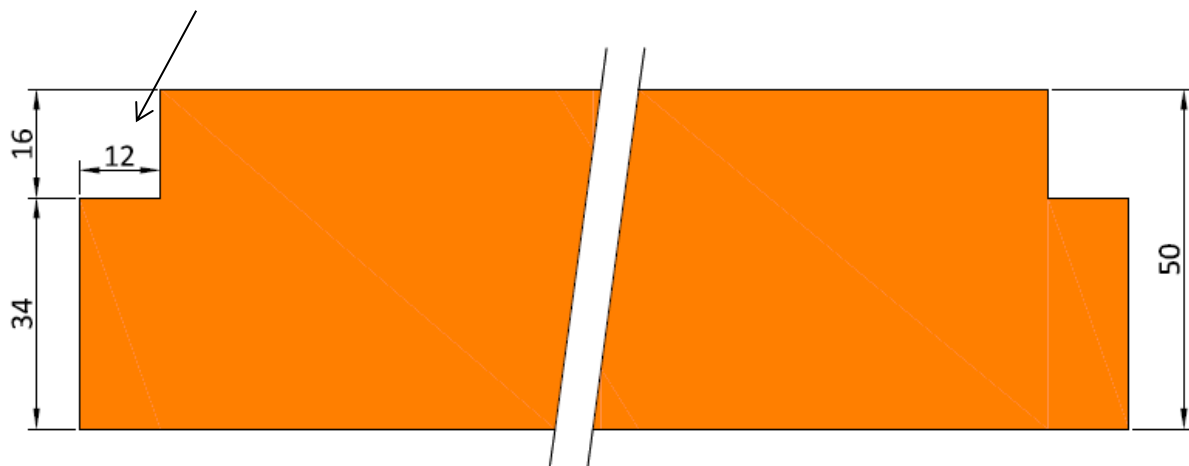

Stumpf einschlagende Türen

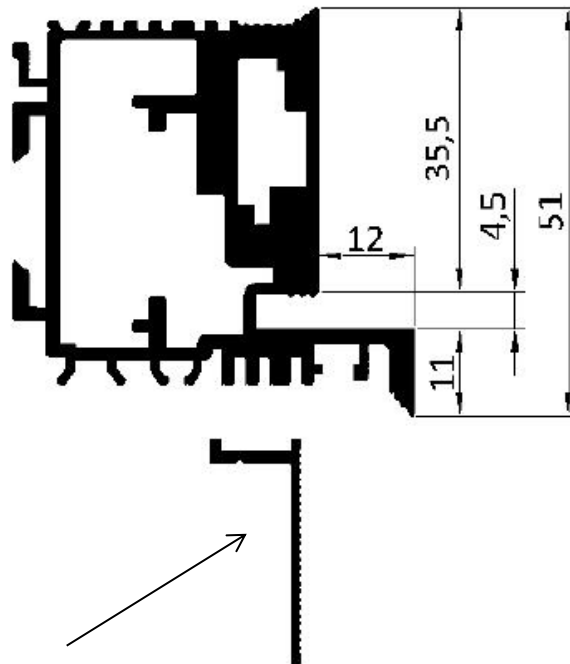

Zusatzprofil für Trockenbau

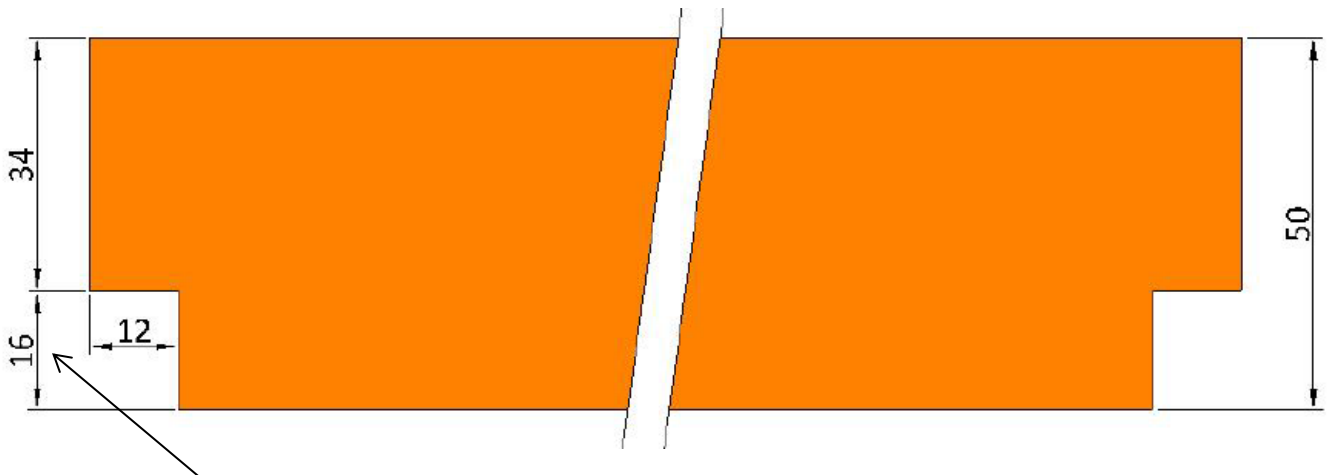

Maß für Dichtung 5mm

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.