




## Fiche technique

# Modèle TST45L pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur/l'extérieur

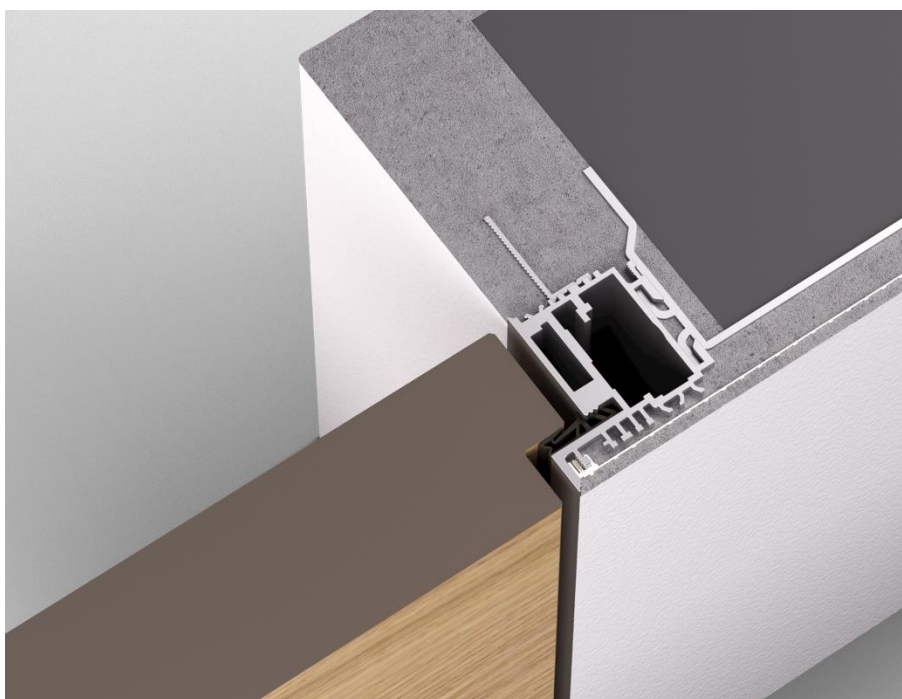

### Contenu

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Dessin détaillé .....                           | 2   |
| Recommandations.....                            | 3   |
| Charnières recommandés.....                     | 3   |
| Gâches recommandés .....                        | 3   |
| Ferme-portes recommandées .....                 | 4   |
| Joints recommandés .....                        | 5   |
| Vantail.....                                    | 6/7 |
| Pour portes qui s'ouvrant vers l'intérieur..... | 6   |
| Pour portes qui s'ouvrant vers l'extérieur..... | 7   |

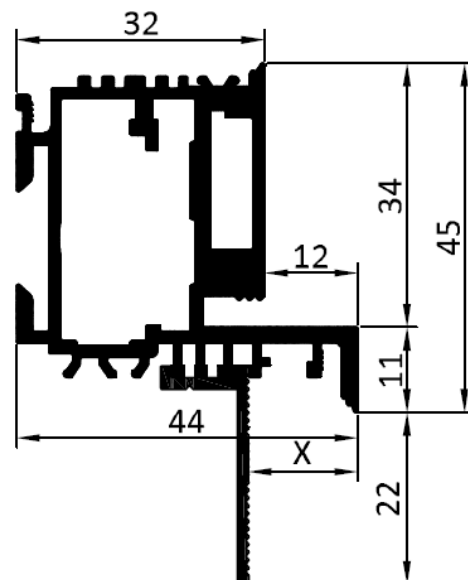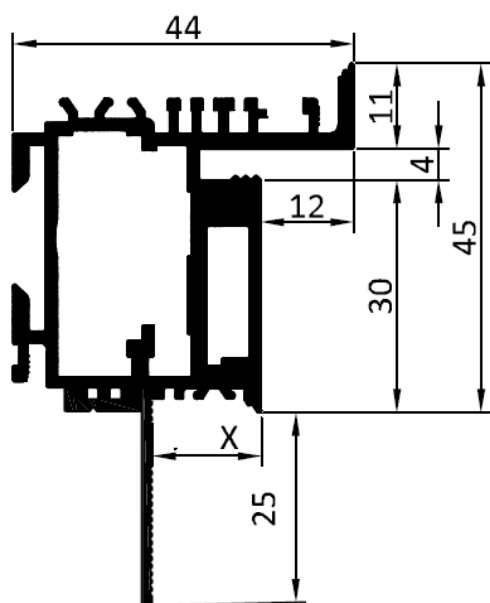

$X = 11/14 \text{ mm}$

### Modèle TST45L

#### Construction massive/construction sèche

L'huissierie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Après avoir défini la hauteur, la largeur, l'épaisseur du vantail, le nombre et le type de charnières ainsi que, la gâche, l'encadrement de porte est coupé à la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Grâce au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre l'huissierie et la cloison sèche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile grâce aux raccords d'angle et de montage à visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

Cliquez ici pour la vidéo du montage:



Construction en dur



Cloison sèche

## Recommandations

En se basant sur de nombreux tests approfondis et sur sa grande expérience, notre service technique a établi des listes de recommandations pour le choix de charnières, gâches et joints. Ces listes sont fournies à titre indicatif et ne sont pas obligatoires.

| <b>RECOMMANDATION</b><br><b>Charnières recommandées</b>                         |                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Fabricant                                                                       | Désignation              | Charge   |
| AGB<br><a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>                               | Eclipse 3.0              | 40/60 kg |
|                                                                                 | Eclipse 3.2              | 40/60 kg |
| Anselmi<br><a href="http://www.anselmisrl.it">www.anselmisrl.it</a>             | AN 140 3D                | 40 kg    |
|                                                                                 | AN 150 3D                | 40 kg    |
|                                                                                 | AN 160 3D                | 60 kg    |
|                                                                                 | AN 180 3D                | 80 kg    |
| Basys<br><a href="http://www.basys.biz">www.basys.biz</a>                       | Pivota DX42 3-D (Design) | 60 kg    |
|                                                                                 | Pivota DX43 3-D (Design) | 60 kg    |
| Ceam<br><a href="http://www.ceamitalia.it">www.ceamitalia.it</a>                | 1129                     | 40 kg    |
|                                                                                 | 1329                     | 35 kg    |
|                                                                                 | 1430                     | 60 kg    |
| Krona Koblenz<br><a href="http://www.kronakoblenz.com">www.kronakoblenz.com</a> | Kubica K2400             | 40/60 kg |
|                                                                                 | Kubica K6400             | 30/45 kg |
|                                                                                 | Kombi K1019              | 40/52 kg |
|                                                                                 | Atomika Slim K8060       | 60 kg    |
| Otlav<br><a href="http://www.otlav.it">www.otlav.it</a>                         | Invisacta IN 230         | 40/60 kg |
|                                                                                 | Invisacta IN 235         | 40 kg    |
| Simonswerk<br><a href="http://www.simonswerk.com">www.simonswerk.com</a>        | Tectus TE 240 3-D        | 60 kg    |

| <b>RECOMMANDATION</b><br><b>Gâches recommandées</b> |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Fabricant                                           | Désignation                  |
| AGB<br><a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>   | Minimal PLUS XT B02402.28.XX |
|                                                     | Easy-Matic XT B01402.11.XX   |
|                                                     | Easy-Fix B01402.11.XX        |
|                                                     | Alutop XT B02402.09.XX       |


|                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                             | Minimal XT B02402.05.XX                   |
|                                                                             | Electric B02800.90.XX                     |
| Basys<br><a href="http://www.basys.biz">www.basys.biz</a>                   | Basys SBL 2-L ajustable V3 li/re magnetic |
| Bonaiti Serrature SpA<br><a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a> | G992                                      |
|                                                                             | G994                                      |
|                                                                             | G995                                      |
|                                                                             | GI98                                      |
|                                                                             | GIR8                                      |
|                                                                             | GIS8                                      |
|                                                                             | GR95                                      |
|                                                                             | GR96                                      |
|                                                                             | GR97                                      |
|                                                                             | GS91                                      |
| Domakaba<br><a href="http://www.dormakaba.com">www.dormakaba.com</a>        | SB/MAG/120.20.2,0                         |
|                                                                             | SB/MAG/210.20.2,0                         |
|                                                                             | SB12/MAG/VAR/DS                           |
| KFV<br><a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>                           | FSS 116-200-20HR/41                       |
|                                                                             | FSS 116-245-20HR/41                       |
|                                                                             | FSS 116-245-18HR/41                       |
|                                                                             | FSS 116-120-20HR/41                       |
| SSF<br><a href="http://www.ssf.de">www.ssf.de</a>                           | MG 50                                     |
| Simonswerk<br><a href="http://www.simonswerk.com">www.simonswerk.com</a>    | KCM 50                                    |
|                                                                             | CM 50/H                                   |

| RECOMMANDATION<br>Ferme-portes recommandées                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fabricant                                                               | Désignation |
| Athmer<br><a href="https://www.athmer.com/">https://www.athmer.com/</a> | Porti 5371  |


| RECOMMANDATION<br>Joints recommandés                                                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fabricant                                                                                           | Désignation |
| Deventer Profile GmbH<br><a href="http://www.deventer-profile.com">www.deventer-profile.com</a>     | DS 6922 a   |
| Helmut Goll GmbH<br><a href="http://www.helmutgoll.com">www.helmutgoll.com</a>                      | A1020       |
| Primo Profile GmbH<br><a href="http://www.primo.com">www.primo.com</a>                              | ACF 5602 H  |
| SchlegelGiesse – Giesse S.p.A<br><a href="http://www.schlegelgiesse.com">www.schlegelgiesse.com</a> | QL 3096     |
|                                                                                                     | QL 3104     |

## Vantail


Pour portes qui s'ouvrent vers l'intérieur

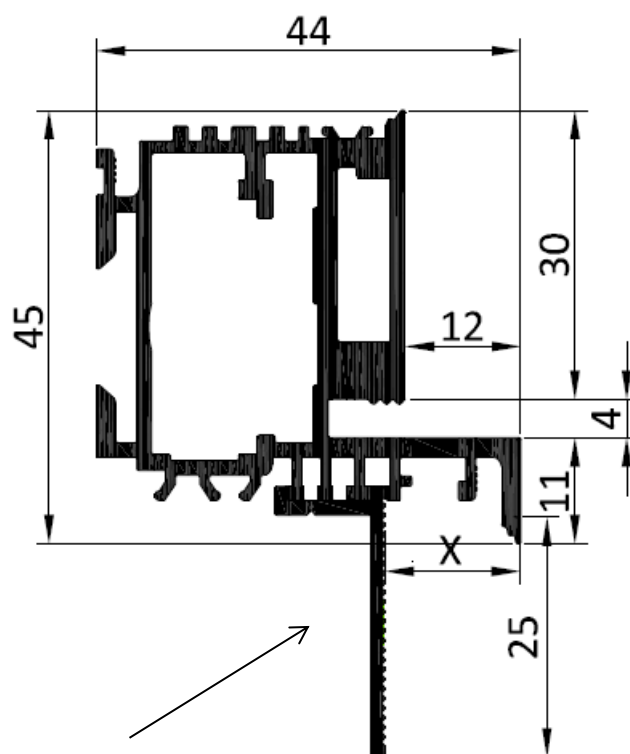


profilé supplémentaire pour construction sèche

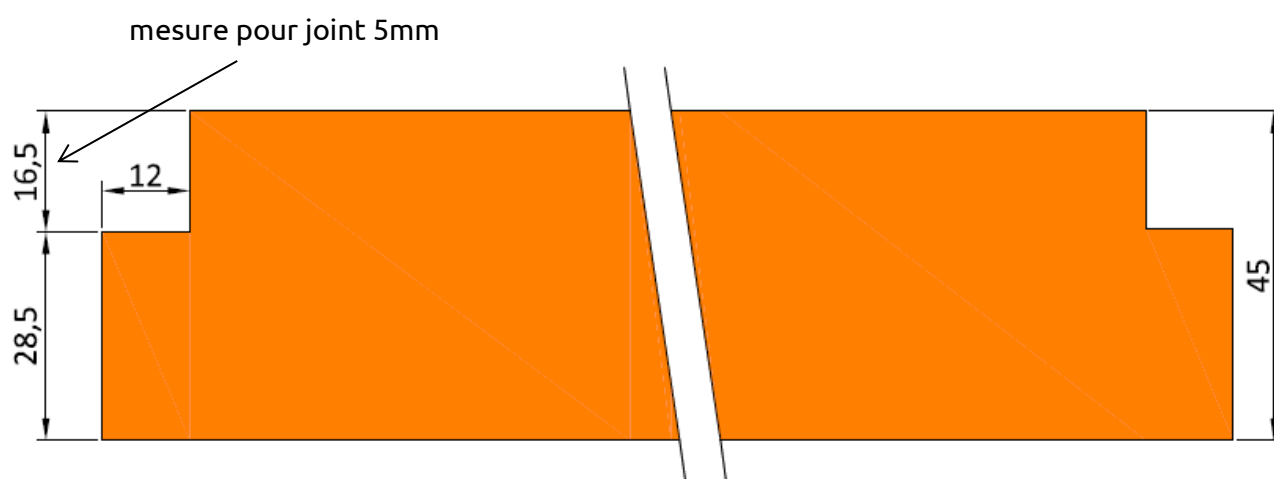

Pour portes qui s'ouvrent vers l'extérieur

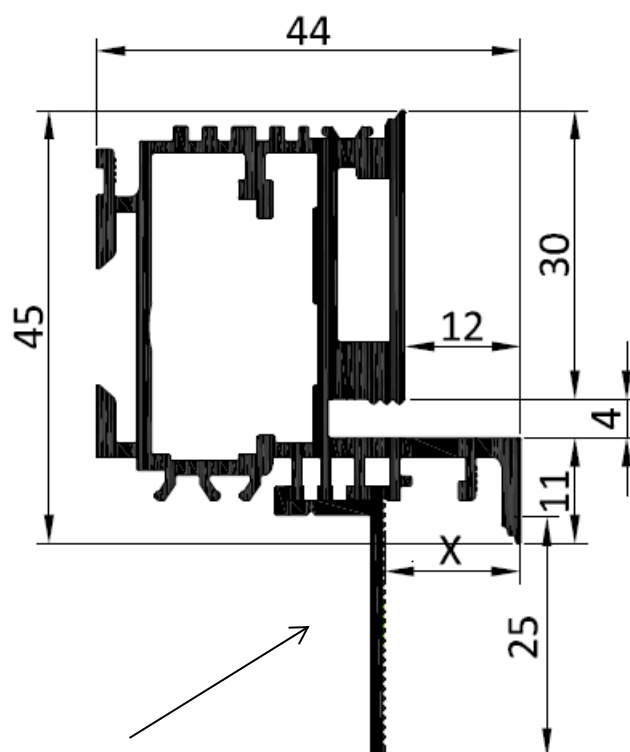

profilé supplémentaire pour construction sèche

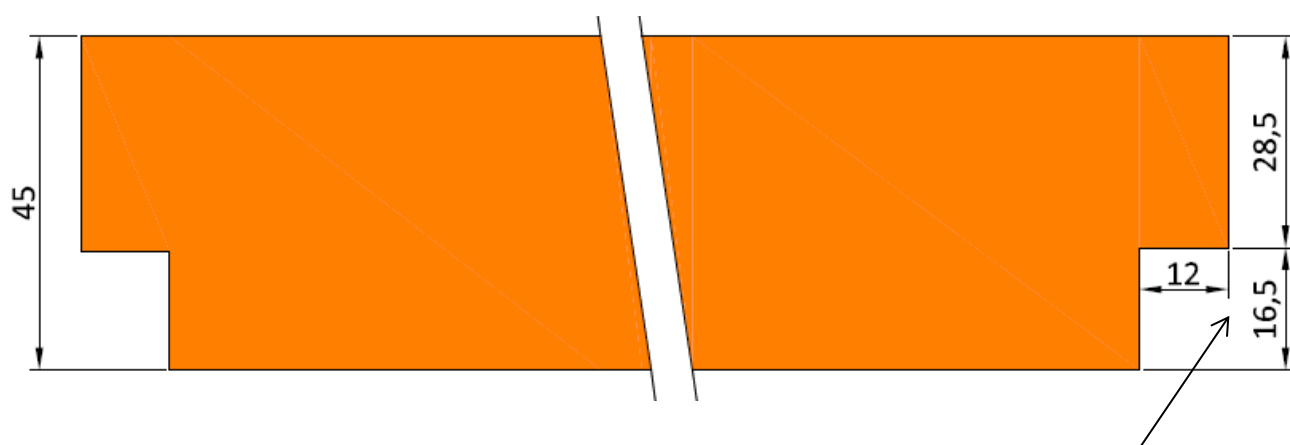

mesure pour joint 5mm

Nous garantissons la parfaite qualité de nos produits. Nos recommandations générales sont fondées sur les essais réalisés et les expériences pratiques ; elles n'ont qu'un caractère indicatif et ne constituent pas une promesse de qualité car nous n'avons aucune influence sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux. Les règlements spécifiques, basés sur des normes régionales, des règles de construction, des prescriptions techniques ou des directives industrielles, peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.