


Profils pour plinthes affleurantes  
**modèle S20 pour construction massive et sèche**



### Description

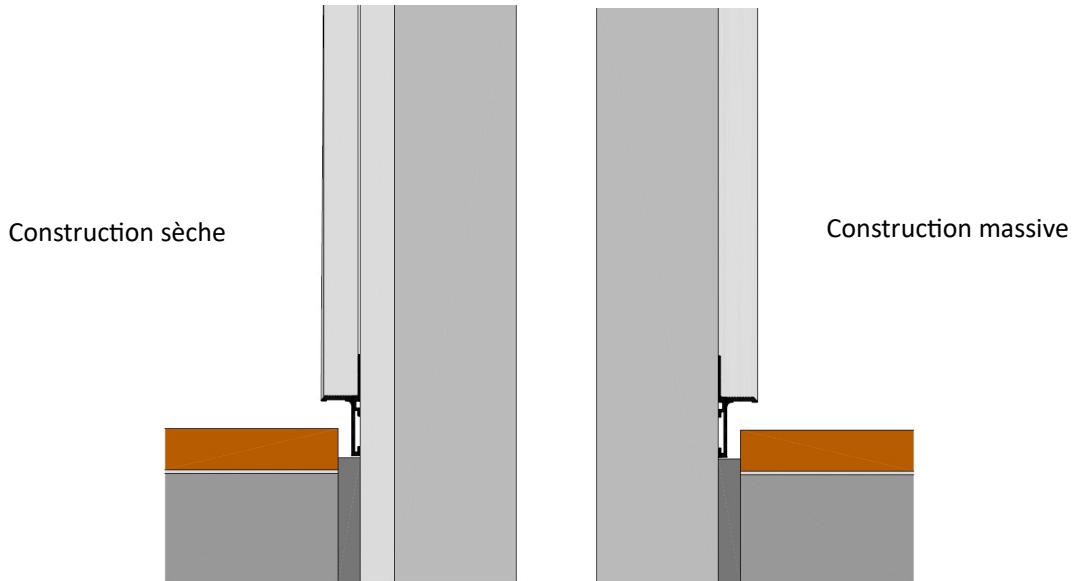

La série S20 comprend des profilés en aluminium pour joints creux destinés à la construction massive et à sec. Avec leurs lignes épurées et leur transition parfaite entre le sol et le crépi, ils affinent l'esthétique de la pièce et répondent aux normes de conception les plus modernes. Grâce à leur conception spéciale, il n'y a pas de contact direct entre le sol et la maçonnerie, ce qui évite la transmission des bruits d'impact. Les profilés sont polyvalents et peuvent également être montés sur des escaliers et des courbes.

## Matériaux



Les profils à encastrer sont constitués d'un alliage d'aluminium brut non traité EN EW-6060 (Al-MgSi) dans les tolérances définies par la norme UNI EN 755-9. Cet alliage présente de bonnes caractéristiques de résistance, résiste à la corrosion et se prête tout particulièrement à une utilisation en tant que matériau de construction à haute qualité de surface. Les profils sont munis d'un film protecteur et sont livrés pré-percés sur une longueur de 2 mètres.

En cas d'humidité, le ciment et ses dérivés produisent des substances alcalines susceptibles, dans certaines conditions, d'engendrer de la corrosion.

L'aluminium ne résiste pas à tous les composés chimiques ; c'est la raison pour laquelle il faut absolument éviter tout contact avec le chlorure d'hydrogène (HCl) et l'acide phosphorique (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>). Les produits de nettoyage de la pierre, de la céramique entre autres peuvent eux aussi endommager la surface.

Mais cela n'a aucune incidence sur la qualité du profil encastré, car il n'est pas directement visible.

## Montage



Les profils sont pré-percés et le système d'emboîtement breveté, avec ses raccords intérieurs et extérieurs, permet un montage précis et rapide et contribue la création d'une ligne épurée. Le montage peut se faire avec ou sans sous-plancher et doit être réalisé avant les travaux de crépiassement.

Merci de lire attentivement la notice de montage, avant le début des travaux de montage.

Pour un montage conforme aux règles de l'art, il convient d'utiliser exclusivement les matériaux recommandés par la société AGS-System. Le non-respect de cette disposition entraîne l'exclusion de toute responsabilité.

Cliquez ici pour voir la vidéo de montage:



construction massive



construction sèche


## Joint creux



Aucune plinthe n'est fixée aux profilés encastrés S20, car il s'agit de profilés à joint creux.

## Profils

Les profilés en aluminium sont recouverts d'un film protecteur, pré-percés et livrés dans une longueur de 2000 mm.

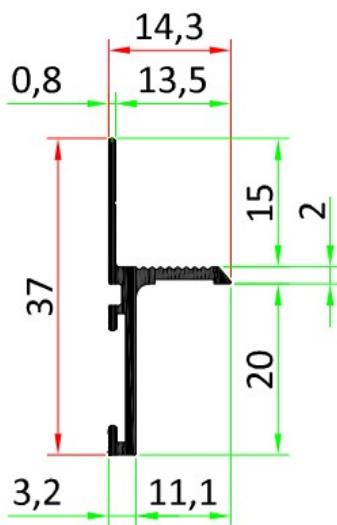

## Modèles S22

### Construction massive

Description	Référence	Hauteur (x)
S20	10020	20 mm

### Construction sèche

Description	Référence	Hauteur (x)
S20	10020	20 mm

Nous garantissons la parfaite qualité de nos produits. Nos recommandations générales sont fondées sur les essais réalisés et les expériences pratiques ; elles n'ont qu'un caractère indicatif et ne constituent pas une promesse de qualité car nous n'avons aucune influence sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux. Les règlements spécifiques, basés sur des normes régionales, des règles de construction, des prescriptions techniques ou des directives industrielles, peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.