


---

Profili per battiscopa a filo  
**Modello S22 per strutture massicce e a secco**

---

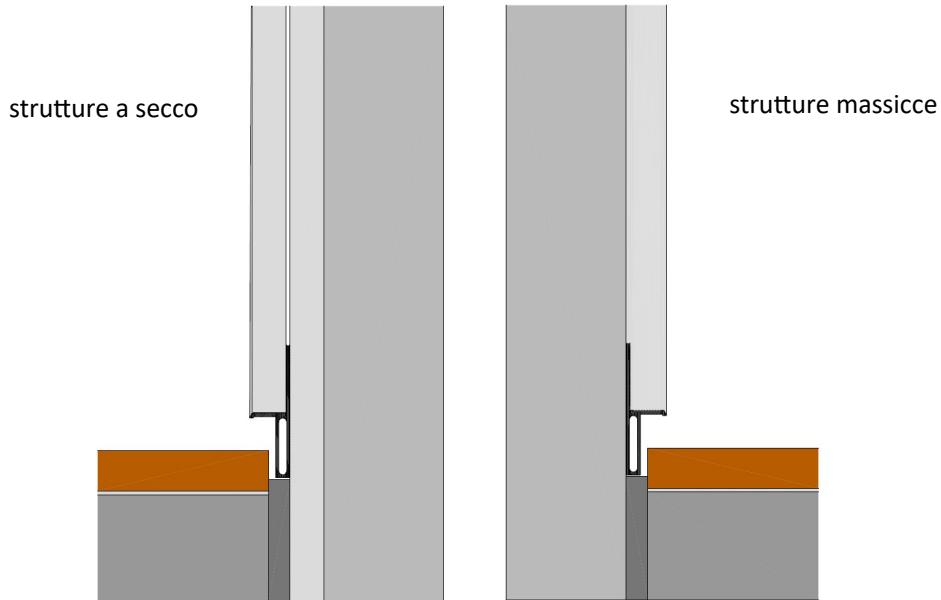

---

#### Descrizione

---



Il modello S22 è un profilo in alluminio per **scuretti** ideale per strutture massicce e cartongesso. Con linee chiare crea il passaggio perfetto tra lo scuretto e l'intonaco rispettando le linee massime del design. Grazie alla costruzione particolare non sussiste contatto diretto tra muro e pavimento creando una soluzione ideale di anticalpestio. I profili sono molto versatili e possono essere posati anche su scale e curvature.

## Materiale



I profili per scuretti consistono di alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie. I profili sono perforati, muniti di una pellicola di protezione e vengono forniti con una lunghezza di 2 metri.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni. La corrosione può essere evitata vernicando i profili con delle apposite lacche. Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie.

Questo però non crea problemi di qualità perché il profilo per scuretti a non è direttamente in vista.

## Posa



I profili per scuretti sono perforati e con il nostro sistema di giunzione brevettato (con gli angoli interni, esterni e giunti lineari o variabili) la posa diventa facile, veloce e precisa.

Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere le istruzioni di posa. La posa può essere effettuata con o senza il massetto prima del intonaco.

Terminato il lavoro, rimane un'ampia scelta di battiscopa.

Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Qui trovi i video per il montaggio:



massiccio



a secco




## Scuretto

Sui profili per scuretti modello S22 non vengono applicati battiscopa, poiché si tratta di profili con giunti a vista.

## Profili

I profili vengono forniti a barre da 2 m, perforati e muniti di una pellicola di protezione e l'altezza varia rispetto all'altezza finale del battiscopa.

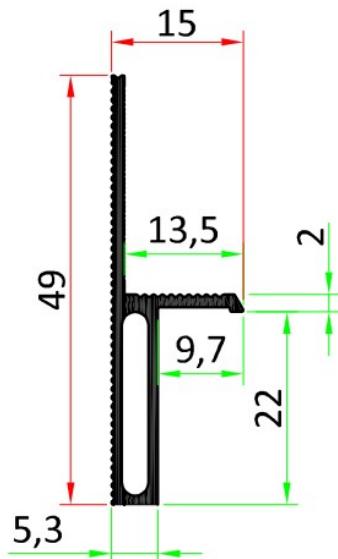

## Modello S22

### Strutture massicce

Denominazione	codice articolo	altezza (x)
S22	10022	22 mm

### Strutture a secco

Denominazione	codice articolo	altezza (x)
S22	10022	22 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perché non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.