


Profili per battiscopa a filo

Modello ILLU B per strutture massicce e a secco



Descrizione

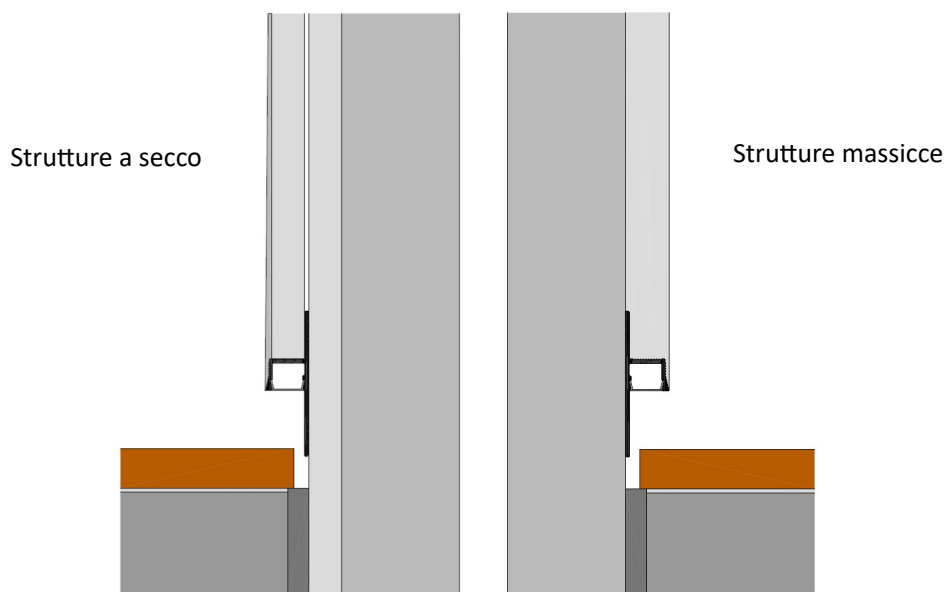

Il modello ILLU B è un profilo in alluminio per **scuretti illuminate con strisce LED** ideale per strutture massicce e cartongesso. Con linee chiare crea il passaggio perfetto tra lo scuretto e l'intonaco rispettando le linee massime del design. Grazie alla costruzione particolare non sussiste contatto diretto tra muro e pavimento creando una soluzione ideale di anticalpestio. I profili sono molto versatili e possono essere posati anche su scale e curvature.

Materiale



I profili per scuretti consistono di alluminio anodizzato nero. I profili sono perforati, muniti di una pellicola di protezione e vengono forniti con una lunghezza di 2 metri.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni. La corrosione può essere evitata verniciando i profili con delle apposite lacche. Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie.

Questo però non crea problemi di qualità perché il profilo per scuretti a non è direttamente in vista.

Posa



I profili per scuretti consentono un montaggio preciso e rapido, garantendo così linee perfette. Il montaggio viene effettuato dopo l'intonacatura delle pareti e prima della posa del controsoffitto in cartongesso.

Per quanto riguarda il montaggio in appartamenti o case con certificato di efficienza energetica, si consiglia di informarsi in modo approfondito.

Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Qui trovi i video per il montaggio:



massiccio



a secco




Scuretti

Sui profili per scuretti modello ILLU non vengono applicati battiscopa, poiché si tratta di profili con giunti a vista.

Profili

I profili vengono forniti a barre da 2 m, perforati e muniti di una pellicola di protezione e l'altezza varia rispetto all'altezza finale del battiscopa.

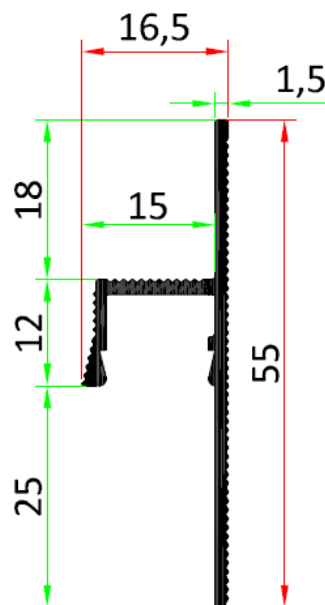

Modello ILLU B		
<u>Strutture massicce</u>		
Denominazione	codice articolo	altezza (x)
ILLU B	10025	25 mm
Diffusor	10026	

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.