

## **GENULUX**

DIE WANDINTEGRIERTE  
SCHIEBETÜR

mit zargenloser Optik



20  
Jahre

## AGS-SYSTEMS

Funktionalität & Design

AGS-systems setzt seit zwei Jahrzehnten Maßstäbe im Bereich wandbündiger Systemlösungen für modernes Wohndesign.

Als verlässlicher Partner für Architekten, Planer und Verarbeiter entwickeln wir technisch ausgereifte Lösungen, die Architektur auf das Wesentliche reduzieren und höchste funktionelle und ästhetische Ansprüche erfüllen.

Unsere Produktpalette reicht von flächenbündigen Türzargen und Sockelleisten über Schattenfugen bis hin zu wandintegrierten Schiebetüren mit zargenloser Optik.



# GENULUX. Eine Lösung. Viele Vorteile.

## Optionales LED-System



GENULUX bietet für ein noch wärmeres Wohngefühl optional die Möglichkeit, einen LED-Streifen direkt an der Türanschlagkante zu integrieren.

## Optionales Push-to-open




Die optionale Push-to-open-Funktion mit standard-integriertem Dämpfeinzug sorgt für maximalen Bedienkomfort beim Öffnen & Schließen.



## Vormontierte, entnehmbare Laufschiene


Die komplette Laufschiene inklusive hydraulischer Einzugsdämpfer und kugelgelagerte Laufwerke sind vormontiert und einsatzbereit für ein 40-44 mm dickes Türblatt. Das gewährleistet eine schnelle und einfache Installation. Die Laufschiene ist jederzeit zugänglich und ohne bauliche Eingriffe für Wartungs- & Servicearbeiten entnehmbar.



## Optimierte Lichtundurchlässigkeit

Das in der Höhe verstellbare Türblatt reduziert den Lichtdurchlass auf ein Minimum. Das Ergebnis: Maximale Lichtundurchlässigkeit für maximale Privatsphäre.

## Patentierter Putznetzanschluss gegen Haarrisse



Das werkseitig mitgelieferte, einklickbare Putzgewebe verhindert Spannungsrisse. Ein Detail, das sichtbare Qualität und maximale Flexibilität auch bei Sonderlösungen bietet.

## Universell einsetzbar: Trocken und Massiv




GENULUX ist universell einsetzbar: Ob Mauerwerk oder Trockenbau, das System deckt beide Anwendungen ab. Damit entfallen doppelte Lagerhaltung und verschiedene Produktspezifikationen.



## Patentierter Hawa Hardware

Ein wichtiges Detail liegt im Laufwerk: Das verbaute Hawa Porta System mit 100 kg Traglast und dem kugelgelagertem Rollsystem ermöglichen ein leises Gleiten des Türblattes. Das serienmäßig hydraulische Dämpfersystem kann mit dem Porta Push-to-open ergänzt werden (ab einer Durchgangslichte von 730 mm).



## Holz oder Glas



Ob Holztür oder Ganzglastür - Sie haben die Wahl. Genulux bleibt flexibel und kann optional das Glas-Set von Hawa Porta 100 G aufnehmen. Auch Umrüsten im eingebauten Zustand ist kein Problem.



GENULUX. Kompromisslos unsichtbares Design

## Produktmerkmale

- für Holz- und Vollglastüren
- Wandstärke:
  - 100 mm (einfache Beplankung)
  - 125 mm (doppelte Beplankung)
- Türblattstärke:
  - 40-44 mm für Holz
  - 8-12,7 mm für Vollglas
- Optionales Zubehör:
  - Push-to-open
  - Glas-Set
- In der Laufschiene vormontiert:
  - kugelgelagerte Laufrollen Hawa Porta 100
  - 2 hydraulische Einzugsdämpfer Hawa Porta 100
- Unsichtbare Bodenführung mit Rolle Hawa
- Gewebe um Haarrisse zu vermeiden
- Spezial-Tool für Türblattanhebung
- für Trockenbau
- für Massivbau (bauseitige Putzträgerplatte)
- für Türblätter zw. 40-44 mm geeignet

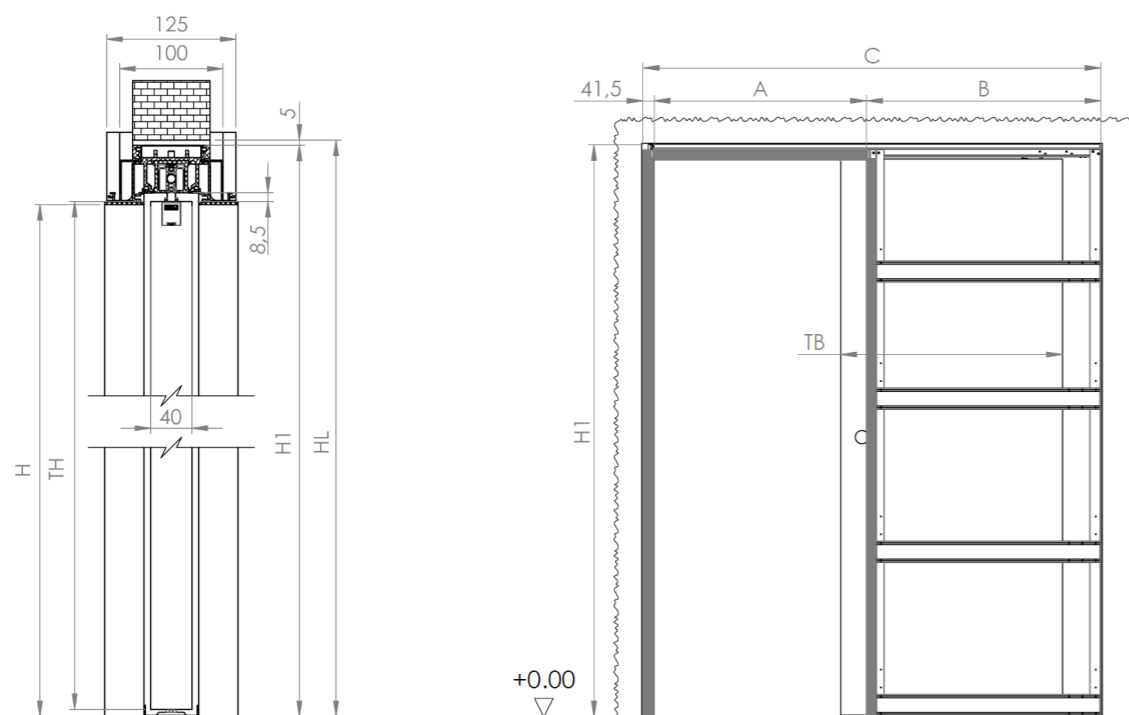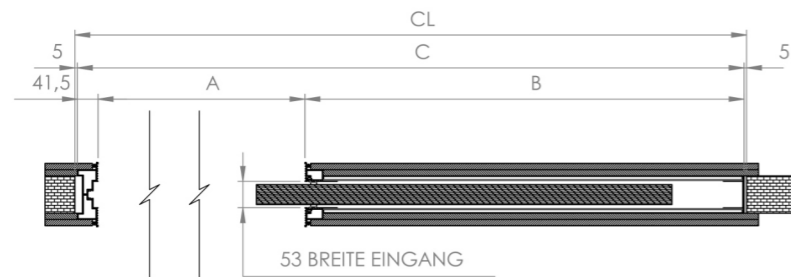

## Maßtabelle

### Lichte Durchgangsmaße

A	700	800	900
B	783	883	983
C	1524	1724	1924
CL	1534	1734	1934
TB	735	835	935

H	H1	HL	TH
2000	2058	2063	1994
2100	2158	2163	2094
2400	2458	2463	2394

### Türblattmaße

TB	735	860	985
A	700	825	950
B	783	908	1033
C	1524	1774	2024
CL	1534	1784	2034

TH	H1	H	HL
1985	2049	1991	2054
2110	2174	2116	2179
2235	2299	2241	2304

Andere Maße auf Anfrage.

alle Maße in mm





**AGS-systems Srl | GmbH**

Stava | Staben 47B – 39025 Naturno | Naturns (BZ) Italy – Tel. +39 0473 666376  
info@ags-systems.com – www.ags-systems.info