


Profili per battiscopa a filo

Modello Light per strutture massicce e a secco**Descrizione**

Il modello Light è un profilo in alluminio per **battiscopa a filo** ideale per strutture massicce e cartongesso. Con linee chiare crea il passaggio perfetto tra il battiscopa e l'intonaco rispettando le linee massime del design. Grazie alla costruzione particolare non sussiste contatto diretto tra muro e pavimento creando una soluzione ideale di anticalpestio. I profili sono molto versatili e possono essere posati anche su scale e curvature. Un particolare interessante è l'illuminazione indiretta del battiscopa. Il punto di forza ancora più importante del design è la sua funzionalità che garantisce una scelta varia del battiscopa come: listelli massicci, listelli multistrato, ceramiche e molti altri materiali.

Materiale

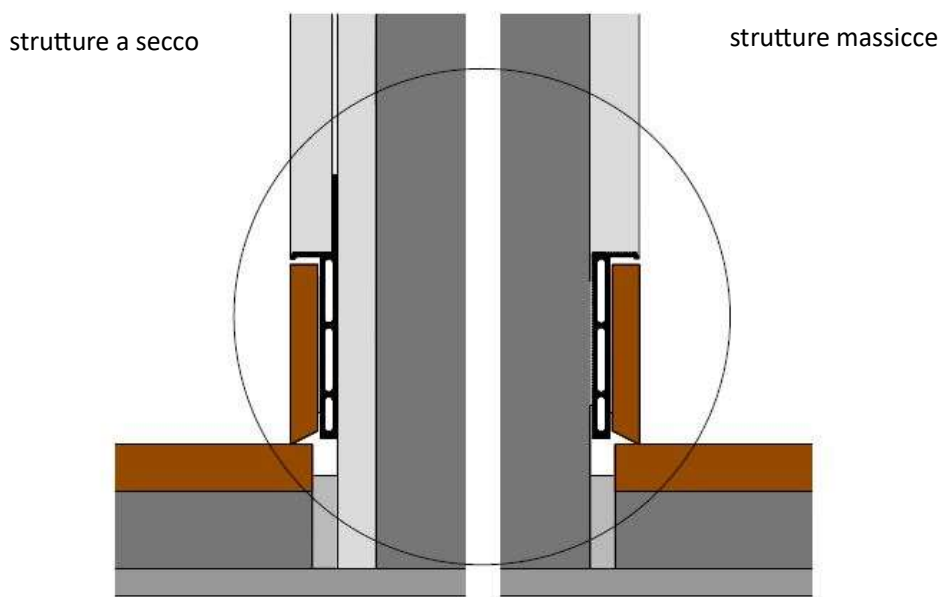

I profili battiscopa consistono di alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie. I profili sono perforati, muniti di una pellicola di protezione e vengono forniti con una lunghezza di 2000 mm.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni. La corrosione può essere evitata verniciando i profili con delle apposite lacche. Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie.

Questo però non crea problemi di qualità perchè il profilo battiscopa non è direttamente in vista.

Posa



I profili battiscopa sono perforati e con il nostro sistema di giunzione brevettato (con gli angoli interni, esterni e giunti lineari o variabili) la posa diventa facile, veloce e precisa.

Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere le istruzioni di posa. La posa può essere effettuata con o senza il massetto prima del intonaco.

Terminato il lavoro, rimane un'ampia scelta di battiscopa.

Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.


Battiscopa



Sui profili battiscopa modello Light possono essere posati vari materiali con uno spessore massimo di 9 mm del battiscopa. La vasta gamma va dai listelli massici, multistrato ed alluminio. I listelli possono essere forniti nelle seguenti varianti: non trattati, oliati o elossati in qualsiasi colore RAL.

Profili

I profili vengono forniti in barre da 2000 mm, perforati e muniti di una pellicola di protezione e l'altezza varia rispetto all'altezza finale del battiscopa.

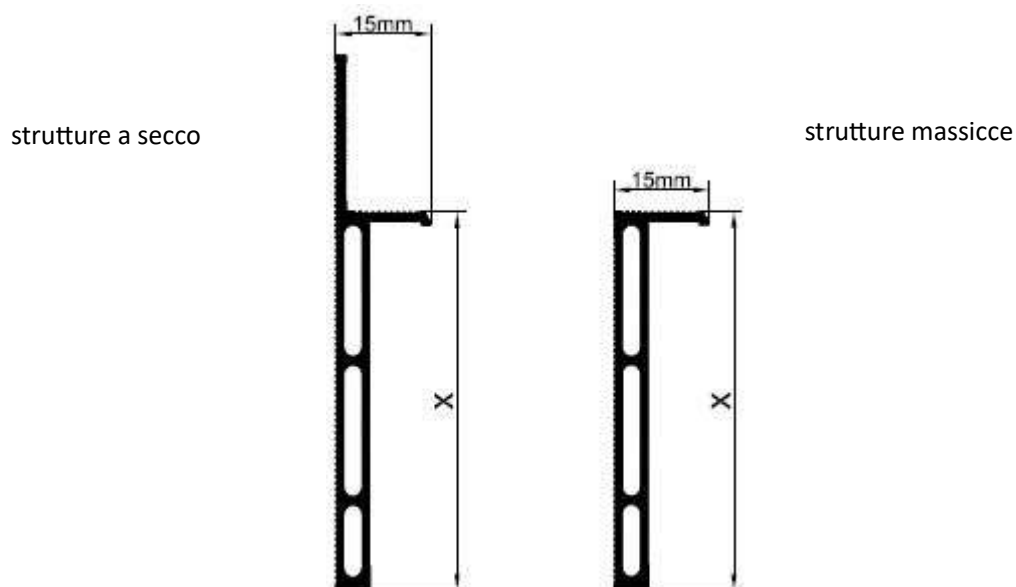

Modello Light		
<u>Strutture massicce</u>		
Denominazione	codice articolo	altezza (x)
Light 80	10080	80 mm
Light 60	10061	60 mm
Light 46	10046	46 mm
<u>Strutture a secco</u>		
Denominazione	codice articolo	altezza (x)
Light 60	10060	60 mm
Light 46	10045	46 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.