


Profili per battiscopa a filo

Modello C70 per strutture massicce e a secco**Descrizione**

Il modello C70 è un profilo in alluminio per **battiscopa a filo** ideale per strutture massicce e cartongesso. Con linee chiare crea il passaggio perfetto tra il battiscopa e l'intonaco rispettando le linee massime del design. Grazie alla costruzione particolare non sussiste contatto diretto tra muro e pavimento creando una soluzione ideale di anticalpestio. I profili sono molto versatili e possono essere posati anche su scale e curvature. Un particolare interessante è l'illuminazione indiretta del battiscopa. Il punto di forza ancora più importante del design è la sua funzionalità che garantisce una scelta varia del battiscopa come: listelli ceramiche, piastrelle e pietre naturali.

Materiale

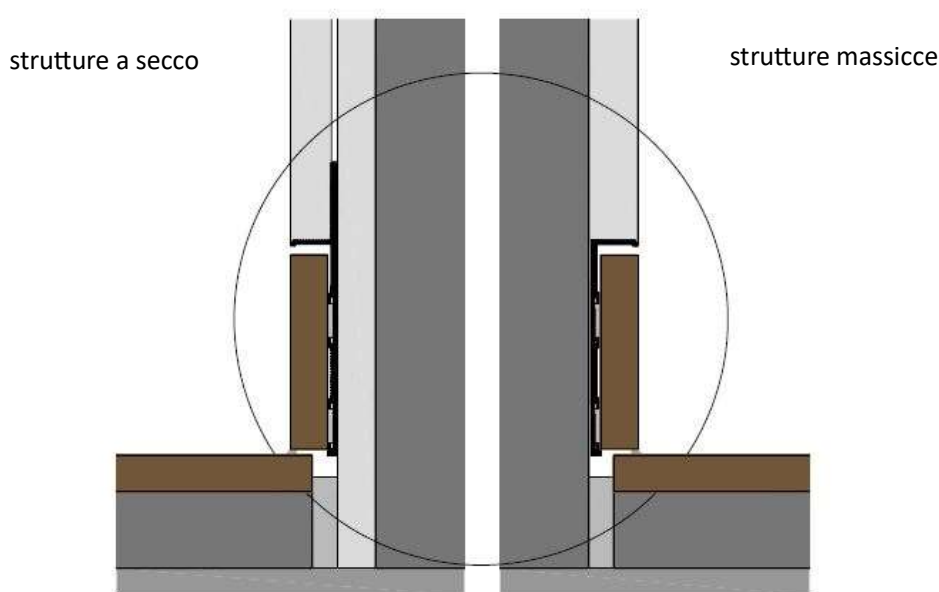

I profili battiscopa consistono di alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie. I profili sono perforati, muniti di una pellicola di protezione e vengono forniti con una lunghezza di 2000 mm.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni. La corrosione può essere evitata verniciando i profili con delle apposite lacche. Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄) è assolutamente da evitare.

Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie. Questo però non crea problemi di qualità perchè il profilo battiscopa non è direttamente in vista.

Posa



I profili battiscopa sono perforati e con il nostro sistema di giunzione brevettato (con gli angoli interni, esterni e giunti lineari o variabili) la posa diventa facile, veloce e precisa.

Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere le istruzioni di posa. La posa può essere effettuata con o senza il massetto prima del intonaco.

Terminato il lavoro, rimane un'ampia scelta di battiscopa.

Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.


Battiscopa



Sui profili battiscopa modello C70 possono essere posati vari materiali con uno spessore massimo di 12 mm del battiscopa. La vasta gamma va dai listelli pietre naturali, piastrelle fino a ceramiche.

Profili

I profili vengono forniti in barre da 2000 mm, perforati e muniti di una pellicola di protezione e l'altezza varia rispetto all'altezza finale del battiscopa.

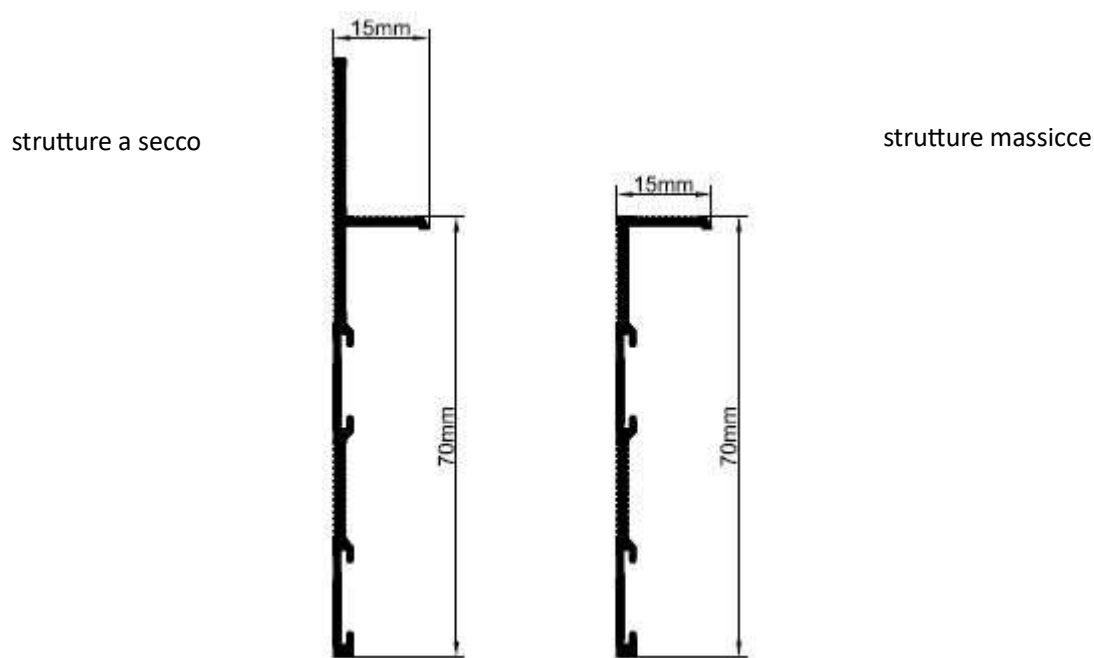

Modello C70		
<u>Strutture massicce</u>		
<i>denominazione</i>	<i>codice articolo</i>	<i>altezza</i>
C70	10171	70 mm
<u>Strutture a secco</u>		
<i>denominazione</i>	<i>codice articolo</i>	<i>altezza</i>
C70	10170	70 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.