


## wandbündige Sockelleisten

**Modell Light für Massiv- und Trockenbau****Beschreibung**

Die wandbündige Sockelleiste Light ist ein Aluminiumprofil für flächenbündige Sockelleisten im Massiv- und Trockenbau. Mit ihren klaren Linien und dem perfekten Übergang zwischen Fußbodenleiste und Putz verfeinern sie die Raumpoptik und entsprechen modernsten Designmaßstäben. Aufgrund ihrer speziellen Konstruktionsweise besteht kein direkter Kontakt zwischen Fußboden, Sockelleiste und Mauerwerk, sodass keine Trittschallübertragung erfolgt. Die Profile sind vielseitig einsetzbar und können auch auf Treppen und Rundungen montiert werden. Ein besonderes Highlight ist die hintergrundbeleuchtete Sockelleiste, die in jedem Raum als indirekte Beleuchtung fungieren kann. Ihre Funktionalität übertrifft das Designkonzept, was sich in einer großen Auswahl an Vollholzleisten, furnierten Mehrschichtholzleisten und diversen anderen Oberflächen widerspiegelt.

## Material

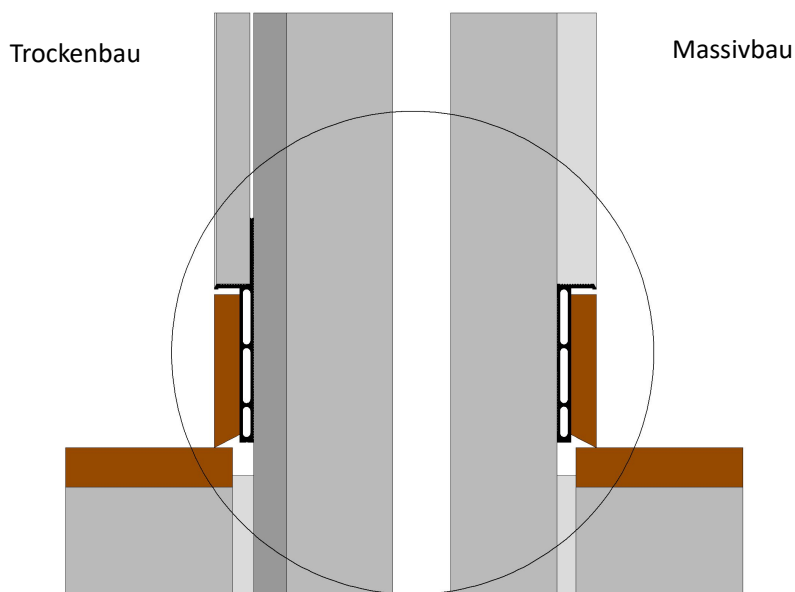

Die Unterputzprofile bestehen aus einer rohen unbehandelten Aluminiumlegierung EN EW-6060 (Al-MgSi) mit möglichen Toleranzen gemäß UNI Richtlinie EN 755-9. Diese Legierung bietet gute Festigkeitswerte, ist korrosionsbeständig und eignet sich speziell als Konstruktionswerkstoff bei hohen Oberflächenanforderungen. Die Profile sind mit einer Schutzfolie versehen und werden vorgebohrt und in einer Länge von 2000 mm geliefert.

Zement und seine Derivate bilden bei Nässe alkalische Substanzen, welche unter Umständen zu Korrosion führen können.

Da Aluminium nicht gegen alle chemischen Verbindungen resistent ist, sollte der Kontakt mit Chlorwasserstoff (HCl) und Phosphorsäure (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) unbedingt vermieden werden. Auch Reinigungsprodukte für Stein, Keramik und Ähnliches können die Oberfläche beschädigen.

Es wird empfohlen die Profile immer frei von Zement, Kleber, Fugenmaterial, Feuchtigkeit usw. zu halten.

Da das Unterputzprofil jedoch nicht direkt sichtbar ist, hat dies keinen Einfluss auf die Qualität im verbauten Zustand.

Durch Nässe oder Salzwasser kann sich die Oberfläche des Profils verfärben.

## Montage



Die Profile sind vorgebohrt und das patentierte Stecksystem, mit seinen Innen- und Außenecken, ermöglichen eine genaue und schnelle Montage und sorgen somit für perfekte Linien. Die Montage kann sowohl mit als auch ohne Unterboden erfolgen und wird vor den Verputzarbeiten durchgeführt. Nach der Fertigstellung können - je nach Ästhetik - die verschiedensten sichtbaren Sockelleisten angebracht werden.

Bei Montagen in Wohnungen bzw. Häusern mit erforderlichem Energieeffizienz-Nachweis wird empfohlen, die Außenwände im Sockelleistenbereich mit einem luftundurchlässigen Glattstrich zu versehen.

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanleitung durch. Für eine fachgerechte Montage verwenden Sie nur die von Firma AGS-systems empfohlenen Materialien. Ansonsten erlischt jegliche Haftung.

Hier geht's zum Montagevideo:



Mauerwerk




Trockenbau

## Sockelleisten



An den Unterputzprofilen Light können verschiedenste Materialien mit einer maximalen Materialstärke von 9 mm als Sockelleiste verbaut werden. Die Palette reicht von Vollholzleisten, Mehrschichtholzleisten, Aluminium- und Edelstein bis hin zu Laminat. Dabei können diese je nach Kundenwunsch roh, lackiert, geölt oder eloxiert bzw. in allen RAL Farbtönen bezogen werden.

## Profile

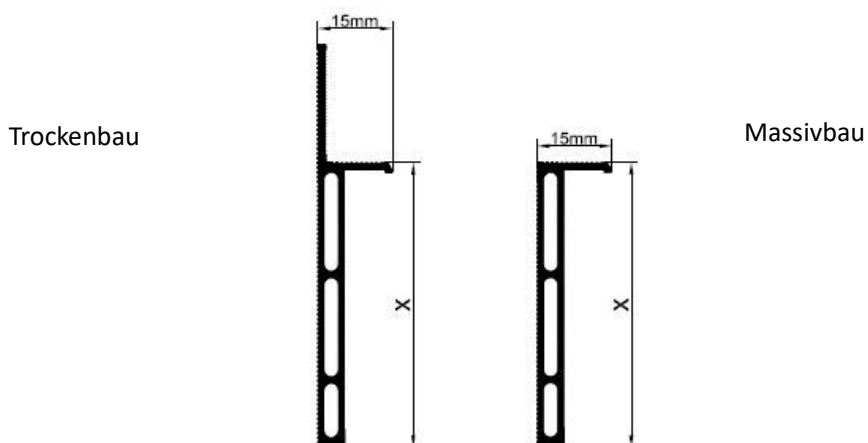

Die Profile sind mit einer Schutzfolie versehen und werden vorgebohrt und in einer Länge von 2000 mm geliefert.

Untenstehend die Höhen der verschiedenen Profile:

| <u>Massivbau</u>   |                      |                 |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| <i>Bezeichnung</i> | <i>Artikelnummer</i> | <i>Höhe (x)</i> |
| Light 80           | 10080                | 80 mm           |
| Light 60           | 10061                | 60 mm           |
| Light 46           | 10046                | 46 mm           |
| <u>Trockenbau</u>  |                      |                 |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>Artikelnummer</i> | <i>Höhe (x)</i> |
| Light 60           | 10060                | 60 mm           |
| Light 46           | 10045                | 46 mm           |

---

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.