


wandbündige Sockelleisten

Modell Z für Trockenbau**Beschreibung**

Bei den Z- Profilen handelt es sich um ein PVC- Profil für flächenbündige Sockelleisten für den Trockenbau. Mit den klaren Linien und dem perfekten Übergang zwischen Fußbodenleiste und Putz verfeinern diese die Raumpoptik und entsprechen modernsten Designmaßstäben. Durch ihre spezielle Konstruktionsweise besteht kein direkter Kontakt zwischen Fußboden, Sockelleiste und Mauerwerk, somit wird kein Trittschall übertragen. Die Profile sind vielseitig einsetzbar und können auch auf Treppen angebracht werden.

Material

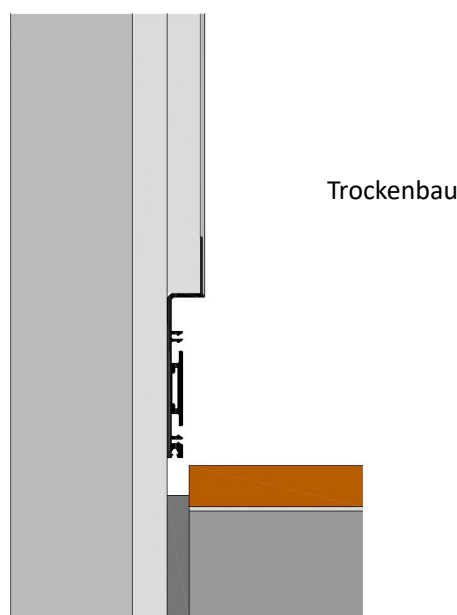

Die Unterputzprofile bestehen aus einem PVC-Material.

Die Profile haben eine Länge von 2300 mm.

Zement und seine Derivate bilden bei Nässe alkalische Substanzen, welche unter Umständen zu Korrosion führen können.

Durch Nässe oder Salzwasser kann sich die Oberfläche des Profils verfärben.

Da das Unterputzprofil jedoch nicht direkt sichtbar ist, hat dies keinen Einfluss auf die Qualität im verbauten Zustand.

Montage



Die Profile sind auf der Rückseite mit einem Doppelkleber versehen. Das patentierte Stecksystem verfügt über lineare Verbindungen, welche eine genaue und schnelle Montage ermöglichen und somit für perfekte Linien sorgen. Die Montage kann sowohl mit als auch ohne Unterboden erfolgen und wird vor den Verputzarbeiten durchgeführt. Nach Fertigstellung können - je nach Ästhetik - die verschiedensten sichtbaren Sockelleisten angebracht werden.

Bei Montagen in Wohnungen bzw. Häusern mit erforderlichem Energieeffizienz-Nachweis wird empfohlen, die Außenwände im Sockelleistenbereich mit einem luftundurchlässigen Glattstrich zu versehen.

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanleitung durch. Für eine fachgerechte Montage verwenden Sie nur die von Firma AGS-systems empfohlenen Materialien. Ansonsten erlischt jegliche Haftung.

Hier geht's zum Montagevideo:



Trockenbau

Sockelleisten



An den Unterputzprofilen Z können verschiedenste Materialien als Sockelleisten verbaut werden. Auch die Alu-Abdeckkappen in RAL9010/9016 oder eloxiert von AGS-systems.

Profile

Die PVC- Profile haben eine Länge von 2300 mm und sind mit einer selbstklebenden Rückseite versehen.

Modell Z		
<u>Trockenbau</u>		
Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe (x)
Z10	10090	61 mm
Z12	10091	58 mm
Z15	10092	56 mm
Z16	10093	55 mm
<u>Alu-Abdeckprofil für Z-Profil</u>		
Bezeichnung	Artikelnummer	Oberfläche
Z10	40100	RAL9010
Z10	40110	RAL9016
Z10	40120	eloxiert
Z12	40101	RAL9010
Z12	40111	RAL9016
Z12	40121	eloxiert
Z15	40102	RAL9010
Z15	40112	RAL9016
Z15	40122	eloxiert
Z16	40103	RAL9010
Z16	40113	RAL9016
Z16	40123	eloxiert

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.