


Profilo per scuretto

Modello S22 per strutture massicce e a secco



Descrizione

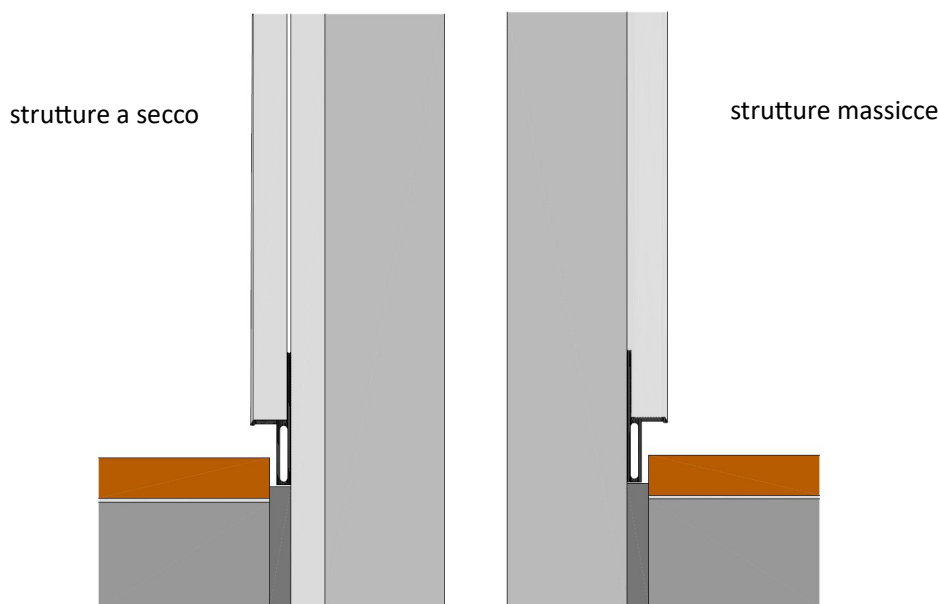

Il modello S22 è un profilo in alluminio per scuretti, ideale per strutture massicce e in cartongesso. Grazie alle sue linee pulite, crea un passaggio perfetto tra lo scuretto e l'intonaco, rispettando le linee guida del design. Grazie alla sua particolare costruzione, non c'è contatto diretto tra il muro e il pavimento, il che lo rende una soluzione ideale per evitare il calpestio. I profili sono molto versatili e possono essere installati anche sulle scale.

Materiale



I profili per scuretti sono in alluminio grezzo, non lavorato, della lega EN AW-6060, con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche, in quanto è resistente alla corrosione e garantisce un'elevata qualità della superficie. I profili sono dotati di una pellicola protettiva e vengono forniti con una lunghezza di 2000 mm. L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati produce sostanze alcaline che possono causare corrosione. La corrosione può essere evitata verniciando i profili con delle lacche specifiche. Tuttavia, l'alluminio non è resistente a tutte le sostanze chimiche. È assolutamente da evitare il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄). Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi, ecc. possono danneggiare la superficie. Ciò non crea comunque problemi di qualità, perché il profilo per scuretti non è direttamente in vista.

Posa



I profili per scuretti permettono un montaggio preciso e veloce, garantendo linee perfette. Prima di iniziare i lavori, si consiglia di leggere le istruzioni di posa. La posa può essere effettuata con o senza massetto, prima dell'intonaco. Al termine del lavoro, rimane un'ampia scelta di battiscopa. Per una posa a regola d'arte, vi preghiamo di utilizzare esclusivamente i materiali consigliati da AGS-systems srl; altrimenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

Qui trovi i video per il montaggio:



massiccio



a secco




Scuretto

Poiché il modello S22 é un profilo a scuretto, non viene applicato alcun rivestimento.

Profili

I profili vengono forniti in barre da 2000 mm e sono muniti di una pellicola di protezione.

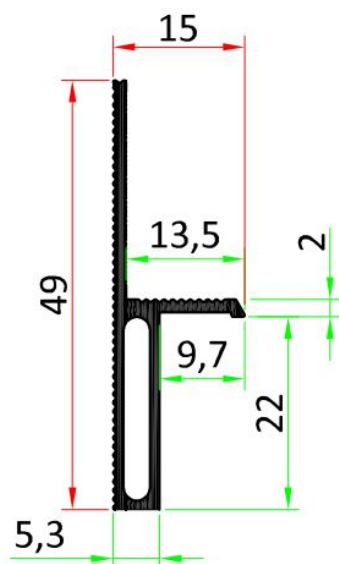

Modello S22		
<u>Strutture massicce</u>		
Denominazione	codice articolo	altezza (x)
S22	10022	22 mm
<u>Strutture a secco</u>		
Denominazione	codice articolo	altezza (x)
S22	10022	22 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.