


Sonderzarge

REVI20




Beschreibung

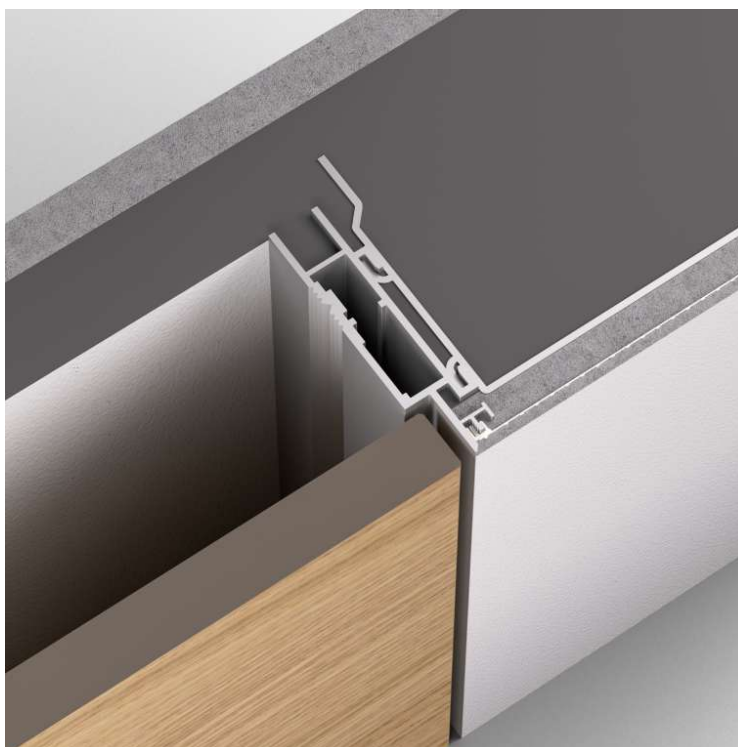

Das Modell REVI20 ist für Massiv- und Trockenbau geeignet und wurde speziell für die Realisierung von rahmenlosen Wandnischen konstruiert. Als CUSTOMIZED Zarge werden die Aluminiumprofile gemäß Kundenangaben abgelängt, mit den Fräsungen versehen und inklusive sämtlichem Zubehör zusammengebaut geliefert. Das einklickbare Putzgewebe sorgt für eine feste Verbindung zwischen Zarge und Wand und verhindert somit Haarrissbildungen. Durch die SnapIn- Eckverbinder und eindrehbaren Befestigungswinkel wird eine schnelle und fachgerechte Montage gewährleistet.

Material



Die Türprofile bestehen aus einer rohen unbehandelten Aluminiumlegierung EN EW-6060 (Al-MgSi) mit möglichen Toleranzen gemäß Richtlinie UNI EN 755-9. Obengenannte Legierung bietet gute Festigkeitswerte, ist korrosionsbeständig und eignet sich speziell als Konstruktionswerkstoff bei hohen Oberflächenanforderungen.

Zement und seine Derivate produzieren bei Nässe alkalische Substanzen, welche zu Korrosionen führen könnten und somit die Oberfläche der Aluminiumlegierung beschädigt.

Aluminium ist nicht gegen alle chemischen Verbindungen resistent, deshalb sollte der Kontakt mit Chlorwasserstoff (HCl) und Phosphorsäure (H₃PO₄) vermieden werden. Auch Produkte zur Reinigung von Stein, Keramik und Ähnliches können die Oberfläche verändern.

Durch Nässe oder Salzwasser kann sich die Oberfläche des Profils verfärben.

Es wird empfohlen die Profile immer frei von Zement, Kleber, Fugenmaterial, Feuchtigkeit usw. zu halten. Eine Verfärbung wird durch eine bauseitige Grundierung und Lackierung des Profils in Wandfarbe verhindert.

Montage



Die Montage der Türprofile erfolgt im Rohbaustadium. Nach vollendeten Verputzarbeiten wird die Tür eingebaut. Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanleitung. Für eine fachgerechte Montage dürfen nur die von Firma AGS-systems empfohlenen Materialien verwendet werden. Ansonsten erlischt jegliche Haftung.

Türblatt / Blende




Das Türblatt/Blende kann eine Dicke von 19mm aufweisen und von Standard- bis Raumhöhe gefertigt werden.

Profile

Die Aluminiumprofile stehen als Stangenware in den Längen 2000mm, 3000mm und 5000mm zur Verfügung und sind kurzfristig lieferbar. Diese sind mit einer Schutzfolie versehen.

REVI20

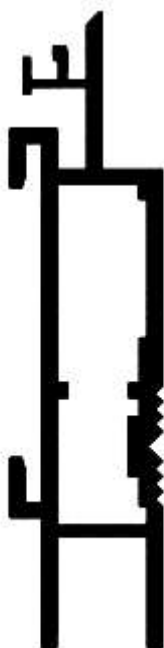

Modell REVI20	
<u>Massivbau/Trockenbau</u>	
Bezeichnung	Artikelnummer
REVI20	10116

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.