


Türzargen

Modell TL für nach innen und außen öffnende Türen



Beschreibung

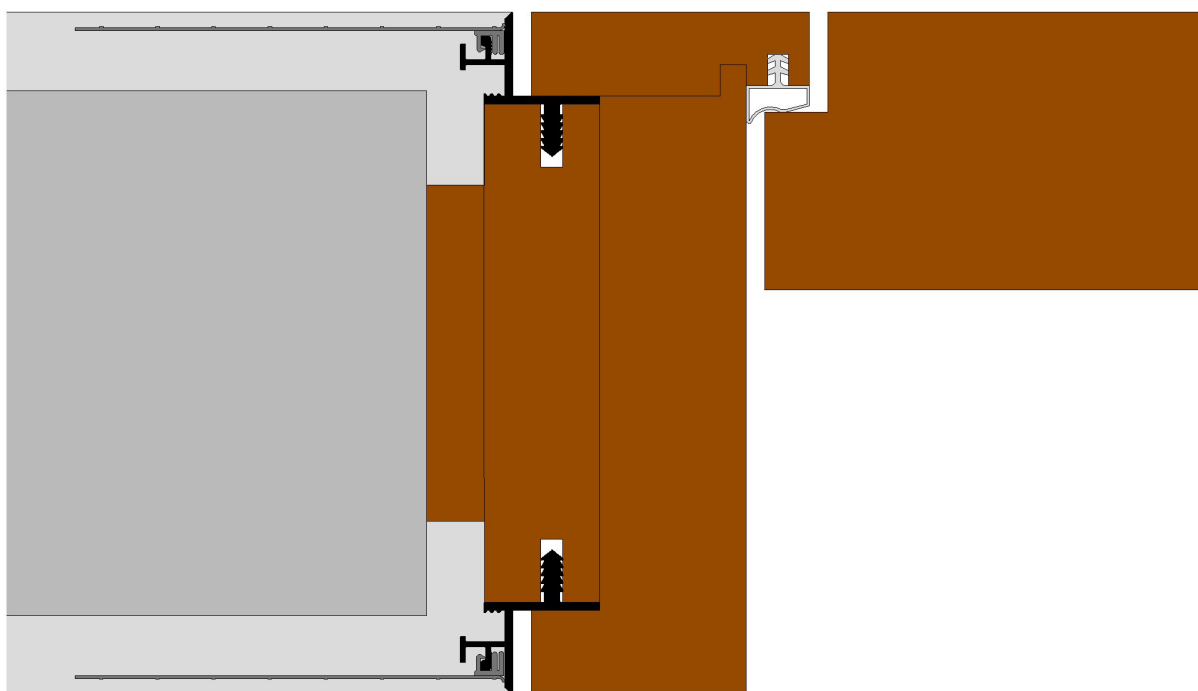

Bei dem Modell TL handelt es sich um ein Aluminiumprofil zur Fertigung von wandbündigen FUTTERZARGEN für den Trocken- und Massivbau. Ausgelegt auf maximale Flexibilität bietet diese Art von Profilen perfekte Abschlusskanten, passgenaue Linien und filigrane Schattenfugen. Mit dem perfekten Übergang zwischen Türzarge und Mauerwerk, hervorgerufen durch das einklickbare Putzgewebe, werden vorprogrammierte Haarrissbildungen verhindert und auf lästige Acrylfugen kann somit verzichtet werden.

Die Funktionalität übertrifft das Konzept von Design, welche sich in einer schnellen und fachgerechten Montage mittels einsteckbarem Profil widerspiegelt.

Material



Die Türprofile bestehen aus einer rohen unbehandelten Aluminiumlegierung EN EW-6060 (Al-MgSi) mit möglichen Toleranzen gemäß Richtlinie UNI EN 755-9. Obengenannte Legierung bietet gute Festigkeitswerte, ist korrosionsbeständig und eignet sich speziell als Konstruktionswerkstoff bei hohen Oberflächenanforderungen.

Zement und seine Derivate produzieren bei Nässe alkalische Substanzen, welche zu Korrosionen führen könnten und somit die Oberfläche der Aluminiumlegierung beschädigt.

Aluminium ist nicht gegen alle chemischen Verbindungen resistent, deshalb sollte der Kontakt mit Chlorwasserstoff (HCl) und Phosphorsäure (H₃PO₄) vermieden werden. Auch Produkte zur Reinigung von Stein, Keramik und Ähnliches können die Oberfläche verändern.

Durch Nässe oder Salzwasser kann sich die Oberfläche des Profils verfärben.

Es wird empfohlen die Profile immer frei von Zement, Kleber, Fugenmaterial, Feuchtigkeit usw. zu halten. Eine Verfärbung wird durch eine bauseitige Grundierung und Lackierung des Profils in Wandfarbe verhindert.

Montage



Die Montage der Türprofile erfolgt im Rohbaustadium. Dabei werden diese auf das Blindfutter aufgesteckt und gewährleisten dadurch eine schnelle Montage. Nach vollendeten Verputzarbeiten wird die Tür eingebaut. Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanleitung. Für eine fachgerechte Montage dürfen nur die von Firma AGS-systems empfohlenen Materialien verwendet werden. Ansonsten erlischt jegliche Haftung.

Türblatt




Das Türblatt kann je nach Wunsch eine Dicke von 40 bis 60 mm aufweisen und von Standard- bis Raumhöhe gefertigt werden.

Profile

Die Aluminiumprofile stehen als Stangenware in den Längen 1100mm, 2200mm, 2750mm, 3300mm und 5500mm zur Verfügung und sind kurzfristig lieferbar. Diese sind mit Schutzfolie versehen und werden im Set inkl. Putzgewebe angeliefert.

TL



Modell TL	
<u>Massivbau/Trockenbau</u>	
Bezeichnung	Artikelnummer
TL	10110

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.