


## Telaio coprifilo

# Modello TL

## Per porte con coprifilo a filo muro a spingere e tirare

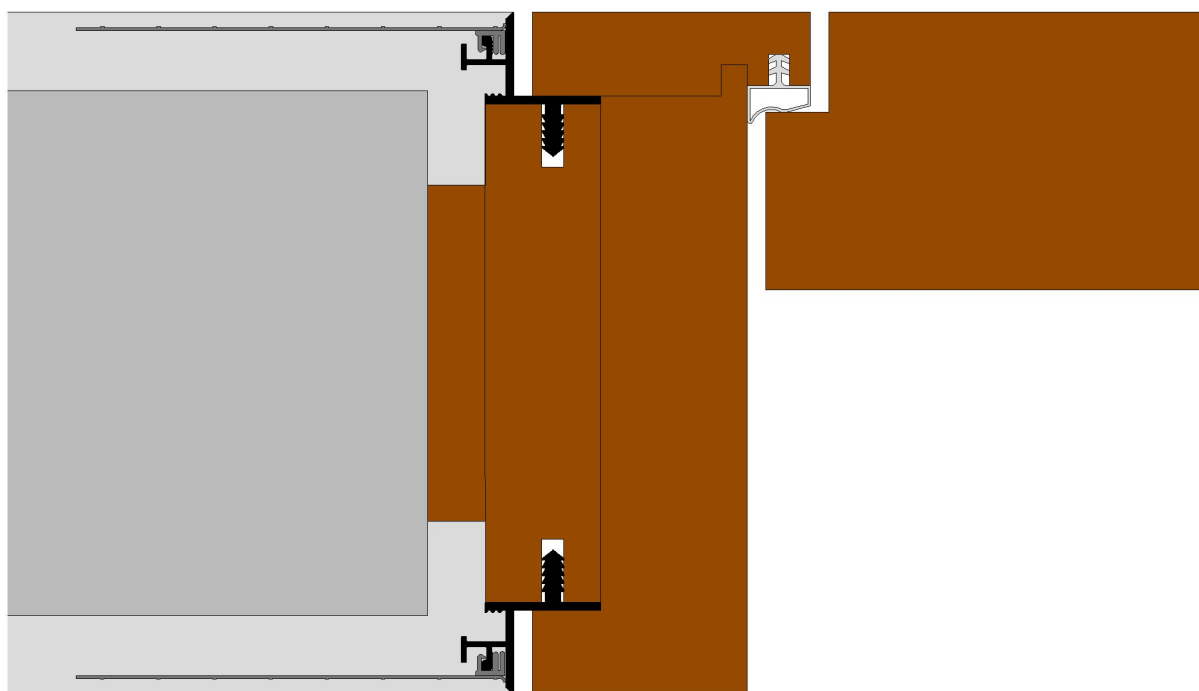

### Descrizione



Il modello TL è un profilo d'alluminio per porte con coprifilo a raso muro per strutture massicce e cartongesso. Pianificato per garantire la massima flessibilità questo profilo offre spigoli precisi, linee combacianti e commessure invisibili. Con linee chiare e un passaggio armonico tra anta e muro diventa un elemento di estetica e aiuta a valorizzare lo spazio, specialmente nell'ambito dell'architettura minimalista. Grazie alla sua costruzione speciale e la rete d'armatura da incastrare, si crea un collegamento perfetto tra telaio e parete evitando crepe capillari. La sua funzionalità supera addirittura il concetto del design con un applicaggio facile e veloce grazie al suo sistema di fissaggio.

## Materiale



I nostri profili sono in alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni.

Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi dal cemento, colle e altre sostanze corrosive.

La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle apposite lacche.

Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie. Oltre a questo i profili possono scolorirsi se entrano in contatto con acqua salata o acqua in generale.

## Posa



Il montaggio viene effettuato sulla costruzione grezza. I profili vengono fissati ad incastro sul falso telaio garantendo un fissaggio facile e veloce. Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere attentamente le nostre istruzioni di montaggio. Dopo aver finito con l'intonaco verrà installata la porta. Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

## Anta




Con il modello TL sono possibili ante da 40 fino a 60 mm con altezze standard o fino al soffitto.

## Profilo

I profili d'alluminio sono muniti di una pellicola di protezione e disponibili a magazzino nelle seguenti lunghezze: 1100 mm, 2200 mm, 2750 mm e 3300 mm .

TL



| Modello TL                          |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <u>strutture massicce / a secco</u> |                 |
| denominazione                       | codice articolo |
| TL                                  | 10110           |

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.