


Telaio frameless

Modello TST

Telaio a filo muro per porte a spingere e tirare

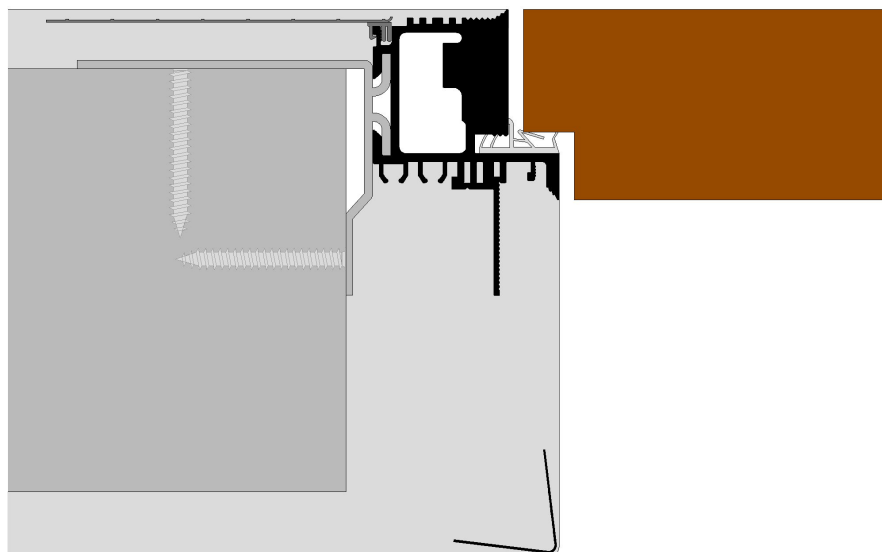

Descrizione



Il modello TST è un profilo d'alluminio per porte a filo muro del tipo FRAMELESS per strutture massicce e a secco. Questo tipo di profilo viene tagliato e fresato secondo le esigenze del cliente offrendo spigoli precisi, linee combacianti e commessure invisibili.

Con linee chiare e un passaggio armonico tra anta e muro diventa un elemento di estetica e aiuta a valorizzare lo spazio, specialmente nell'ambito dell'architettura minimalista. Grazie alla sua costruzione speciale e la rete d'armatura da incastrare si crea un collegamento perfetto tra telaio e parete evitando che si formino crepe capillari. La funzionalità supera il concetto del design attraverso un montaggio veloce e a regola d'arte grazie agli angolari SnapIn, alle staffe di fissaggio e ai distanziali.

Materiale



I nostri profili sono in alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni.

Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi dal cemento, colle e altre sostanze corrosive.

La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle apposite lacche.

Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie. Oltre a questo i profili possono scolorirsi se entrano in contatto con acqua salata o acqua in generale.

Posa



Il montaggio viene effettuato sulla costruzione grezza. Grazie ai nostri accessori l'assemblaggio e la posa diventa facile e precisa. I kit angolari e distanziali garantiscono la perfetta parallelità e le staffe di fissaggio fissano il telaio alla parete. Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere attentamente le nostre istruzioni di montaggio. Dopo aver finito con l'intonaco verrà installata la porta. Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Anta



Secondo il modello scelto sono possibili ante da 40, 44/45, 50 e 56 mm.

Profilo

Il telaio della porta viene prodotto secondo le esigenze del cliente come l'altezza, larghezza, spessore battente, numero delle cerniere, modello di cerniera e scontro per serratura.

I profili sono muniti di una pellicola di protezione e vengono confezionati come kit, inclusi tutti gli accessori per un semplice e rapido montaggio.

TST



Modelli TST		
<u>strutture massicce / a secco</u>		
<i>denominazione</i>	<i>codice articolo</i>	<i>spessore anta (x)</i>
TST40	10740	40 mm
TST45	10130	44/45 mm
TST45 L	10137	45 mm
TST50	10139	50 mm
TST56	10750	56 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.