

Telaio frameless

Modello TUSk Telaio a filo muro per porte a spingere



Descrizione



Il modello TUSk è un profilo d'alluminio per porte a filo muro del tipo FRAMELESS per strutture massicce e a secco. Questo tipo di profilo viene tagliato e fresato secondo le esigenze del cliente offrendo spigoli precisi, linee combacianti e commessure invisibili.

Con linee chiare e un passaggio armonico tra anta e muro diventa un elemento di estetica e aiuta a valorizzare lo spazio, specialmente nell'ambito dell'architettura minimalista. Grazie alla sua costruzione speciale e la rete d'armatura da incastrare si crea un collegamento perfetto tra telaio e parete evitando crepe capillari. La funzionalità supera addirittura il concetto del design con un montaggio veloce e a regola d'arte grazie agli angolari avvitabili, le staffe di fissaggio e distanziali.

Materiale



I nostri profili sono in alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni.

Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi dal cemento, colle e altre sostanze corrosive.

La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle apposite lacche.

Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie. Oltre a questo i profili possono scolorirsi se entrano in contatto con acqua salata o acqua in generale.

Posa



Il montaggio viene effettuato sulla costruzione grezza. Grazie ai nostri accessori l'assemblaggio e la posa diventa facile e precisa. I kit angolari e distanziali garantiscono la perfetta parallelità e le staffe di fissaggio fissano il telaio alla parete. Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere attentamente le nostre istruzioni di montaggio. Dopo aver finito con l'intonaco verrà installata la porta. Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Video d'assemblaggio:



strutture massicce



cartongesso

Anta




Nei profili modello TUSk viene inserito un' apposito inserto di legno nel quale devono essere fresati i fori per le cerniere, lo scontro e la guarnizione. Secondo il modello scelto sono possibili ante da 44/45/50 e 59 mm.

Profilo


I profili d'alluminio sono muniti di una pellicola di protezione e disponibili a magazzino nelle seguenti lunghezze: 1100 mm, 2200 mm, 2750 mm e 3300 mm.

I profili possono essere confezionati come kit inclusi tutti gli accessori per un semplice e rapido montaggio.


TUS45k

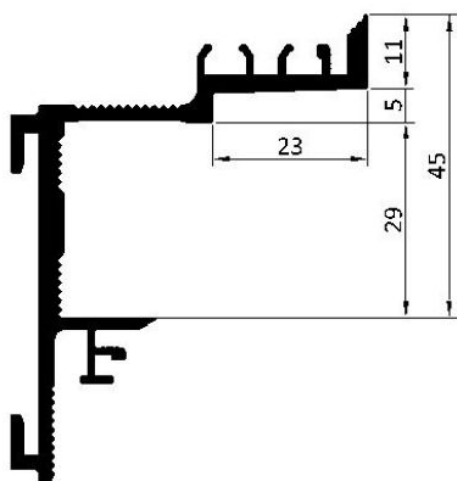

TUS50k

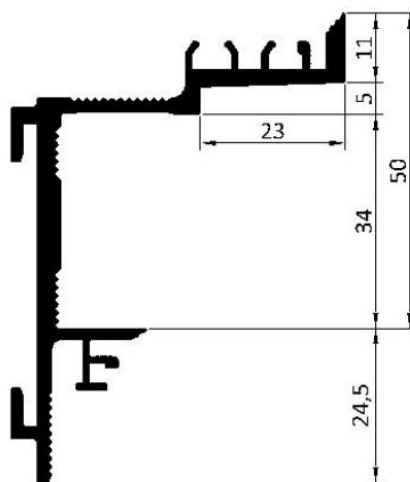

TUS59k

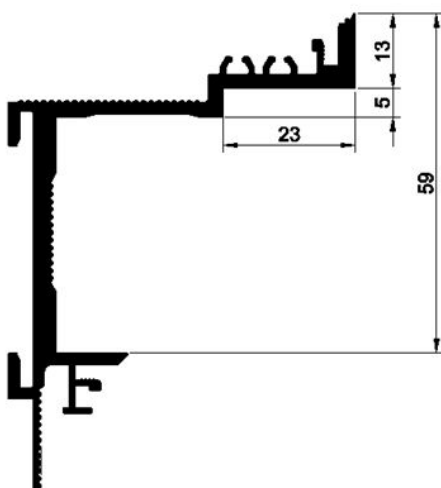

Modelli TUSk		
<u>strutture massicce / a secco</u>		
<i>denominazione</i>	<i>codice articolo</i>	<i>spessore anta (x)</i>
TUS45k	10446	45 mm
TUS50k	10451	50 mm
TUS59k	10459	59 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.