

## Cadre spécial

### Modèle REVI20



#### Description

Le modèle REVI20 a été conçu pour la réalisation de niches affleurantes au mur. Le cadre est disponible en longueurs standard ou SUR MESURE, fabriqué selon les spécifications du client. Une fois la hauteur, la largeur, le type de charnière et le système d'ouverture définis, le profilé est découpé sur mesure, fraisé, assemblé avec tous les accessoires et emballé. Le treillis d'armature emboîtable dans le cadre est essentiel pour assurer une fixation solide au mur et empêche ainsi la formation de fissures. Le bord biseauté du cadre garantit un ajustement parfait et, grâce aux étriers de fixation et aux cornières SnapIn à emboîtement, assure une installation rapide et dans les règles de l'art.

## Matériau



Nos profilés sont en aluminium brut, non usiné – alliage : EN AW-6060 avec tolérance UNI EN 775-9. Cet alliage présente d'excellentes caractéristiques, notamment une bonne résistance à la corrosion et une finition de surface de haute qualité. La forte humidité du ciment et de ses dérivés génère des substances alcalines susceptibles de provoquer de la corrosion. Pour éviter cela, nous recommandons de toujours garder les profilés exempts de ciment, de colle et d'autres substances corrosives. La corrosion peut également être évitée en peignant les profilés avec des laques spécifiques.

Cependant, l'aluminium ne résiste pas à tous les composés chimiques. Le contact avec le chlorure d'hydrogène (HCl) et l'acide phosphorique (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) est à éviter à tout prix. Les produits d'entretien destinés au nettoyage de la céramique, de la pierre, etc. peuvent également endommager la surface. De plus, les profilés peuvent se décolorer s'ils entrent en contact avec de l'eau salée ou de l'eau en général.

## Pose



Le montage s'effectue sur le gros œuvre. Avant de commencer les travaux, nous vous recommandons de lire attentivement nos instructions de montage. Une fois le crépi terminé, la porte sera installée. Pour une pose dans les règles de l'art, veuillez utiliser exclusivement les matériaux recommandés par AGS-systems srl ; dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité.

## Anta




Avec le modèle REVI20, il est possible de fabriquer un vantail de 19 mm de hauteur, en dimensions standard ou allant jusqu'au plafond.

## Profil

Les profilés en aluminium sont munis d'un film de protection et disponibles en stock dans les longueurs suivantes : 2.000 mm, 3.000 mm et 5.000 mm.

REVI20

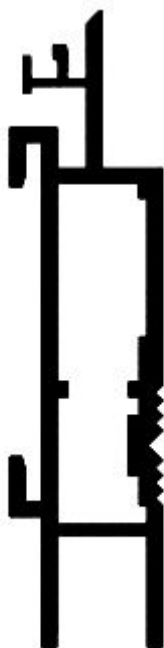

| Modèle REVI20                      |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <u>structures massives / à sec</u> |                        |
| dénomination                       | référence de l'article |
| REVI20                             | 10116                  |

Nous garantissons la qualité et la fonctionnalité de nos produits. Nos conseils s'appuient sur des essais et des années d'expérience pratique dans le secteur. Nos conseils ne doivent être considérés que comme des recommandations, car nous ne pouvons pas influencer les travaux et les conditions sur les chantiers.