


Châssis spécial

Modèle TR Pour fenêtres affleurantes



Description

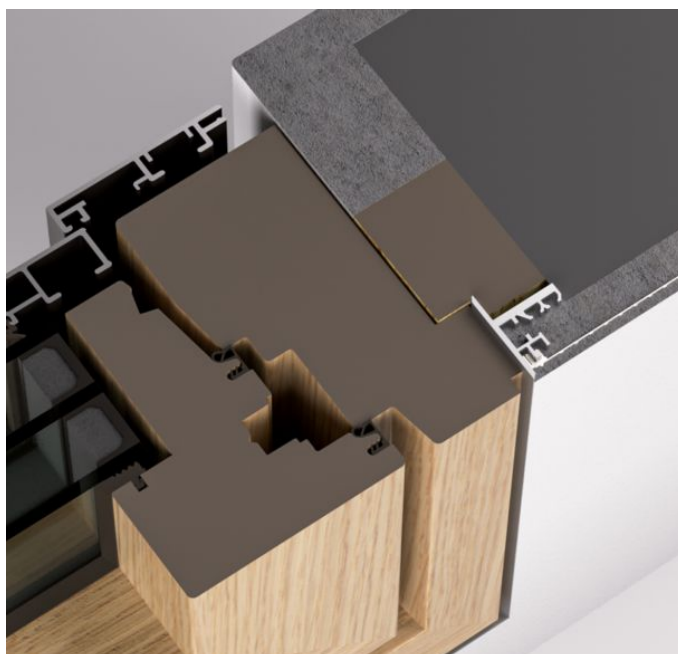

Le modèle TR convient aussi bien à la maçonnerie massive qu'à la construction à sec et a été spécialement conçu pour la réalisation d'éléments de fenêtre affleurant le mur. S'agissant d'un châssis FLEXIBLE, il est conçu pour offrir une flexibilité maximale sur le chantier. Les profilés sont livrés en barres et sont découpés, assemblés et installés directement sur place. Le treillis d'armature emboîté dans le châssis est essentiel pour assurer une fixation solide au mur et empêche ainsi la formation de fissures. Le bord biseauté du châssis garantit un ajustement parfait du volet.

Matériau



Nos profilés sont en aluminium brut, non usiné – alliage : EN AW-6060 avec tolérance UNI EN 775-9. Cet alliage présente d'excellentes caractéristiques : il résiste à la corrosion et offre une finition de surface de haute qualité. La forte humidité du ciment et de ses dérivés produit des substances alcalines susceptibles de provoquer de la corrosion. Pour éviter cela, nous recommandons de toujours garder les profilés exempts de ciment, de colle et d'autres substances corrosives. La corrosion peut également être évitée en peignant les profilés avec des laques spécifiques. Cependant, l'aluminium ne résiste pas à tous les composés chimiques. Le contact avec le chlorure d'hydrogène (HCl) et l'acide phosphorique (H₃PO₄) est à éviter à tout prix. Les produits d'entretien destinés au nettoyage de la céramique, de la pierre, etc. peuvent également endommager la surface. De plus, les profilés peuvent se décolorer s'ils entrent en contact avec de l'eau salée ou de l'eau en général.

Pose




Le montage s'effectue sur la structure brute. Avant de commencer les travaux, nous vous recommandons de lire attentivement nos instructions de montage. Pour une pose dans les règles de l'art, veuillez utiliser exclusivement les matériaux recommandés par AGS-systems; dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité.

Profil

Les profilés en aluminium sont munis d'un film de protection et disponibles en stock dans une longueur de 3.000 mm.

TR



Modèle TR	
<u>structures massives / à sec</u>	
dénomination	référence de l'article
TR	10120-30

Nous garantissons la qualité et la fonctionnalité de nos produits. Nos conseils s'appuient sur des essais et des années d'expérience pratique dans le secteur. Nos conseils ne doivent être considérés que comme des recommandations, car nous ne pouvons pas influencer les travaux et les conditions sur les chantiers.