AGS systems

GENULUX

IL CONTROTELAIO
PER PORTE SCORREVOLI

con estetica senza stipiti





20 anni



AGS-SYSTEMS

Funzionalità & Design

Da oltre vent’anni, AGS-Systems definisce nuovi standard nel settore delle soluzioni filo muro per l’architettura abitativa contemporanea.

Partner affidabile di architetti, progettisti e installatori, sviluppiamo soluzioni tecnicamente evolute che riducono l’architettura all’essenziale, soddisfacendo i più elevati requisiti funzionali ed estetici.

La nostra gamma di prodotti comprende telai porta e battiscopa filo muro, scuretti e controtelai per porte scorrevoli integrate nella parete con estetica senza stipiti.

GENULUX. Un’unica soluzione. Tanti vantaggi.



Sistema LED opzionale



Per un ambiente ancora più caldo, GENULUX offre la possibilità di integrare una striscia LED direttamente lungo il bordo di battuta della porta.

Push-to-open opzionale



La funzione push-to-open opzionale con meccanismo di chiusura ammortizzata integrato garantisce il massimo comfort nell’apertura e nella chiusura.







Binario premontato ed estraibile

Il sistema completo di scorrimento, comprensivo di ammortizzatori idraulici di richiamo e carrelli con cuscinetti a sfera, è premontato e pronto per l’installazione con ante di spessore 40–44 mm.


Ciò assicura un’installazione rapida e semplice. Il binario è sempre accessibile e può essere rimosso in qualsiasi momento per interventi di manutenzione e assistenza, senza opere murarie.



Oscuramento ottimizzato

L’anta regolabile in altezza riduce al minimo il passaggio della luce. Il risultato: una minima trasmissione della luce per garantire la massima privacy.

Rete da armatura brevettata contro le microfessurazioni



La rete da armatura a innesto, fornita di serie, previene efficacemente le crepe da tensione. Un dettaglio che esprime qualità visibile e garantisce la massima flessibilità, anche per soluzioni speciali.

Applicazione universale: cartongesso e muratura



GENULUX è universalmente applicabile. Che si tratti di muratura tradizionale o costruzione a secco, il sistema copre entrambe le soluzioni. Questo elimina doppie giacenze di magazzino e specifiche prodotto differenti.


Hawa hardware inside



Hawa Hardware brevettata

Un elemento fondamentale risiede nel sistema di scorrimento:

Il sistema HawaPorta integrato, con una portata di 100 kg e carrelli con cuscinetti a sfera, garantisce uno scorrimento silenzioso e fluido dell'anta. Il sistema di ammortizzazione idraulica di serie può essere integrato con la funzione Porta Push-to-Open (a partire da una luce di passaggio di 730 mm).



Legno o Vetro


Che si tratti di anta in legno o in vetro intero, la scelta è vostra. GENULUX rimane flessibile e può accogliere come optional anche il kit vetro HawaPorta 100 G. Anche una successiva conversione a sistema installato non rappresenta alcun problema.


GENULUX. Design invisibile senza compromessi.

DATI TECNICI

Caratteristiche del prodotto

- Per porte in legno e vetro intero
- Spessore parete:
  100 mm (rivestimento singolo)
  125 mm (rivestimento. doppio)
- Spessore anta:
  - 40-44 mm per legno
  - 8-12,7 mm per vetro intero
- Accessori opzionali:
  - Push-to-open
  - Kit vetro
- Premontato nella guida di scorrimento:
  Carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera Hawa Porta 100
  2 ammortizzatori idraulici di chiusura Hawa Porta 100
- Guida a pavimento invisibile con rullo Hawa
- Rete per evitare microfessurazioni
- Utensile speciale per il sollevamento dell'anta
- Per costruzioni in cartongesso
- Per muratura (lastra porta-intonaco a cura del cliente)
- Adatto per ante con spessore tra 40–44 mm

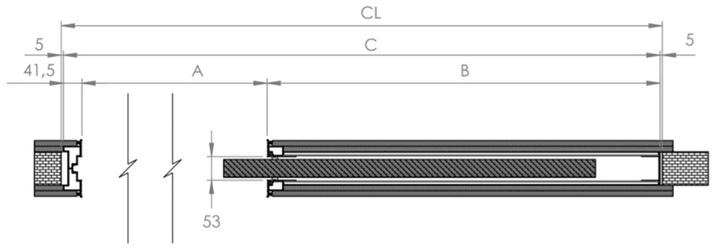

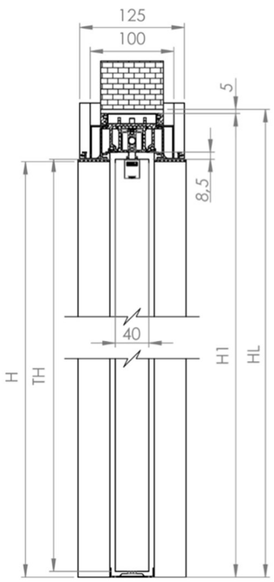

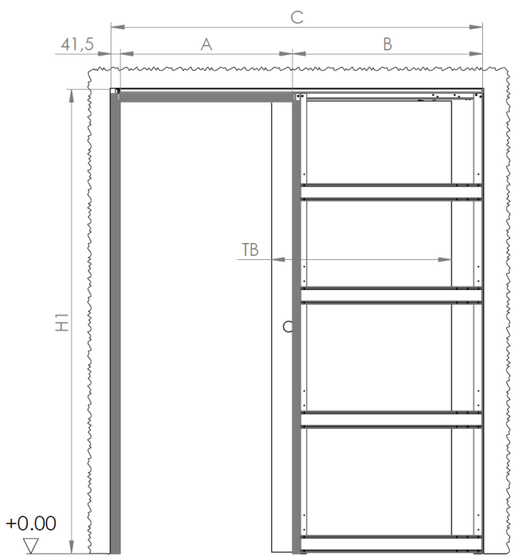




Tabelle dimensionali

Dimensioni luce di passaggio

A	700	800	900
B	783	883	983
C	1524	1724	1924
CL	1534	1734	1934
TB	735	835	935

H	H1	HL	TH
2000	2058	2063	1994
2100	2158	2163	2094
2400	2458	2463	2394

Dimensioni anta

TB	735	860	985
A	700	825	950
B	783	908	1033
C	1524	1774	2024
CL	1534	1784	2034

TH	H1	H	HL
1985	2049	1991	2054
2110	2174	2116	2179
2235	2299	2241	2304

Altre misure su richiesta.

tutte le misure in mm



AGS-systems Srl | GmbH
Stava | Staben 47B – 39025 Naturno | Naturns (BZ) Italy – Tel. +39 0473 666376
info@ags-systems.com – www.ags-systems.info

Version 26.1