


Battiscopa

Modello Z per strutture a secco Profilo in PVC



Descrizione

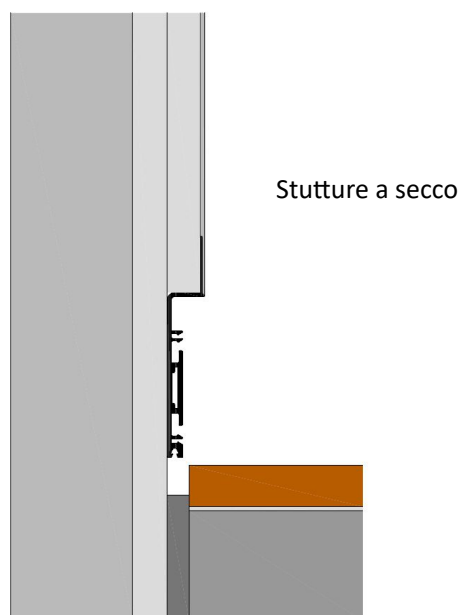

Il profilo Z è un profilo in PVC per zoccolini a filo per l'edilizia a secco. Grazie alle linee pulite e alla perfetta transizione tra la battiscopa e l'intonaco, queste lastre migliorano l'estetica degli spazi e rispondono ai più moderni standard di design. Grazie alla loro particolare costruzione, non c'è contatto diretto tra il pavimento, la battiscopa e il muro, quindi non viene trasmesso alcun rumore da impatto. I profili sono versatili e possono essere applicati anche sulle scale.

Materiale



I profili da incasso sono realizzati in PVC e hanno una lunghezza di 2300 mm. Il cemento e i suoi derivati, in presenza di umidità, producono sostanze alcaline che, in determinate circostanze, potrebbero causare corrosione. L'umidità o l'acqua salata possono provocare lo scolorimento della superficie del profilo. Tuttavia, poiché il profilo da incasso non è direttamente visibile, ciò non influisce sulla qualità del prodotto una volta installato.

Montaggio



I profili sono dotati di un doppio strato adesivo sul retro. Il sistema di incastro brevettato presenta giunti lineari e consente un montaggio preciso e rapido, garantendo così linee perfette. Il montaggio può essere effettuato sia con che senza sottofondo e va eseguito prima dei lavori di intonacatura. Una volta completato, a seconda delle esigenze estetiche, è possibile applicare i più svariati battiscopa a vista. In caso di montaggio in appartamenti o case per cui è richiesta una certificazione di efficienza energetica, si raccomanda di applicare sulle pareti esterne, nella zona dei battiscopa, uno strato liscio impermeabile all'aria. Prima di iniziare il montaggio, si prega di leggere attentamente le istruzioni di montaggio. Per un montaggio a regola d'arte devono essere utilizzati esclusivamente i materiali raccomandati dalla ditta AGS-systems.

Qui trovi il video di montaggio:



strutture a secco

Battiscopa



Ai profili da incasso Z è possibile montare i battiscopa realizzati nei materiali più disparati. Anche i cappucci di copertura in alluminio nei colori RAL 9010/9016 o anodizzati di AGS-systems.

Profili

I profili in PVC hanno una lunghezza di 2300 mm e sono dotati di un retro autoadesivo.

Modello Z		
<u>Stutture a secco</u>		
Descrizione	Numero articolo	Altezza (x)
Z10	10090	61 mm
Z12	10091	58 mm
Z15	10092	56 mm
Z16	10093	55 mm
<u>Profilo di copertura in alluminio per profilo a Z</u>		
Descrizione	Numero articolo	Finitura
Z10	40100	RAL9010
Z10	40110	RAL9016
Z10	40120	anodizzato
Z12	40101	RAL9010
Z12	40111	RAL9016
Z12	40121	anodizzato
Z15	40102	RAL9010
Z15	40112	RAL9016
Z15	40122	anodizzato
Z16	40103	RAL9010
Z16	40113	RAL9016
Z16	40123	anodizzato

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.